



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas en un
coche

VIDEO TUTORIAL



PREPARE DE ANTEMANO ESTOS ELEMENTOS:



• nuevas escobillas limpiaparabrisas


• paños suaves

COMPRAR HERRAMIENTAS

AUTODOC recomienda:

- Siga las instrucciones del fabricante del coche y examine el diseño de la escobilla con detenimiento

- 1 Eche un vistazo al diseño del conector de la escobilla limpiaparabrisas. Hay numerosos mecanismos de fijación diferentes. Pero todos son bastante sencillos

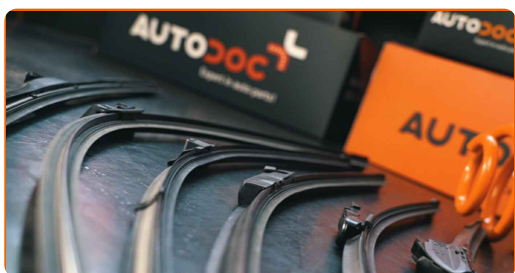

- 2 Levante el brazo del limpiaparabrisas para separarlo del parabrisas



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- En caso necesario, ponga las escobillas limpiaparabrisas en modo servicio


- 3 Dependiendo del diseño del vehículo, puede que tenga que realizar lo siguiente: conecte y desconecte el encendido y active el sistema de limpiaparabrisas



4 O bien utilice el menú de servicio del ordenador de a bordo



5 O simplemente levante los brazos de forma manual

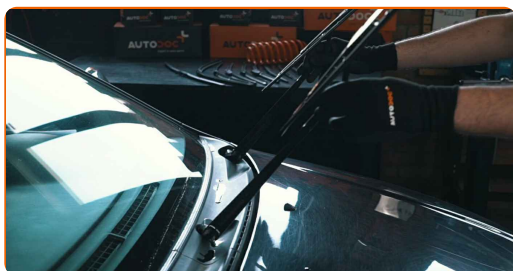


¡Importante!

- Asegúrese de que el brazo no se queda apoyado contra el capó
- Sostenga el brazo del limpiaparabrisas con firmeza para no dañar el parabrisas


6 Desenganche el conector de la escobilla limpiaparabrisas



7 Retire la escobilla del conector

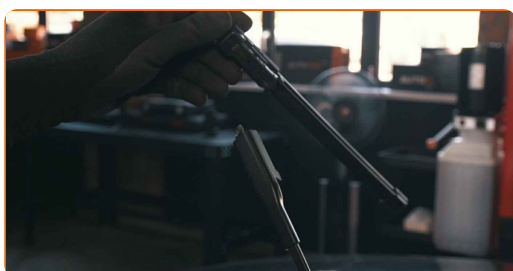

8 Coloque un paño suave debajo del brazo y bájelo con cuidado

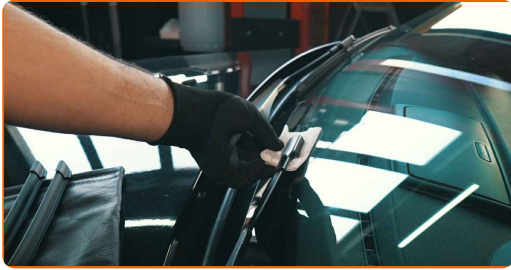


9 De forma alternativa, puede utilizar una mano para sostener el brazo y montar la escobilla nueva con la otra



10 Encaje los conectores en su sitio



11 Vuelva a bajar el brazo sobre el parabrisas con suavidad

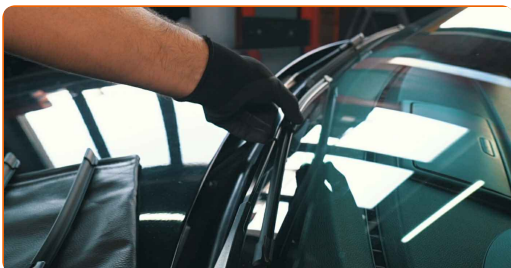


¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- No toque la parte de goma de la escobilla para no dañarla

12 Una vez realizada la sustitución, compruebe que el sistema de limpiaparabrisas funciona correctamente



13 Las escobillas del lado del conductor y del acompañante podrían tener un tamaño diferente

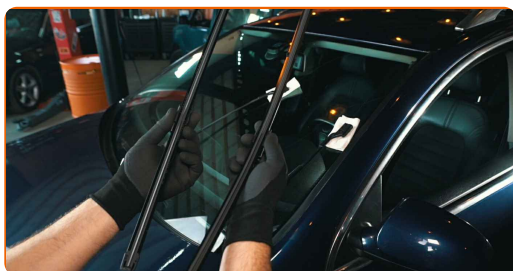


14 Sustituya los brazos si se han corroído o no logran presionar lo suficiente las escobillas contra el parabrisas



15 Retire la tapa de protección de la sujeción del brazo



16 Levante el brazo del limpiaparabrisas para separarlo del cristal

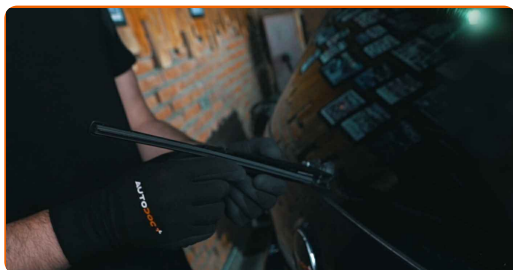

AUTODOC recomienda:

- Eche un vistazo al diseño del conector de la escobilla limpiaparabrisas

17

Deslice el conector superior hacia fuera




18

Retire la escobilla limpiaparabrisas




19

Instale la nueva escobilla limpiaparabrisas y sujétela

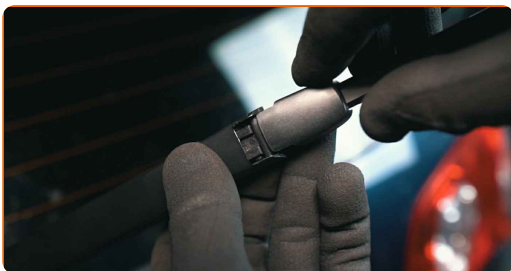


20

Vuelva a bajar el brazo sobre el parabrisas con suavidad

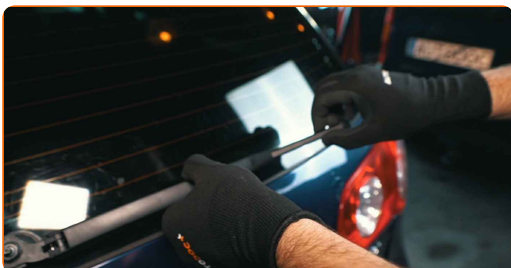

21

Instale la tapa de protección

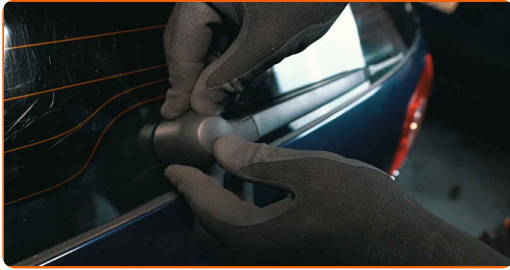

22

Una vez realizada la sustitución, compruebe que el sistema de limpiaparabrisas funciona correctamente



AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.