



Cómo cambiar: batería -
NISSAN NV400 Bus
(X62, X62B) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 150, NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 170

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.2 dCi 90

SUSTITUCIÓN: BATERÍA - NISSAN NV400 BUS (X62, X62B). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

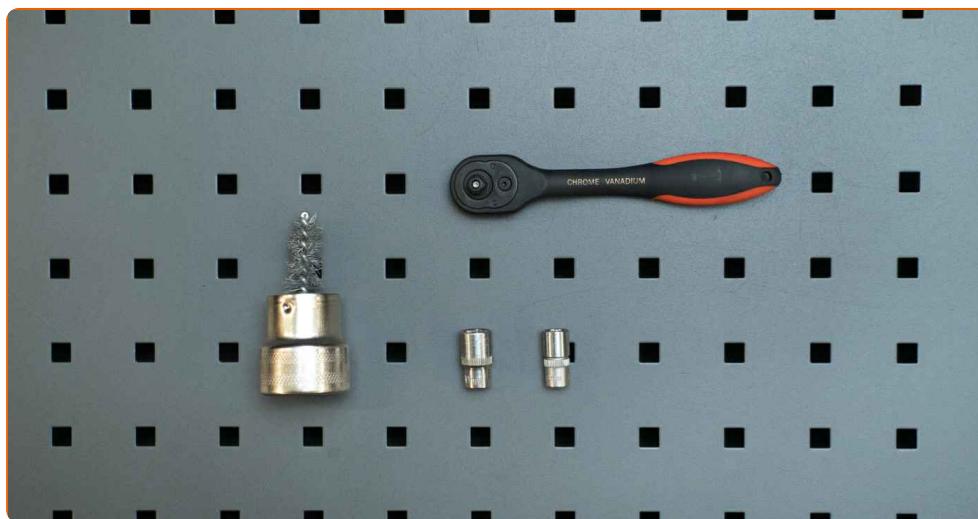

- Cepillo para bornes de batería
- Grasa para terminales de batería
- Llave de vaso de 8 mm
- Llave de vaso de 10 mm
- Llave de carraca
- Funda de protección para guardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: batería - NISSAN NV400 Bus (X62, X62B). Los profesionales recomiendan:


- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

LLEVE A CABO LOS PASOS DE SUSTITUCIÓN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:


- 1 Abra el capó.
- 2 Utilice una funda de protección para guardabarros con el fin de evitar daños en la pintura y en las piezas de plástico del coche.
- 3 Desenrosque la sujeción del borne negativo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



- 4 Retire el borne negativo de la batería.

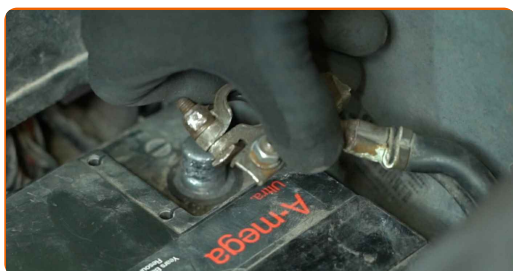


- 5 Desenrosque la sujeción del borne positivo de la batería. Utilice una llave de vaso de 8 mm. Utilice una llave de carraca.

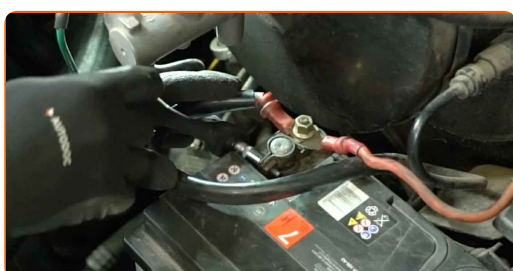

6

Retire el borne positivo de la batería.

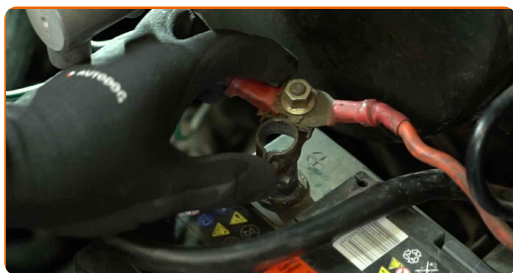

7

Retire la batería.



8

Limpie los bornes de la batería. Utilice un cepillo para bornes de batería.



9

Instale una batería nueva.



10

Conecte el borne positivo a la batería.



11

Atornille la sujeción del borne positivo de la batería. Utilice una llave de vaso de 8 mm. Utilice una llave de carraca.



12

Conecte el borne negativo a la batería.



13

Enrosque la sujeción del borne negativo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



14

Trate los bornes con grasa para bornes de batería.



15

Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.

16

Retire la funda de protección para guardabarros.

17

Cierre el capó.

Sustitución: batería - NISSAN NV400 Bus (X62, X62B). AUTODOC recomienda:

- Desheche la batería vieja de manera segura y conforme con la normativa en la ley.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

BATERÍA DE COCHE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.