



Cómo cambiar: filtro de polen - **NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi A las 4 ruedas

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

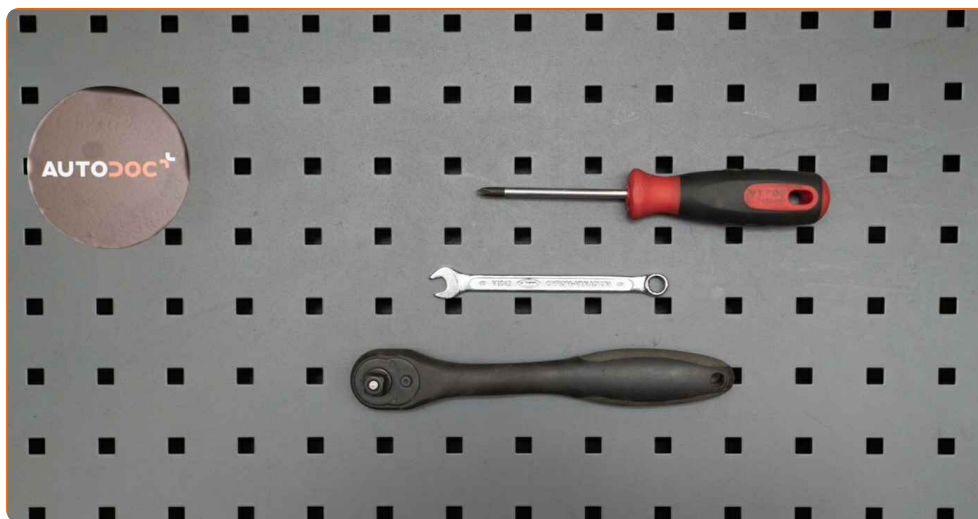

- Llave Combinada n.º 8
- Destornillador Philips
- Llave de trinquete

Comprar herramientas


Sustitución: filtro de polen - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1 Abra la puerta del coche.

2 Retire la cubierta lateral de plástico.

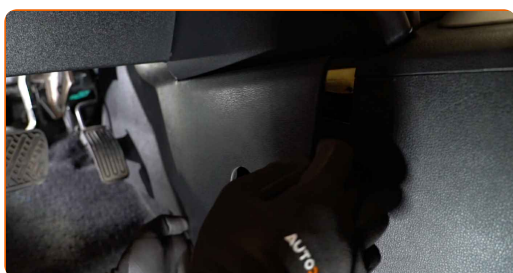


3 Encienda el arranque.

4 Coloque el actuador de la aleta de la calefacción en la posición superior.

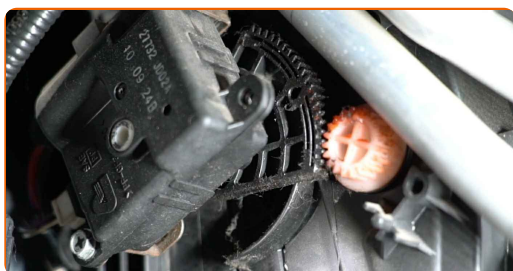

5 Apague el arranque.

6 Realice una marca en el actuador de la aleta de la calefacción.

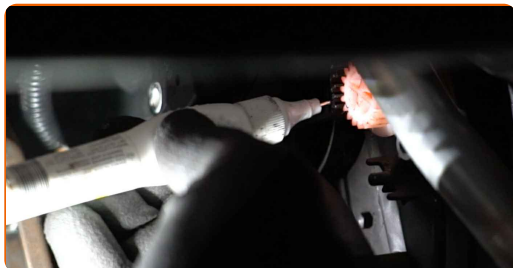

7 Desenrosque las sujeciones del actuador de la aleta de la calefacción. Usa una llave mixta del n.º 8.




8 Retire el actuador de la aleta de la calefacción.




9 Desenchufe el conector del actuador de la aleta de la calefacción.

10 Desenrosque el soporte del actuador de la aleta de la calefacción. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave de trinquete.

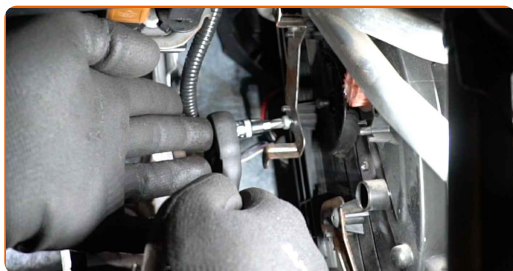

11 Retire el soporte del actuador de la aleta de la calefacción.

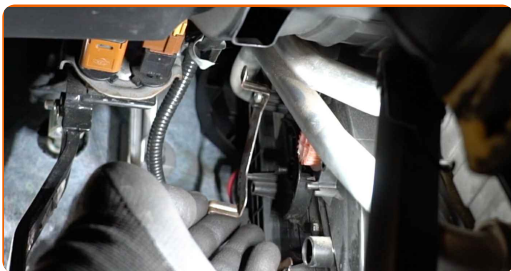


12 Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


13 Saque el filtro de habitáculo.

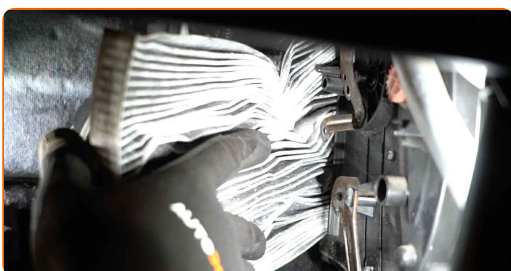

AUTODOC recomienda:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

14 Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.

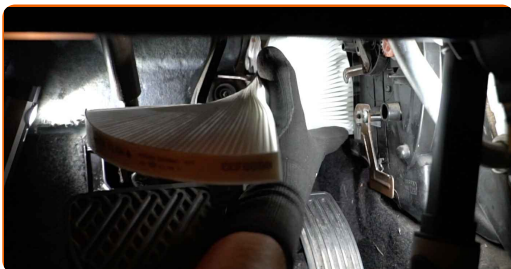

Sustitución: filtro de polen - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
AUTODOC recomienda:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

15 Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.




AUTODOC recomienda:

- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.

16 Instale el soporte del actuador de la aleta de la calefacción.

- 17** Atornille el soporte del actuador de la aleta de la calefacción. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave de trinquete.

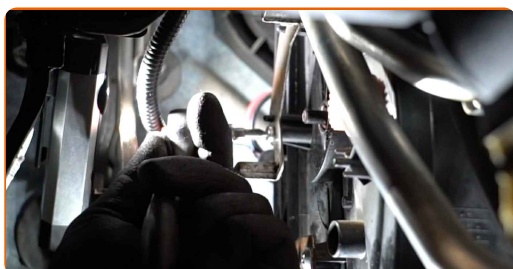

- 18** Instale el actuador de la aleta de la calefacción.



Sustitución: filtro de polen - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Consejo:


- Asegúrese de instalar el actuador de la aleta de calefacción estrictamente de acuerdo con la marca.

- 19** Enchufe el conector del actuador de la aleta de la calefacción.

- 20** Atornille las sujeciones del actuador de la aleta de la calefacción. Usa una llave mixta del n.º 8.



21 Instale el panel de plástico lateral.

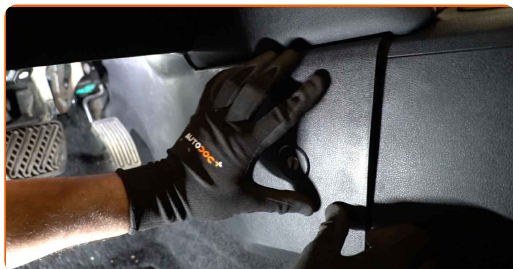

22 Encienda el arranque.

23 Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

24 Coloque el actuador de la aleta de la calefacción en la posición normal.

25 Apague el arranque.

26 Cierre la puerta del coche.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.