



Cómo cambiar: espejo
retrovisor - **NISSAN**
Qashqai / Qashqai+2 I
Van (J10, JJ10E) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0 A las 4 ruedas

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

**SUSTITUCIÓN: ESPEJO RETROVISOR - NISSAN
QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E).
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**



- Spray para electrónica
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Herramienta para molduras de plástico

Comprar herramientas

Sustitución: espejo retrovisor - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Consejo:


- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: ESPEJO RETROVISOR - NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

- 1** Abra la puerta del coche.



- 2** Separe el embellecedor de la manija de la puerta. Utilice una herramienta de recorte de plástico.

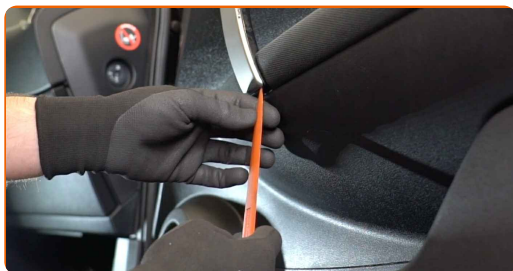


- 3** Desenrosque la sujeción de la manija de la puerta. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



4

Retire la manija de la puerta.

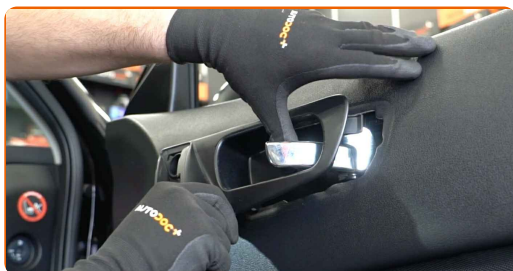


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: espejo retrovisor - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.

5

Separe el panel de la puerta. Utilice una herramienta de recorte de plástico.

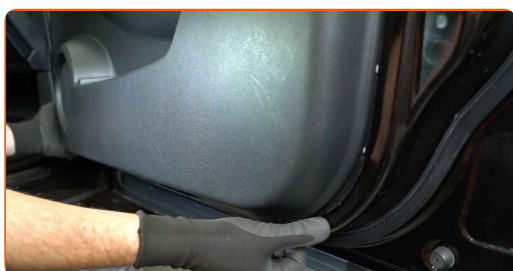

Sustitución: espejo retrovisor - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Consejo de AUTODOC:

- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.


6

Separe el conector del elevavinas eléctrico del módulo del interruptor.



7

Separe el embellecedor del espejo lateral.

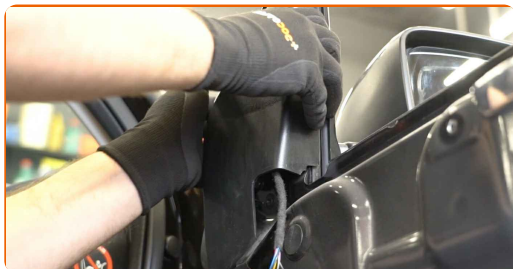

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: espejo retrovisor - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


8

Separe el conector del ajustador del espejo de la puerta. Utilice una herramienta de recorte de plástico.




9


Retire los tornillos del espejo retrovisor lateral. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

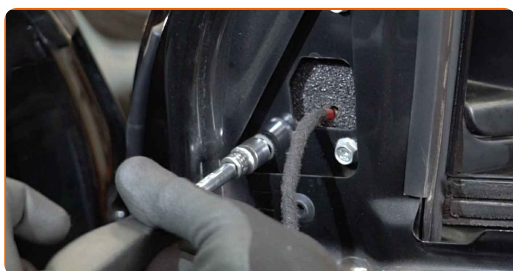

10 Retire el espejo retrovisor lateral.

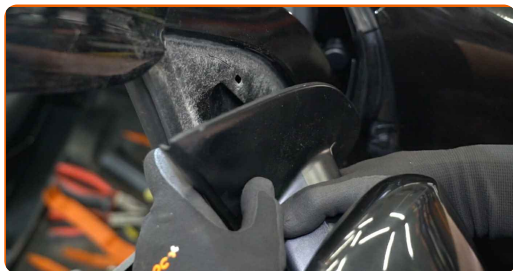

11 Instale el nuevo espejo retrovisor lateral.

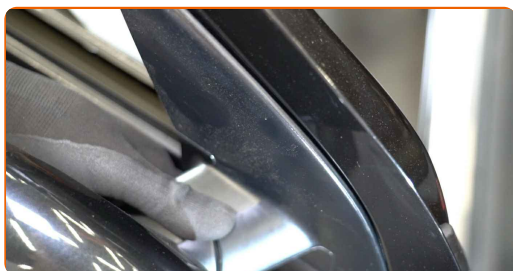


12 Atornille la sujeción del espejo lateral. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




13 Trate el conector del interruptor del espejo eléctrico. Utilice grasa dieléctrica.




14 Fije el conector del ajustador del espejo a la puerta.

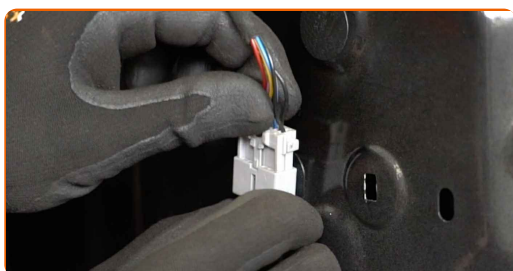


- 15** Apriete los tornillos del espejo retrovisor lateral. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 12 Nm.

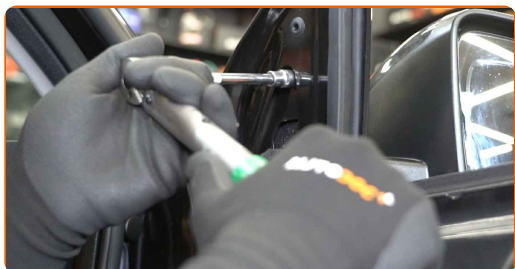


- 16** Atornille el embellecedor del espejo lateral. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

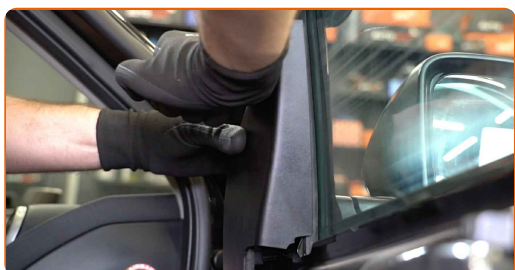

- 17** Una el conector del elevavinas eléctrico al módulo del interruptor.

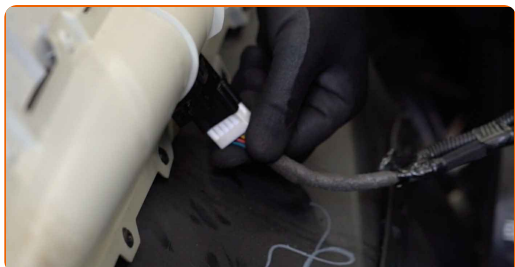

- 18** Vuelva a instalar el panel de la puerta. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

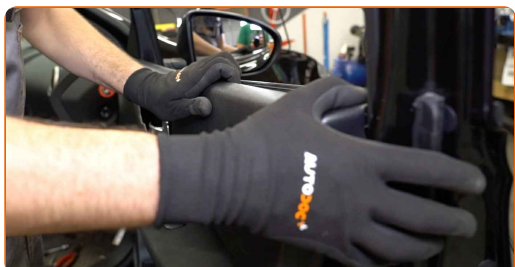


Sustitución: espejo retrovisor - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.

19

Instale la manija de la puerta.

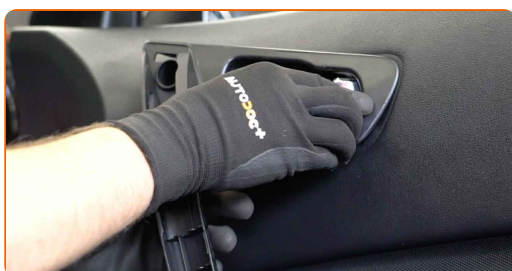


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: espejo retrovisor - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.


20

Apriete la sujeción de la manija de la puerta. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 10 Nm.

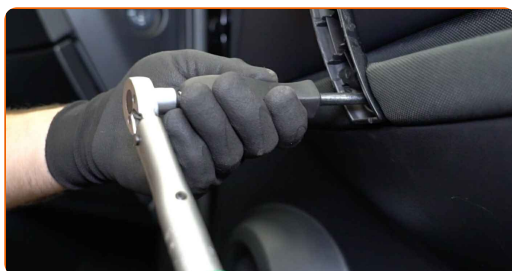

21

Una el embellecedor de la manija de la puerta.

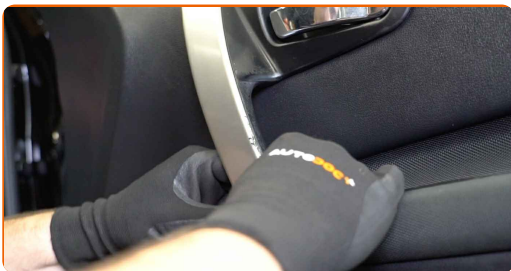

22

Cierre la puerta del coche.

23

Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

24

Apague el arranque.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESPEJO RETROVISOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.