




Cómo cambiar: filtro de  
polen - **NISSAN Rogue** |  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

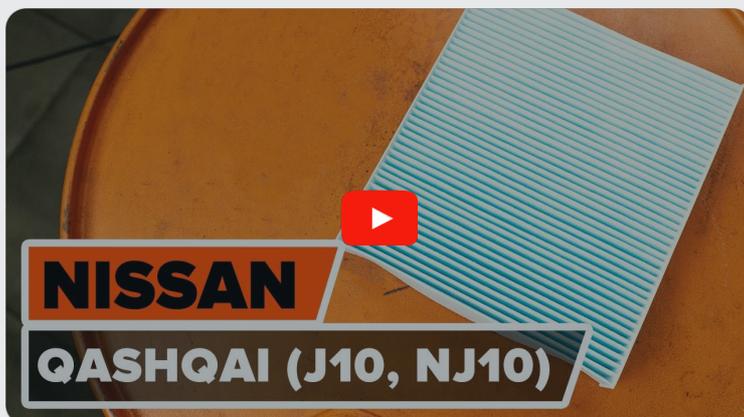

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
NISSAN Rogue 2.5 AWD

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - NISSAN ROGUE.  
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

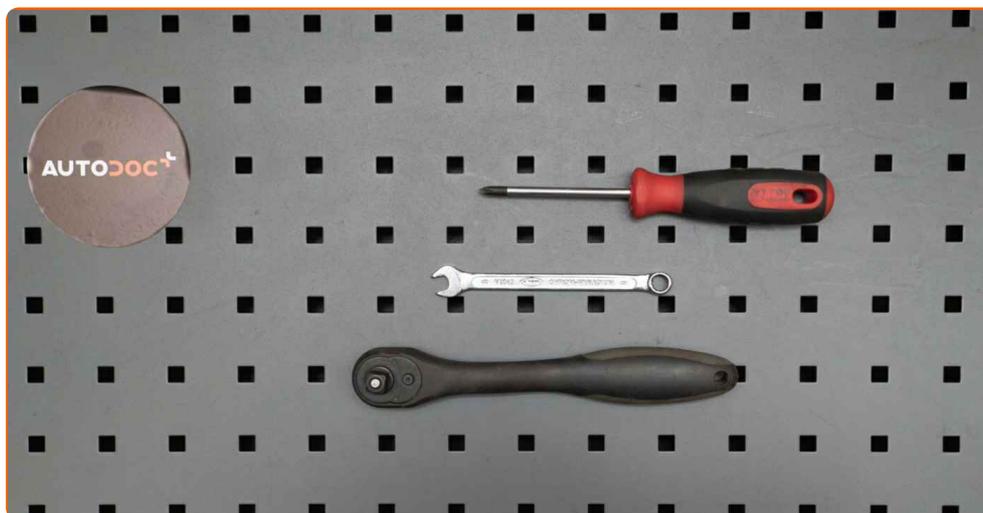

- Llave Combinada n.º 8
- Destornillador Philips
- Llave de trinquete

**Comprar herramientas**

**Sustitución: filtro de polen - NISSAN Rogue. Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - NISSAN Rogue - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1** Abra la puerta del coche.

**2** Retire la cubierta lateral de plástico.



**3** Encienda el arranque.

**4** Coloque el actuador de la aleta de la calefacción en la posición superior.



**5** Apague el arranque.

**6** Realice una marca en el actuador de la aleta de la calefacción.



**7** Desenrosque las sujeciones del actuador de la aleta de la calefacción. Usa una llave mixta del n.º 8.



**8** Retire el actuador de la aleta de la calefacción.



**9** Desenchufe el conector del actuador de la aleta de la calefacción.

**10** Desenrosque el soporte del actuador de la aleta de la calefacción. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave de trinquete.



**11** Retire el soporte del actuador de la aleta de la calefacción.



**12** Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - NISSAN Rogue. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

**13** Saque el filtro de habitáculo.



**AUTODOC recomienda:**

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

14

Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.



Sustitución: filtro de polen - NISSAN Rogue. AUTODOC recomienda:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

15

Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.




AUTODOC recomienda:

- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.

16

Instale el soporte del actuador de la aleta de la calefacción.

- 17** Atornille el soporte del actuador de la aleta de la calefacción. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave de trinquete.

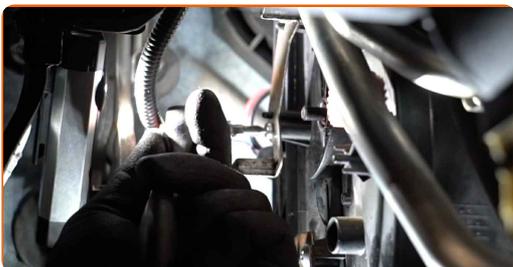

- 18** Instale el actuador de la aleta de la calefacción.



**Sustitución: filtro de polen - NISSAN Rogue. Consejo:**

- Asegúrese de instalar el actuador de la aleta de calefacción estrictamente de acuerdo con la marca.

- 19** Enchufe el conector del actuador de la aleta de la calefacción.

- 20** Atornille las sujeciones del actuador de la aleta de la calefacción. Usa una llave mixta del n.º 8.



**21** Instale el panel de plástico lateral.



**22** Encienda el arranque.

**23** Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**24** Coloque el actuador de la aleta de la calefacción en la posición normal.

**25** Apague el arranque.

**26** Cierre la puerta del coche.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.