



Cómo cambiar: filtro de
polen - **PEUGEOT 2008**
Familiar (CU_) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) 1.5 BlueHDI 100

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - PEUGEOT 2008 FAMILIAR (CU_). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

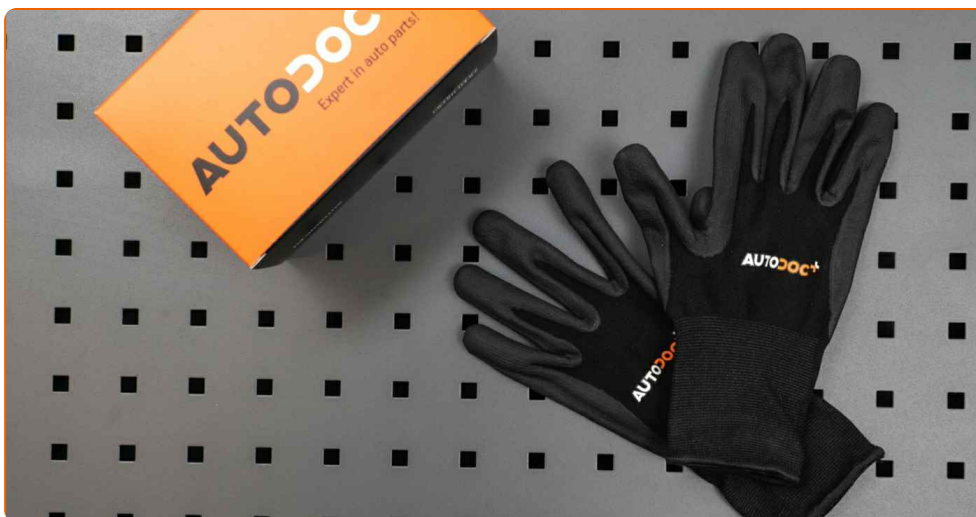

- Cubreguardabarros


[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtro de polen - PEUGEOT 2008 Familiar (CU_). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - PEUGEOT 2008 Familiar (CU_).

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

- 1 Abra la capota.
- 2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
- 3 Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.

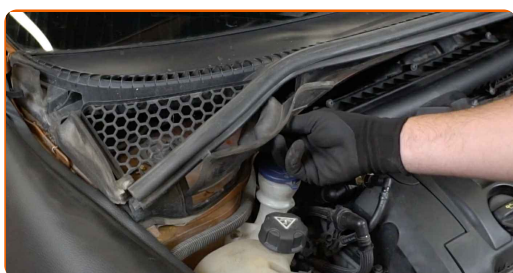

AUTODOC recomienda:

- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.

4 Presione los clips de retención del filtro de polen para soltarlos.




5 Extraiga todos los cartuchos del filtro.




6 Encienda el arranque.

7 Cierre la aleta de la calefacción.

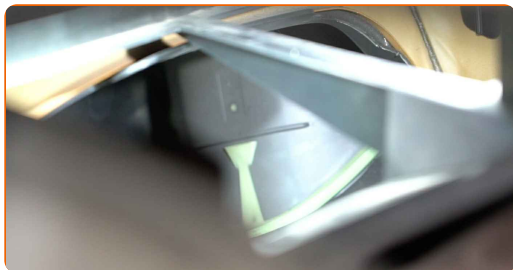

8 Apague el arranque.

9 Limpie la carcasa y la cubierta del filtro de cabina.

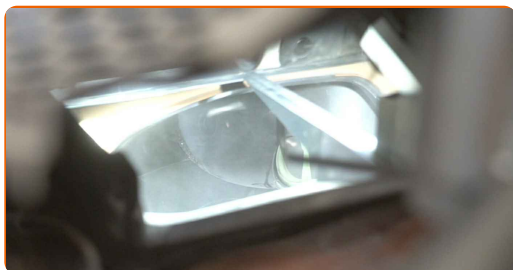

Sustitución: filtro de polen - PEUGEOT 2008 Familiar (CU_). Consejo:

- Quite la basura de la carcasa del filtro de habitáculo con mucho cuidado para evitar la obstrucción del canal de ventilación.

10

Instale nuevos cartuchos de filtro.



AUTODOC recomienda:

- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- PEUGEOT 2008 Familiar (CU_) - Es muy importante utilizar sólo piezas de coche de alta calidad.

11

Bloquee los clips de retención del filtro de polen asegurándolos en su lugar.



- 12** Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



Sustitución: filtro de polen - PEUGEOT 2008 Familiar (CU_). Los profesionales recomiendan:

- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.

- 13** Retire el protector de aletas del guardabarros.

- 14** Cierre la capota.

- 15** Encienda el arranque. La aleta de la calefacción volverá automáticamente a su posición normal.

- 16** Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

- 17** Apague el arranque.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.