



Cómo cambiar: filtros de  
aire - **Fiat Punto 188** |  
Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60, FIAT Doblo I Familiar (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.2, FIAT Punto II Van (188) 1.2 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Bipower (188BXA1A), FIAT Punto II Van (188) 1.2 Natural Power (188CXA1A), FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power (188BXA1A)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - FIAT PUNTO 188.  
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Destornillador Philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: filtros de aire - Fiat Punto 188. Consejo de AUTODOC:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Fiat Punto 188 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

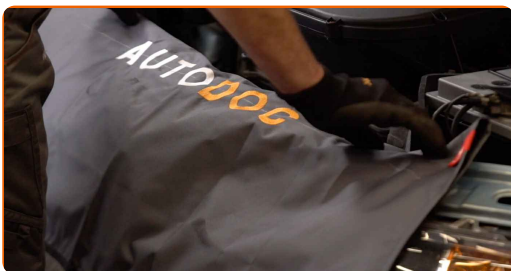


3


Destornille los bulones de fijación del cuerpo del filtro. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

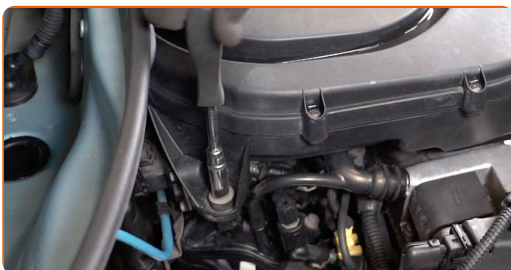


4 Retire el resorte de retención de la carcasa del filtro de aire.

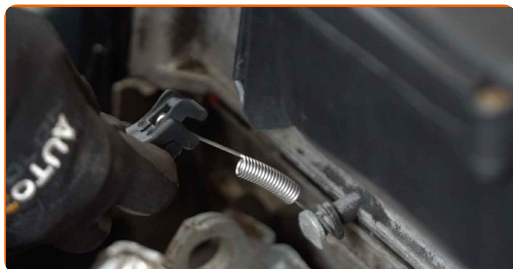

5 Saque el cuerpo del filtro de aire.

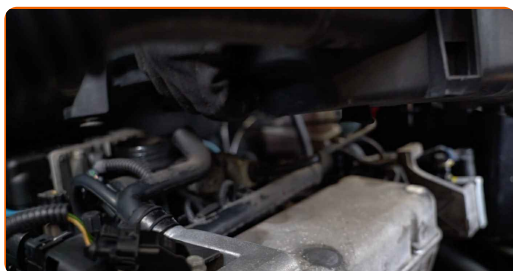

6 Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

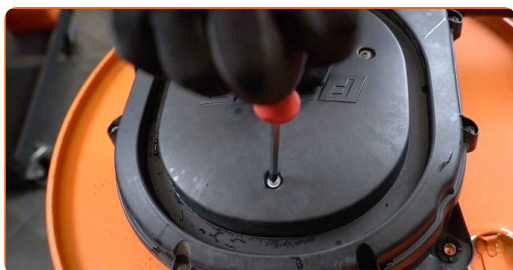

7 Retire la tapa del filtro de aire.



8 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio. Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



Sustitución: filtros de aire - Fiat Punto 188. Los profesionales recomiendan:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

9

Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



Sustitución: filtros de aire - Fiat Punto 188. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Fiat Punto 188 - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

10

Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.


11

Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.



12

Instale el cuerpo del filtro de aire.

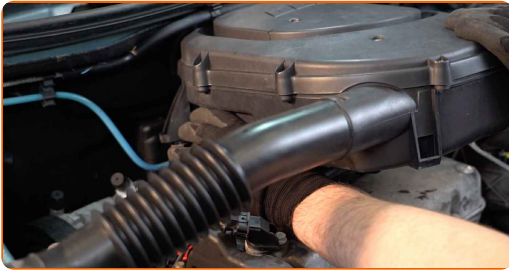


**Sustitución: filtros de aire - Fiat Punto 188. AUTODOC recomienda:**

- Asegúrese de que el cuerpo del filtro de aire se encuentra asentado correctamente. Dicho cuerpo no debería desplazarse con respecto a la manguera de admisión de aire del cuerpo del acelerador y las sujeciones guía (de guiado).

13

Introduzca los pernos de fijación del cuerpo del filtro. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

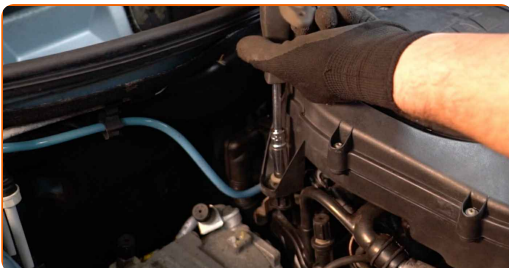

14

Instale el resorte de retención de la carcasa del filtro de aire.



15

Retire el protector de aletas del guardabarros.



16

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** [VER MÁS TUTORIALES](#)



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FIAT**

**FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FIAT PUNTO 188**

**FILTROS DE AIRE PARA FIAT: COMPRE AHORA**

**FILTROS DE AIRE PARA FIAT PUNTO 188: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.