AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: piloto trasero - **Nissan Qashqai J10** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 A las 4 ruedas, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi A las 4 ruedas, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi A las 4 ruedas

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: PILOTO TRASERO - NISSAN QASHQAI J10. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

- Spray para electrónica
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: piloto trasero - Nissan Qashqai J10. Consejo de AUTODOC:

- Cambie ambas luces traseras al mismo tiempo.
- El procedimiento de sustitución es exactamente el mismo para las luces traseras derecha e izquierda.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: PILOTO TRASERO - NISSAN QASHQAI J10. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Abra la tapa del maletero.

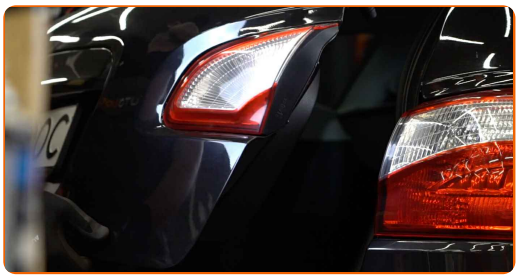

2 Desenrosque las sujeciones que conectan la luz trasera con la carrocería del coche. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

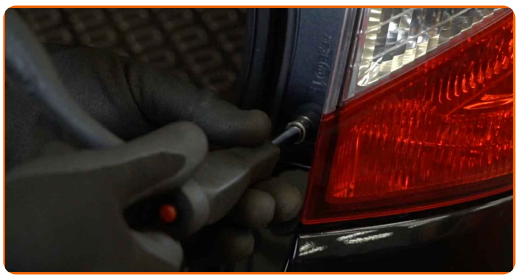

3 Retire la luz trasera.

Sustitución: piloto trasero - Nissan Qashqai J10. Los profesionales recomiendan:

- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.

4 Desconecte el juego de cables de la luz trasera.

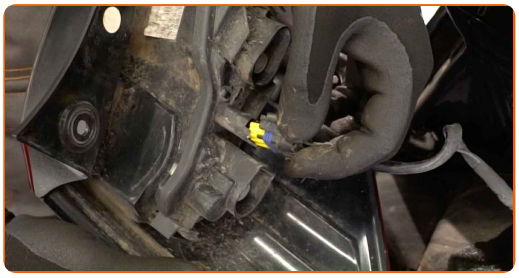

5 Trate los conectores del grupo de luces traseras. Utilice grasa dieléctrica.

6 Vuelva a conectar el juego de cables a la luz trasera.

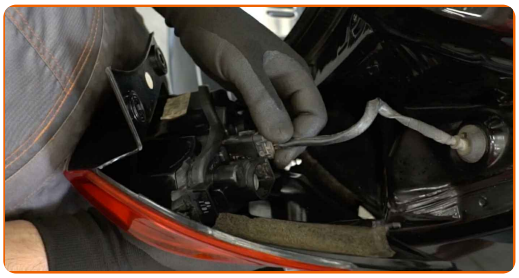

7 Instale la nueva luz trasera.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: piloto trasero - Nissan Qashqai J10. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

8 Atornille las sujeciones que conectan la luz trasera a la carrocería del automóvil. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

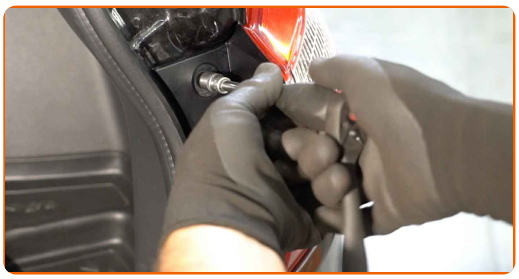

9 Apriete la sujeción que conecta la luz trasera a la carrocería del coche. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 13 Nm.

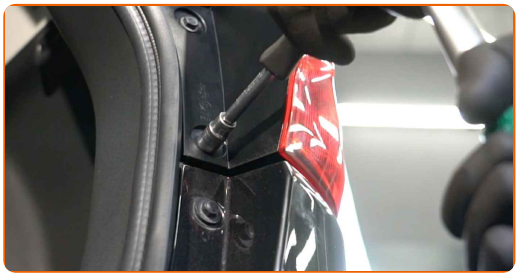

10 Cierre la tapa del maletero.

11 Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

12 Apague el arranque.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

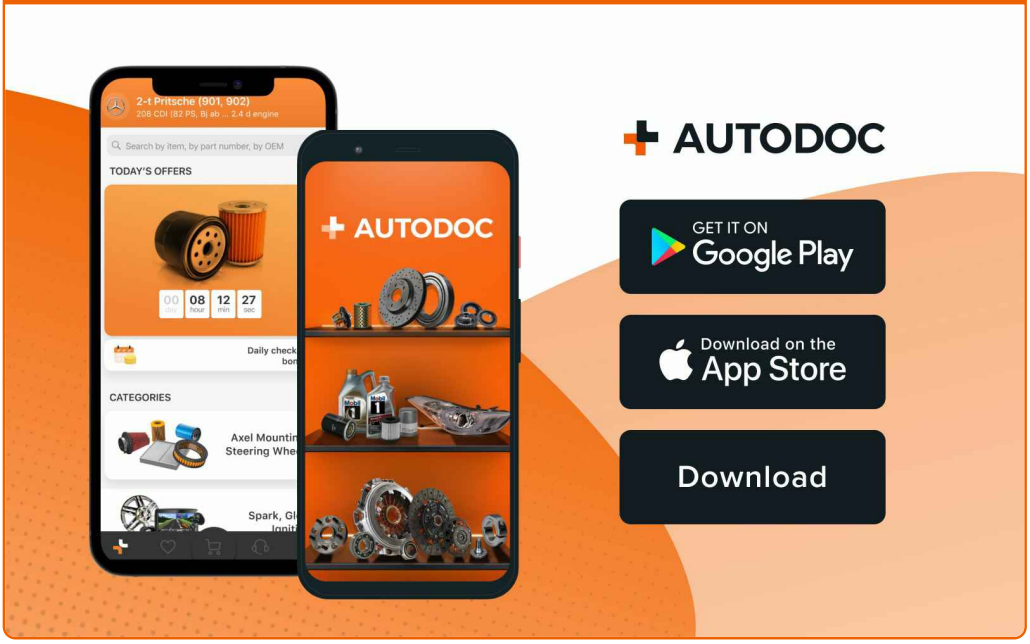

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA NISSAN

PILOTO TRASERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA NISSAN QASHQAI J10

PILOTO TRASERO PARA NISSAN: COMPRE AHORA

PILOTO TRASERO PARA NISSAN QASHQAI J10: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.