AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtros de aire - **Lexus RX XU30** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - LEXUS RX XU30. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

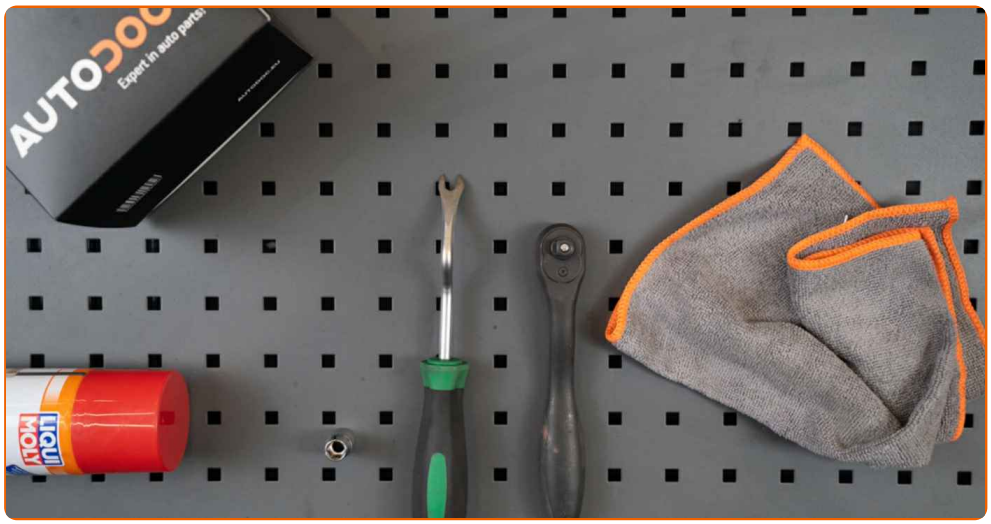

- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Herramienta de extracción de clips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtros de aire - Lexus RX XU30. Consejo de AUTODOC:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - LEXUS RX XU30. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Retire la cubierta del soporte del radiador. Utilice una herramienta de extracción de clips.

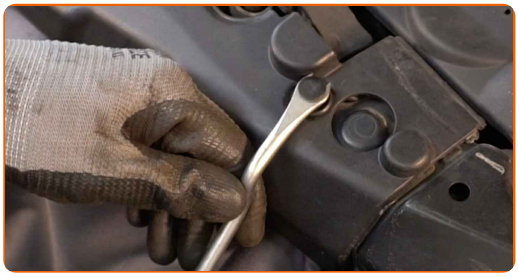

4 Instale la cubierta del soporte del radiador.

5 Debilite la fijación del conducto de admisión de aire. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

6 Afloje la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

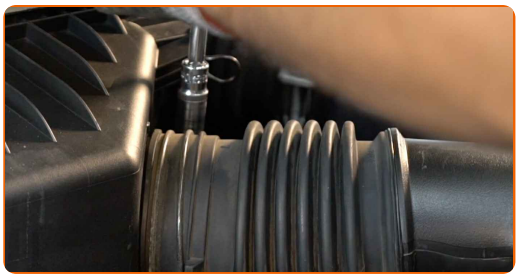

7 Separe la carcasa del conducto de aire de la carcasa del filtro de aire.

8 Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire.

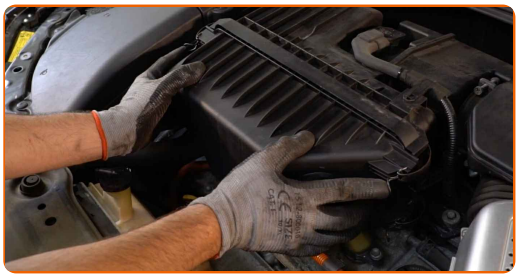

9 Retire la tapa del filtro de aire.

10 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

11 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire. Utilice un spray de limpieza multiuso.

12 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

Sustitución: filtros de aire - Lexus RX XU30. Los profesionales recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - Lexus RX XU30.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

13 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

14 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

15 Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.

16 Instale la carcasa del conducto de aire.

17 Asegure la sujeción del conducto de admisión de aire. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

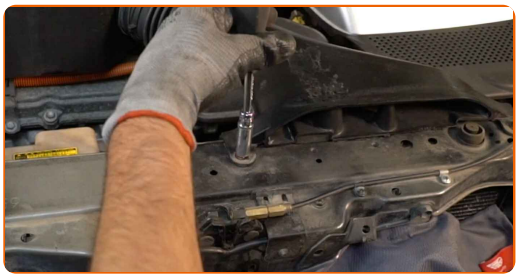

18 Atornille la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

19 Instale la cubierta del soporte del radiador.

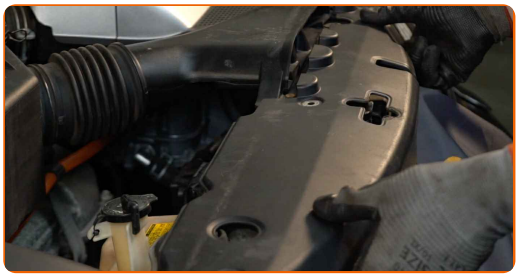

20 Instale los clips de la cubierta del soporte del radiador. Utilice una herramienta de extracción de clips.

21 Retire el protector de aletas del guardabarros.

22 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

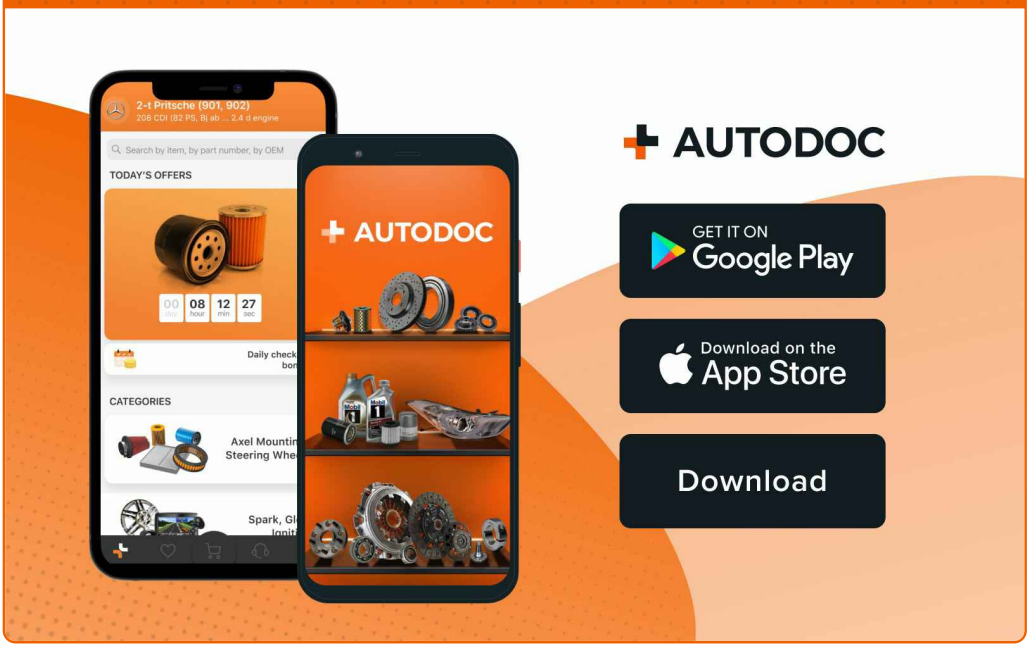

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA LEXUS

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA LEXUS RX XU30

FILTROS DE AIRE PARA LEXUS: COMPRE AHORA

FILTROS DE AIRE PARA LEXUS RX XU30: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.