



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **SEAT Alhambra**  
**(7V8, 7V9)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Llave de vaso nº 10
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

**Sustitución: filtro de polen - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Consejo de los expertos de AUTODOC:**


- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - SEAT Alhambra (7V8, 7V9) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Retire el sello de la rejilla del capó.

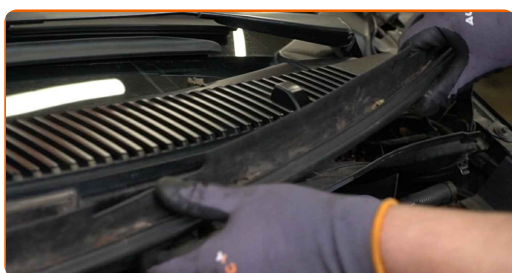


**4** Desenrosque las sujeciones del panel de plástico. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



5

Retire el panel de plástico.

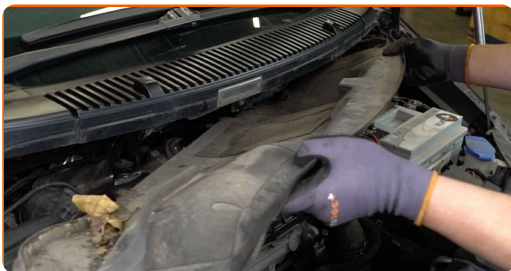


6

Presione el retén del filtro de habitáculo para liberarlo.



7

Saque el filtro de habitáculo.

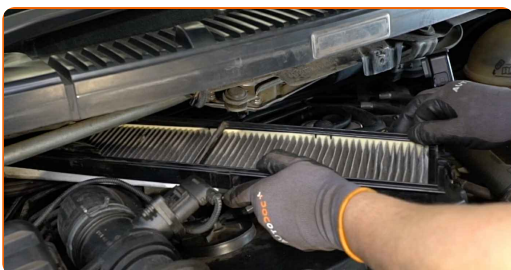

**Sustitución: filtro de polen - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Consejo:**

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

8

Encienda el modo de recirculación de aire.

9

Limpie el asiento de montaje del filtro del habitáculo.



10

Instale un nuevo elemento filtrante en el marco.




Sustitución: filtro de polen - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Los profesionales recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - SEAT Alhambra (7V8, 7V9).

11

Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.

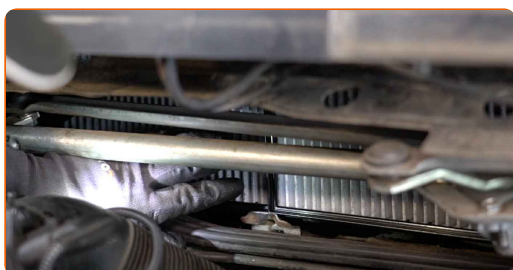

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.


**12**

Vuelva a colocar el filtro de habitáculo en su sitio.




**13**

Instale el panel de plástico.

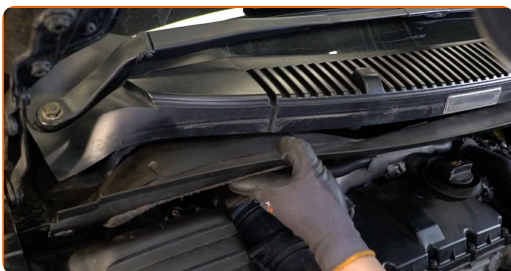

**14**

Enrosque las sujeciones del panel de plástico. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

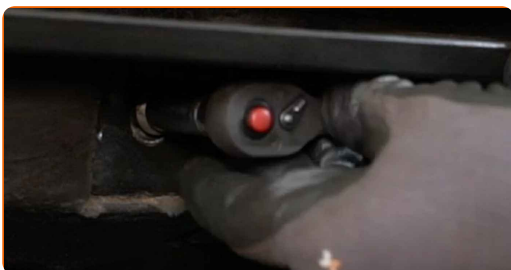

**15**

Instale el sello de la rejilla del capó.



- 16** Encienda el arranque.
- 17** Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 18** Apague el arranque.
- 19** Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 20** Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.