



Cómo cambiar: filtro de polen - **SKODA Octavia I Furgón / Familiar (1U5) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

SKODA Octavia I Furgón / Familiar (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Furgón / Familiar (1U5) 1.9 D

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - SKODA OCTAVIA I  
FURGÓN / FAMILIAR (1U5). LISTA DE LAS  
HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

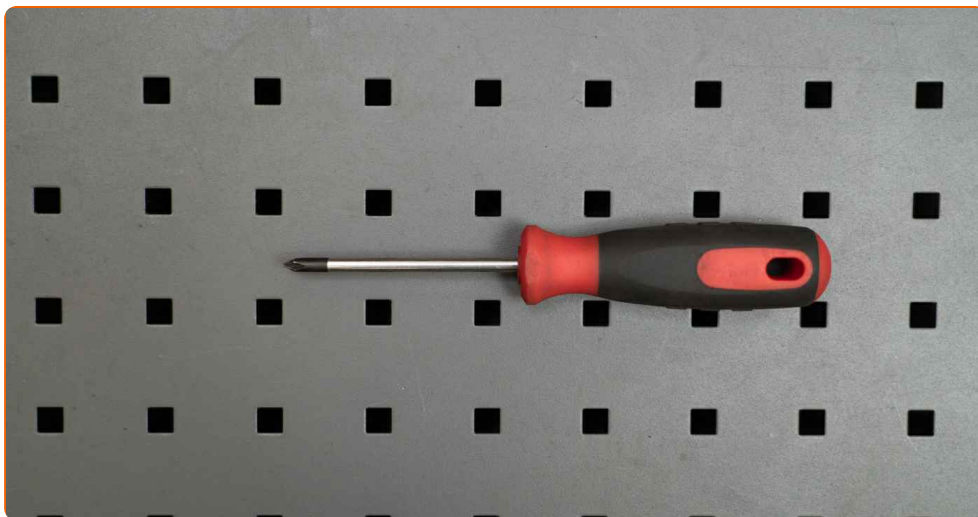

- Destornillador Philips

- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

**Sustitución: filtro de polen - SKODA Octavia I Furgón / Familiar (1U5).  
Herramientas que podría necesitar:**


- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - SKODA Octavia I Furgón / Familiar (1U5) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Retire la tira de goma.

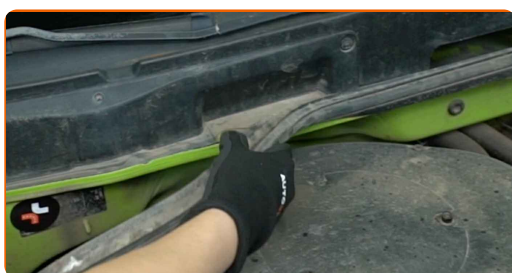

**4** Desenrosque las sujeciones del panel de plástico. Utilice un destornillador Phillips.

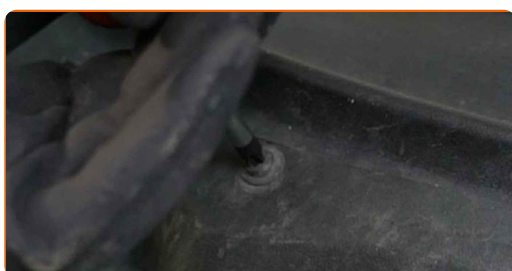


**5** Retire el panel de plástico.



**6** Presione los clips de retención del filtro de polen para soltarlos.



**7** Retire el filtro de habitáculo.

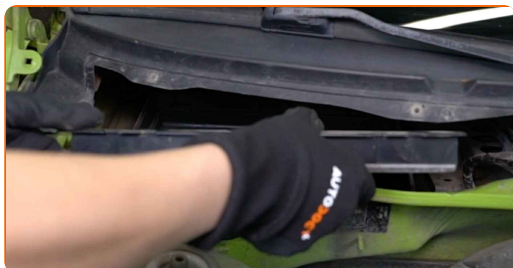

Sustitución: filtro de polen - SKODA Octavia I Furgón / Familiar (1U5). Consejo de AUTODOC:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

**8** Encienda el modo de recirculación de aire.


**9** Limpie el asiento de montaje del filtro del habitáculo.



**10** Instale un nuevo elemento filtrante en el marco.



**11** Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.

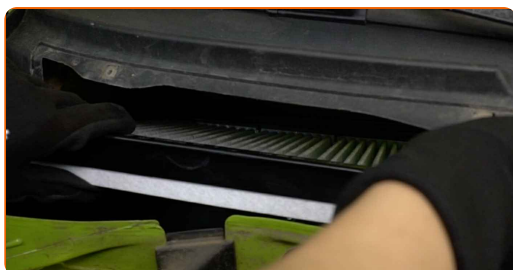

**Sustitución: filtro de polen - SKODA Octavia I Furgón / Familiar (1U5).  
AUTODOC recomienda:**

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - SKODA Octavia I Furgón / Familiar (1U5).

**12** Bloquee los clips de retención del filtro de polen asegurándolos en su lugar.


**13** Instale el panel de plástico.



**14** Enrosque las sujeciones del panel de plástico. Utilice un destornillador Phillips.



**15** Instale la tira de goma.

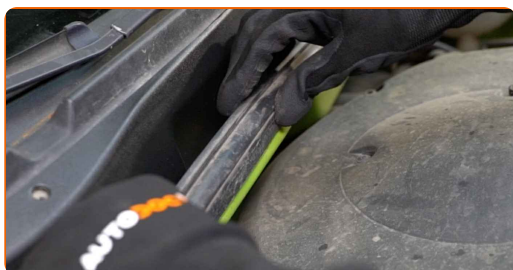

**16** Encienda el arranque.

**17** Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**18** Apague el arranque.

**19** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**20** Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.