



Cómo cambiar: filtro de polen - **SKODA Octavia I Hatchback (1U2)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Sustitución: filtro de polen - SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Desplace el asiento del acompañante completamente hacia atrás.



2

Desenrosque las sujeciones que fijan el revestimiento inferior en el espacio reposapiés del acompañante.



3 Retire el revestimiento inferior.



4 Retire la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo.



5 Retire el filtro de habitáculo.



Sustitución: filtro de polen – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Los profesionales recomiendan:

- No intente limpiar y reutilizar el filtro: esto afectará la calidad de purificación del aire en el habitáculo del vehículo.

6 Instale el filtro de habitáculo en su asiento de montaje.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Compruebe las marcas situadas en el borde del filtro para asegurarse de que lo instala en el sentido correcto.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad para SKODA Octavia I Hatchback (1U2).

- 7** Vuelva a instalar la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic que indica que está encajada en su lugar.



- 8** Vuelva a instalar el revestimiento inferior.



- 9** Atornille las sujeciones del revestimiento inferior.



10

Vuelva a colocar el asiento del acompañante en su posición original.



11

Conecte el encendido del coche.

12

Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario con el fin de asegurarse de que el componente funciona correctamente.

13


Desconecte el encendido del coche.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

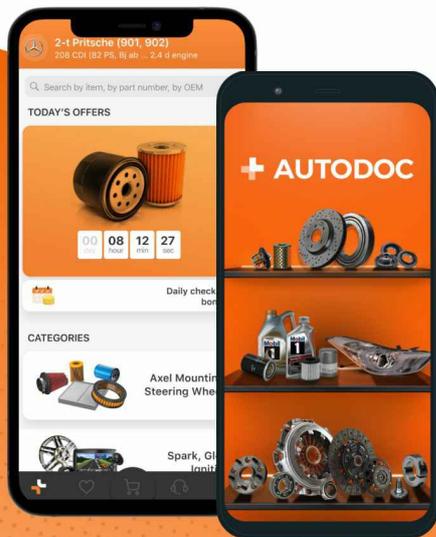

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.