



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **SKODA**  
**ROOMSTER Praktik (5J) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**

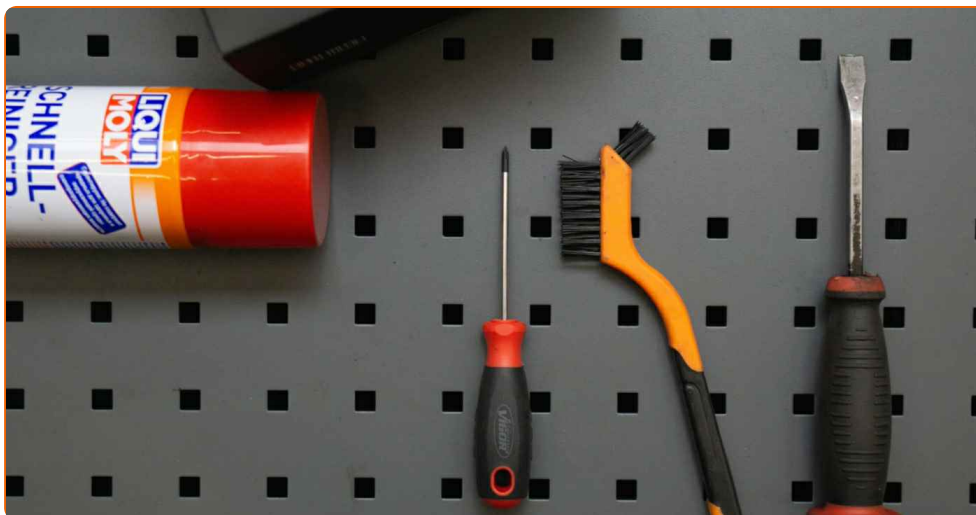

- Cepillo de limpieza de nylon
- Spray limpiador multiuso
- Contenedor de fluido
- Destornillador Philips
- Palanca

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


## SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

**1** Abra la puerta del tanque de combustible.


**2** Destornille el tapón de llenado de combustible.

**3** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

**4** Prepare un recipiente para los fluidos.

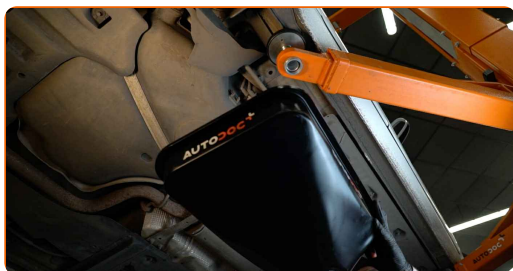

**5** Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Utilice un spray de limpieza multiuso.

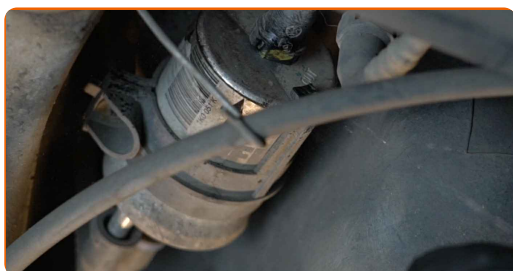

6

Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible. Use una palanca.



Sustitución: filtro de combustible - SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.


7

Debilita la fijación del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.




8

Saquen el filtro de combustible.

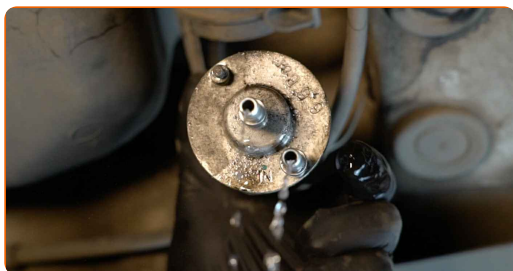

9

Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible.

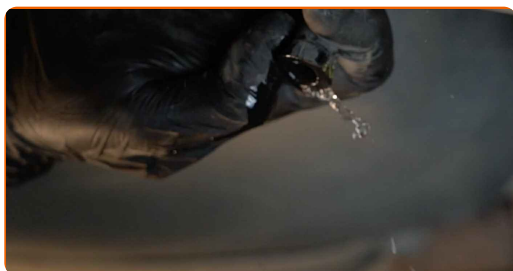

**10** Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

**11** Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible.



**12** Instale el nuevo filtro de combustible.



**Sustitución: filtro de combustible - SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC recomienda:**

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - SKODA ROOMSTER Praktik (5J).

**13** Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.



**14** Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible.



**15** Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.



**16** Baje el automóvil.

**17** Apriete el tapón de llenado de combustible.

**18** Cierre la puerta del tanque de combustible.

**Sustitución: filtro de combustible - SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Consejo de AUTODOC:**

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

**19** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**20** Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.