AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: bujía - **Suzuki Swift MK3** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
SUZUKI LIANA Fastback 1.3, SUZUKI LIANA Fastback 1.6, SUZUKI LIANA Fastback 1.6 4WD, SUZUKI Liana Berlina (ER, RH_) 1.3 (RH 413), SUZUKI Liana Berlina (ER, RH_) 1.6 (RH 416), SUZUKI Liana Berlina (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416), SUZUKI Liana Berlina (ER, RH_) 1.6 i (RH416), SUZUKI LIANA Fastback 1.6 i (RH416), SUZUKI IGNIS II 1.3 (RM413), SUZUKI IGNIS II 1.5 (RM415), SUZUKI IGNIS II 1.5 4x4 (RM415), SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 (RB 413), SUZUKI IGNIS II 1.5 Sport (RM415), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD) 1.6 A las 4 ruedas (JB416), (+ 7)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - SUZUKI SWIFT MK3. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave de vaso n° 8
- Llave de vaso n° 10
- Vaso para bujía n° 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: bujía - Suzuki Swift MK3. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - SUZUKI SWIFT MK3. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

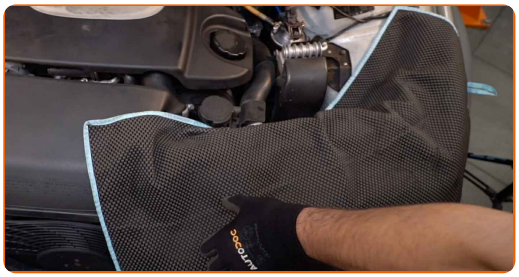

3 Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador plano.

4 Destornille la fijación del cuerpo del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

5 Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.

6 Saque el cuerpo del filtro de aire.

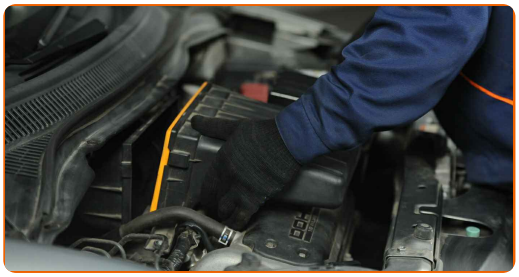

7 Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

8 Quite la tapa decorativa del motor.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - Suzuki Swift MK3. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

9 Retire los conectores del cable de bujías de los pozos de la bujía. Utilice un destornillador plano.

Sustitución: bujía - Suzuki Swift MK3. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la secuencia de los conectores de los cables de bujías.

10 Desatornille las sujeciones de las bobinas del encendido. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

11 Desconecte los conectores de las bobinas del encendido. Utilice un destornillador plano.

12 Extraiga las bobinas del encendido de los pozos de la bujía.

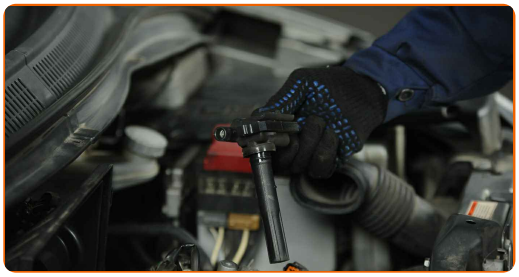

Sustitución: bujía - Suzuki Swift MK3. AUTODOC recomienda:

- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.

13 Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

14 Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

15 Saque las bujías. Use el vaso de bujía # 16.

16 Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

17 Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje. Use el vaso de bujía # 16.

18 Atornille las buujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

Sustitución: bujía - Suzuki Swift MK3. Los profesionales recomiendan:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

19 Instale las bobinas del encendido en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

Sustitución: bujía - Suzuki Swift MK3. Consejo de AUTODOC:

- Siga la secuencia de instalación.

20 Conecte los conectores de las bobinas del encendido.

21 Instale los conectores del cable de bujía en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

Sustitución: bujía - Suzuki Swift MK3. Consejo:

- Siga la secuencia de instalación.

22 Apriete las sujeciones de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

23 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

Sustitución: bujía - Suzuki Swift MK3. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: bujía - Suzuki Swift MK3. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

24 Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

25 Instale el cuerpo del filtro de aire.

26 Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.

27 Introduzca los pernos de fijación del cuerpo del filtro. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

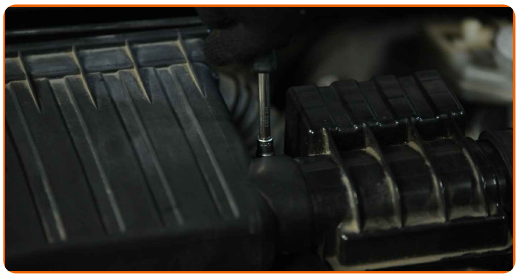

28 Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.

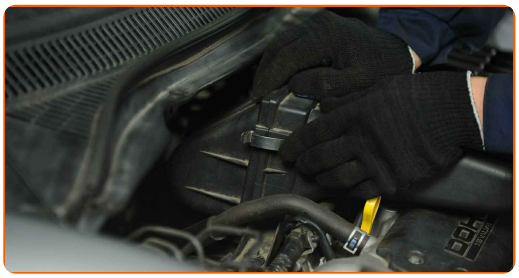

29 Retire el protector de aletas del guardabarros.

30 Cierre la capota.

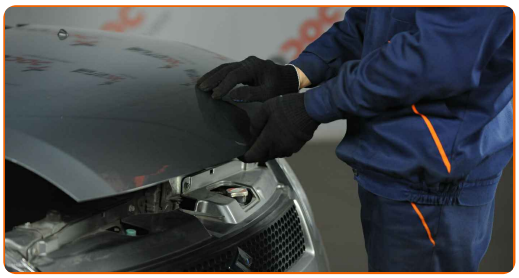

31 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

32 Apague el motor.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA SUZUKI

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA SUZUKI SWIFT MK3

BUJÍA PARA SUZUKI: COMPRE AHORA

BUJÍA PARA SUZUKI SWIFT MK3: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.