



Cómo cambiar: filtro de  
combustible -  
**VAUXHALL Astra Mk V  
(H) Familiar (A04)** | Guía  
de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Familiar (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Familiar (A04) 1.9 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Familiar (A04) 1.9 CDTi 16V (L35)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VAUXHALL  
ASTRA MK V (H) FAMILIAR (A04). HERRAMIENTAS  
USTED NECESITA:**

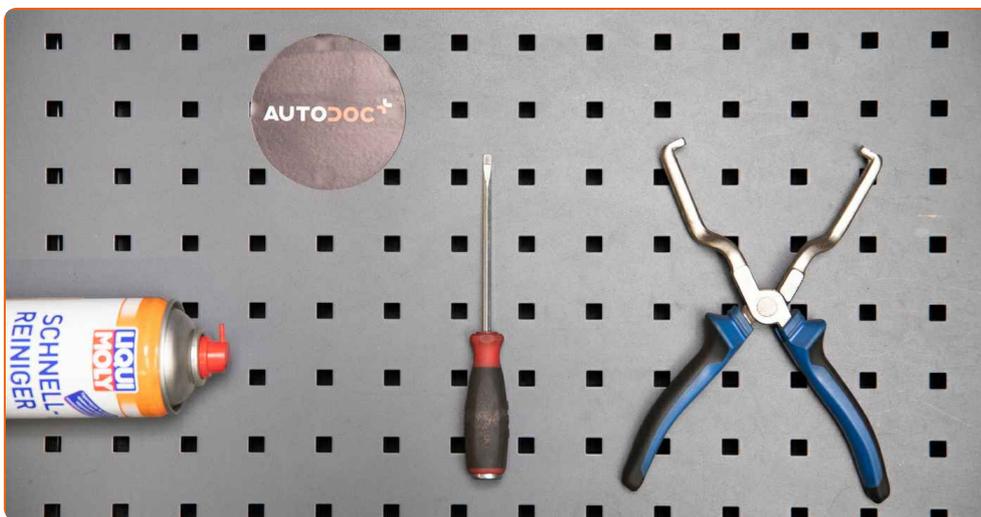

- Spray limpiador multiuso
- Destornillador Plano
- Alicates para conectores de tubos de combustible
- Contenedor de fluido
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

**Sustitución: filtro de combustible - VAUXHALL Astra Mk V (H) Familiar (A04).  
Consejo de AUTODOC:**

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Use solamente los retenes nuevos durante la instalación.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**3** Desconecte el conector del sensor de presión de combustible. Utilice un destornillador plano.



**4** Prepare un recipiente para los fluidos.



**5** Desconecte el tubo del filtro de combustible. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible.

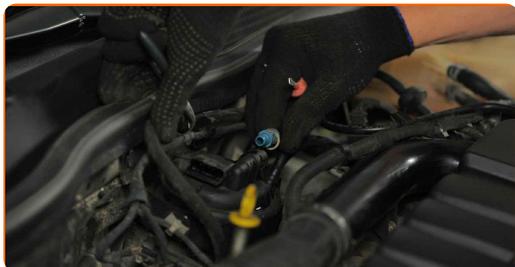

Sustitución: filtro de combustible - VAUXHALL Astra Mk V (H) Familiar (A04).  
AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

**6** Desatornille las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible.



**7** Retire la cubierta del filtro de combustible ensamblada con un viejo cartucho de filtro.



**8** Coloque la cubierta del filtro de combustible ensamblada con un viejo cartucho de filtro en un recipiente.


**9** Saquen el filtro de combustible.

**10** Quite el retén viejo.



**11** Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.

**12** Establezca un retén nuevo.

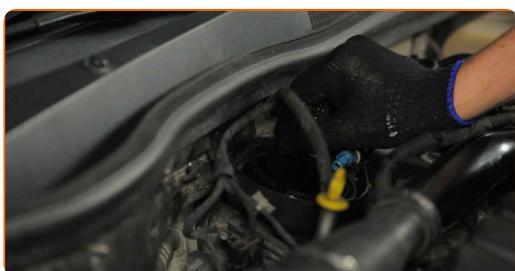

**13** Instale el nuevo filtro de combustible.




**Sustitución: filtro de combustible - VAUXHALL Astra Mk V (H) Familiar (A04).**  
**Los expertos de AUTODOC recomiendan:**

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

**14** Instale la cubierta del filtro de combustible ensamblada con el cartucho del filtro.



**15** Apriete las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible.

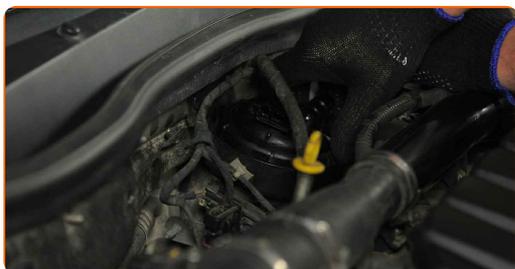

**16** Conecte el tubo al filtro de combustible.



**17** Conecte el conector del sensor de presión de combustible.



**Sustitución: filtro de combustible - VAUXHALL Astra Mk V (H) Familiar (A04).**  
**Los profesionales recomiendan:**

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

- 18 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 19 Apague el motor.
- 20 Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 21 Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - VAUXHALL Astra Mk V (H) Familiar (A04).  
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.