



Cómo cambiar: filtro de combustible -

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera familiar (F25) | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera familiar (F25) 1.3 CDTI 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VAUXHALL COMBO MK II (C) FURGÓN/RANCHERA FAMILIAR (F25).
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**

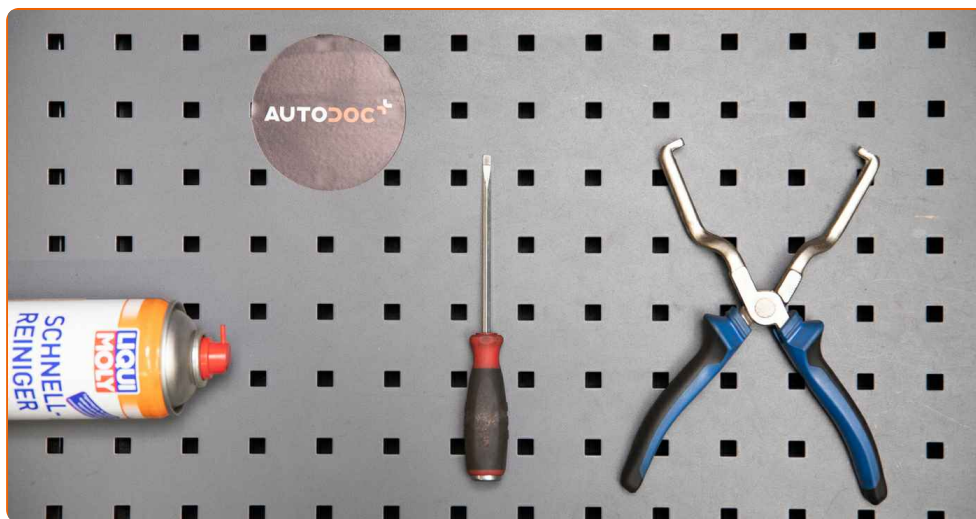

- Spray limpiador multiuso
- Destornillador Plano
- Alicates para conectores de tubos de combustible
- Contenedor de fluido
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

**Sustitución: filtro de combustible - VAUXHALL COMBO Mk II (C)
Furgón/ranchera familiar (F25). Consejo de AUTODOC:**


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Use solamente los retenes nuevos durante la instalación.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


3 Desconecte el conector del sensor de presión de combustible. Utilice un destornillador plano.

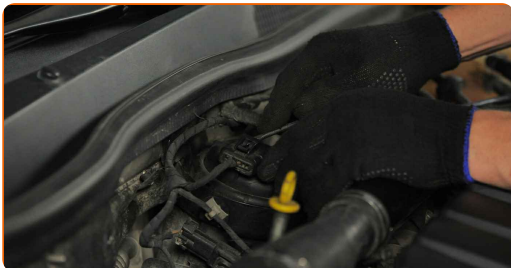

4 Prepare un recipiente para los fluidos.




5 Desconecte el tubo del filtro de combustible. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible.

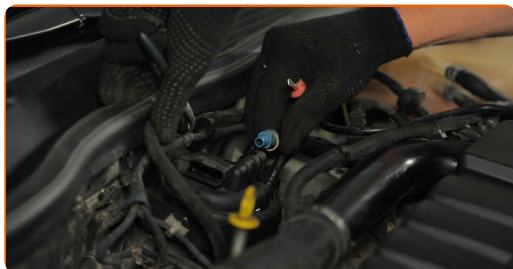


Sustitución: filtro de combustible - VAUXHALL COMBO Mk II (C)
Furgón/ranchera familiar (F25). AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

6 Desatornille las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible.

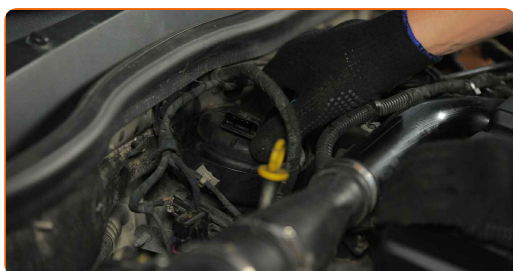

7 Retire la cubierta del filtro de combustible ensamblada con un viejo cartucho de filtro.

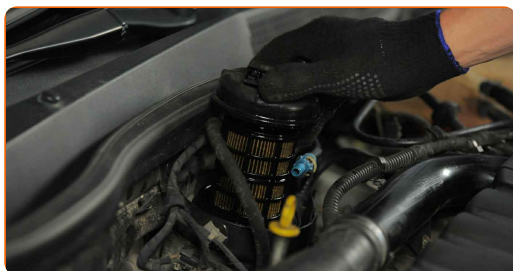

8 Coloque la cubierta del filtro de combustible ensamblada con un viejo cartucho de filtro en un recipiente.


9 Saquen el filtro de combustible.

10 Quite el retén viejo.




11 Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.

12 Establezca un retén nuevo.

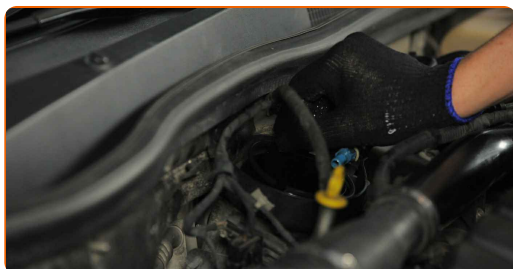


13 Instale el nuevo filtro de combustible.

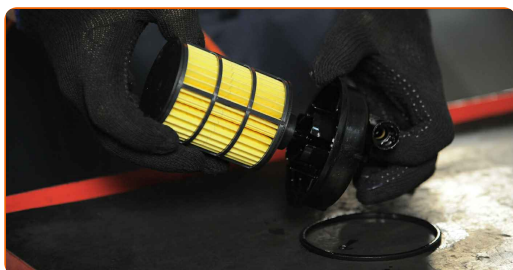


Sustitución: filtro de combustible - VAUXHALL COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera familiar (F25). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.


14 Instale la cubierta del filtro de combustible ensamblada con el cartucho del filtro.

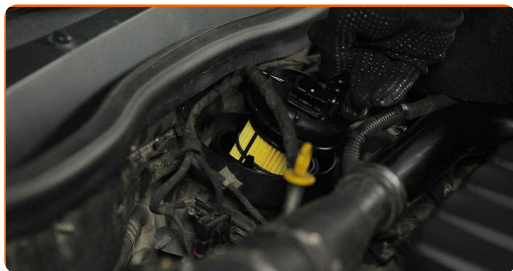


15 Apriete las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible.

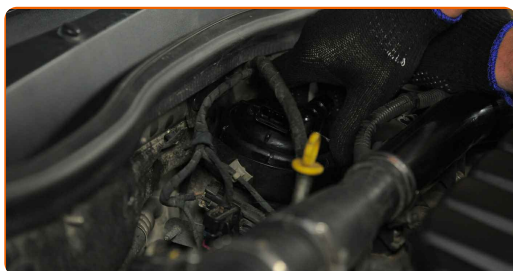

16 Conecte el tubo al filtro de combustible.

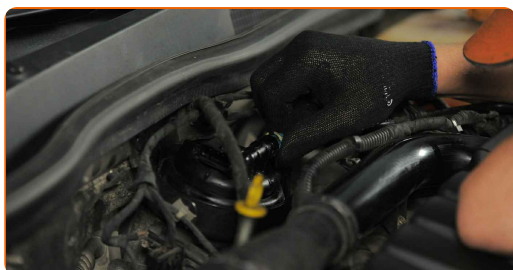

17 Conecte el conector del sensor de presión de combustible.

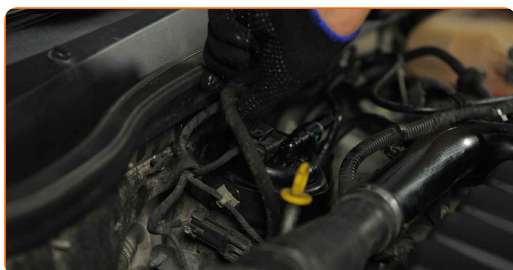

Sustitución: filtro de combustible - VAUXHALL COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera familiar (F25). Los profesionales recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

- 18 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 19 Apague el motor.
- 20 Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 21 Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - VAUXHALL COMBO Mk II (C)
Furgón/ranchera familiar (F25). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.