



Cómo cambiar: luz de  
freno adicional -  
**VAUXHALL Combo Mk2**  
**(C) Furgón / Familiar**  
**(F25) | Guía de**  
**sustitución**

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera familiar (F25) 1.6 CNG 16V,  
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera familiar (F25) 1.3 CDTI 16V,  
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera familiar (F25) 1.4 16V, VAUXHALL  
COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera familiar (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II  
(C) Furgón/ranchera familiar (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera  
familiar (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera familiar  
(F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Furgón/ranchera familiar (F25) 1.7 CDTI  
16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

SUSTITUCIÓN: LUZ DE FRENO ADICIONAL - VAUXHALL  
COMBO MK2 (C) FURGÓN / FAMILIAR (F25).  
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Spray para contactos eléctricos
- Llave de vaso de 8 mm
- Llave de vaso de 10 mm
- Llave de carraca
- Cinta de carrocería
- Herramienta para desmontar molduras de plástico
- Destornillador de cabeza plana
- Herramienta de extracción de clips
- Gato para transmisión
- Bloque ancho de madera

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: luz de freno adicional - VAUXHALL Combo Mk2 (C) Furgón / Familiar (F25). AUTODOC recomienda:

- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

## **SUSTITUCIÓN: LUZ DE FRENO ADICIONAL - VAUXHALL COMBO MK2 (C) FURGÓN / FAMILIAR (F25). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:**

**1**

Fije la tercera luz de freno. Utilice cinta de carrocería.



**2**

Abra el portón trasero.



**3**

Desenrosque el elemento de sujeción de la tercera luz de freno. Utilice una llave de vaso de 8 mm. Utilice una llave de carraca.



**4**

Cierre el portón trasero.

**5**

Retire la cinta de carrocería.

**6**

Retire la tercera luz de freno. Utilice una herramienta para desmontar molduras de plástico.

**7**

Separar el conector de la tercera luz de freno.



**Sustitución: luz de freno adicional - VAUXHALL Combo Mk2 (C) Furgón / Familiar (F25).** Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Si es necesario, utilice un destornillador de cabeza plana para soltar el conector.

**8**

Trate el conector de la tercera luz de freno. Utilice un spray para contactos eléctricos.

**9**

Instale la bombilla en la tercera luz de freno nueva.

**10**

Conecte el conector a la tercera luz de freno nueva.

**11**

Instale la tercera luz de freno nueva.

**12**

Fije la tercera luz de freno. Utilice cinta de carrocería.



**13**

Abra el portón trasero.

**14**

Enrosque el elemento de sujeción de la tercera luz de freno. Utilice una llave de vaso de 8 mm. Utilice una llave de carraca.

**15**

Cierre el portón trasero.

**16**

Retire la cinta de carrocería.

**17**

Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.




**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

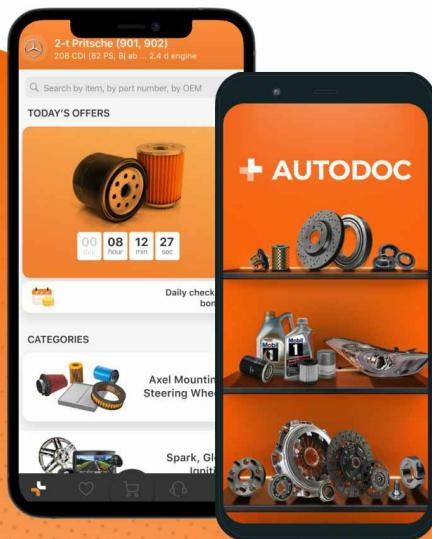

**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

LUZ DE FRENO ADICIONAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

### RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.