AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: amortiguador de maletero - **VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - VAUXHALL CORSAVAN MK III (D) (S07). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

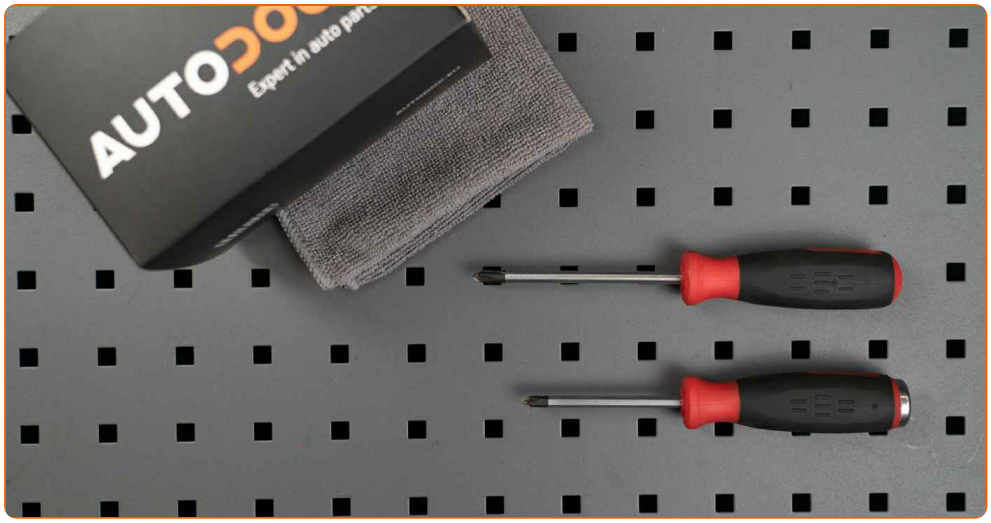

- Destornillador Plano
- Gato de transmisión hidráulica

Comprar herramientas

Sustitución: amortiguador de maletero - VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Consejo:

- Los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero deben reemplazarse simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07).

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la tapa del maletero.

2 Sostenga la puerta del maletero. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

3 Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero. Utilice un destornillador plano.

4 Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil. Utilice un destornillador plano.

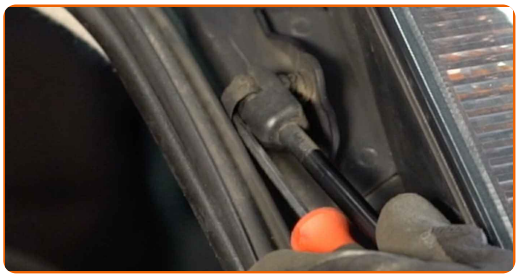

Sustitución: amortiguador de maletero - VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

5 Retire el amortiguador de gas de la puerta del maletero.

6 Limpie los asientos de montaje del resorte amortiguador del maletero.

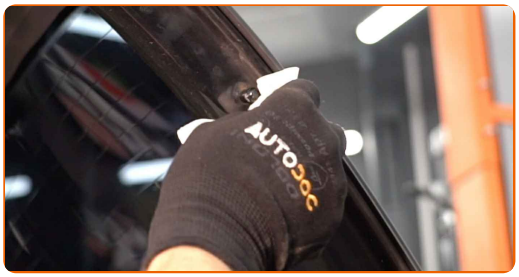

7 Instale el nuevo amortiguador de gas de la puerta del maletero.

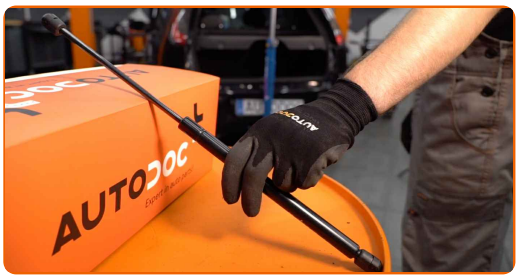

Sustitución: amortiguador de maletero - VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Consejo de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

8 Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero.

9 Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil.

10 Extraiga el gato de transmisión hidráulica.

AUTODOC recomienda:

- VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) - No descienda el gato de transmisión de forma brusca para evitar causar daños a los componentes y mecanismos del coche.
- Compruebe el estado de funcionamiento de los muelles de gas del maletero después de haberlos instalado.

11 Cierre la tapa del maletero.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

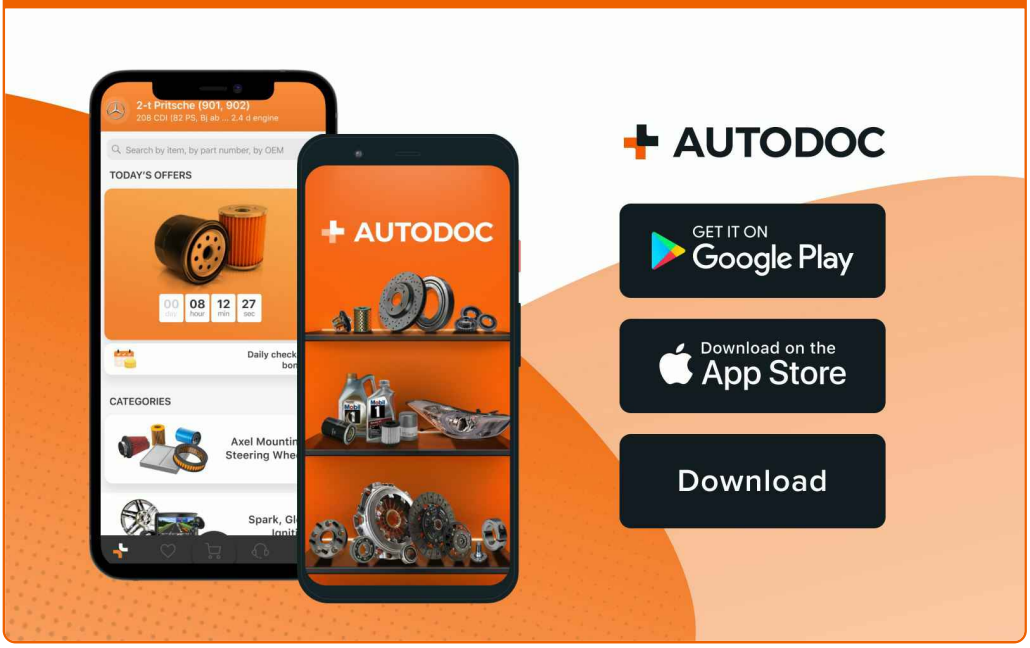

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

AMORTIGUADOR DE MALETERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.