



Cómo cambiar: sensor de
posición del cigüeñal -
VAUXHALL Movano Mk1
(A) Combi (X70) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VAUXHALL Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD), VAUXHALL Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

SUSTITUCIÓN: SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL - VAUXHALL MOVANO MK1 (A) COMBI (X70). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

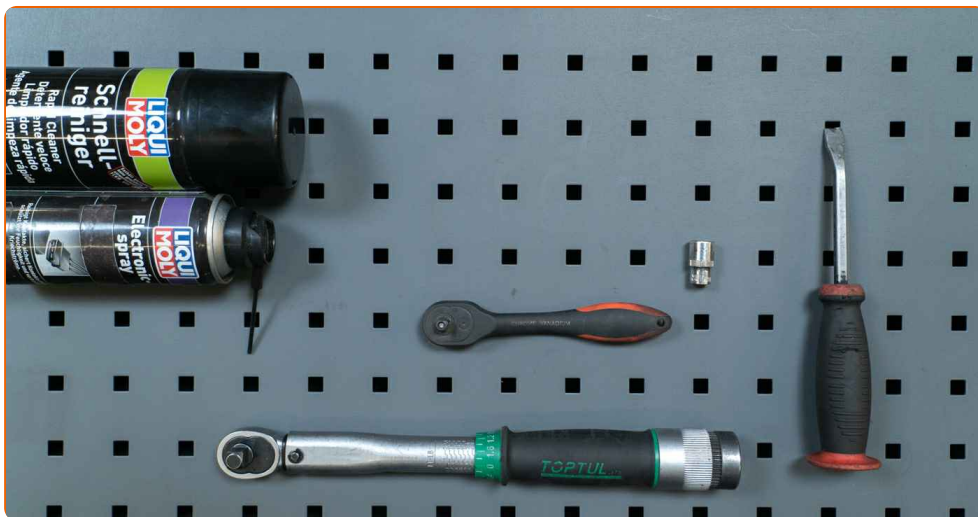

- Cepillo de alambre
- Spray limpiador multiusos
- Spray para contactos eléctricos
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso de 10 mm
- Llave de carraca
- Palanca de montaje
- Toallas de papel
- Funda de protección para guardabarros
- Elevador de coches o foso de inspección

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: sensor de posición del cigüeñal - VAUXHALL Movano Mk1 (A) Combi (X70). AUTODOC recomienda:

- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.


SUSTITUCIÓN: SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL - VAUXHALL MOVANO MK1 (A) COMBI (X70). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Eleve el vehículo por medio de un elevador de vehículos o posicónelo sobre un foso de inspección.

2 Limpie la zona de montaje del sensor de posición del cigüeñal. Utilice un spray limpiador multiusos.



3 Separe el conector del sensor de posición del cigüeñal. Utilice una palanca de montaje.

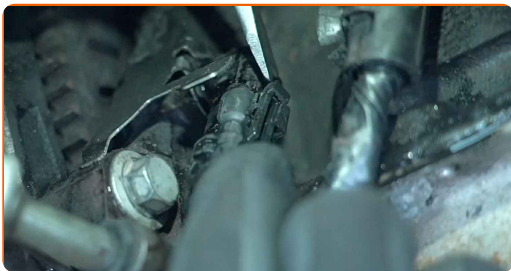

4 Presione sobre el muelle de retención del sensor de posición del cigüeñal. Utilice una palanca de montaje.




5 Retire el sensor de posición del cigüeñal.



6 Retire el muelle de retención del sensor de posición del cigüeñal.




7 Limpie el asiento de montaje del sensor de posición del cigüeñal. Utilice un cepillo de alambre. Utilice un spray limpiador multiusos.

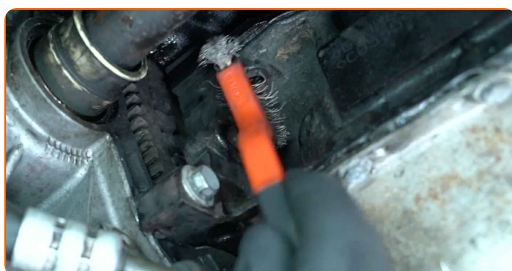

8 Trate el conector del sensor de posición del cigüeñal. Utilice un spray para contactos eléctricos.




9 Instale el nuevo muelle de retención del sensor de posición del cigüeñal.

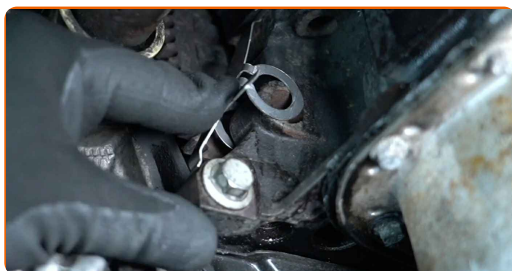


10

Presione sobre el muelle de retención del sensor de posición del cigüeñal. Utilice una palanca de montaje.

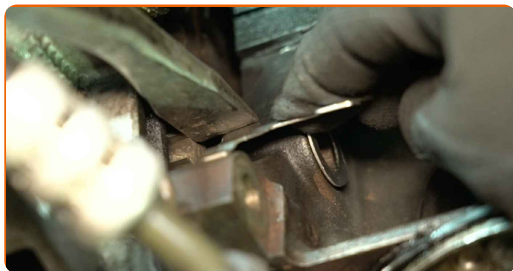


11

Instale el nuevo sensor de posición del cigüeñal.

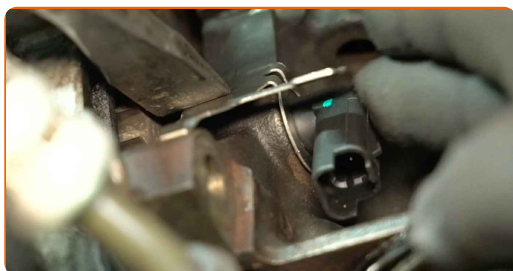

12

Una el conector del sensor de posición del cigüeñal.

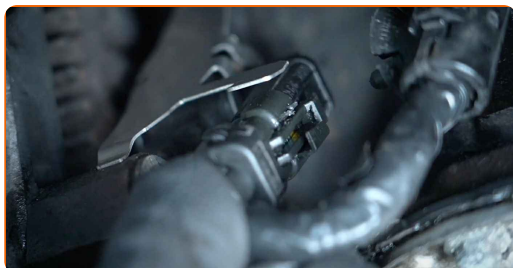

13

Baje el vehículo.

14


Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

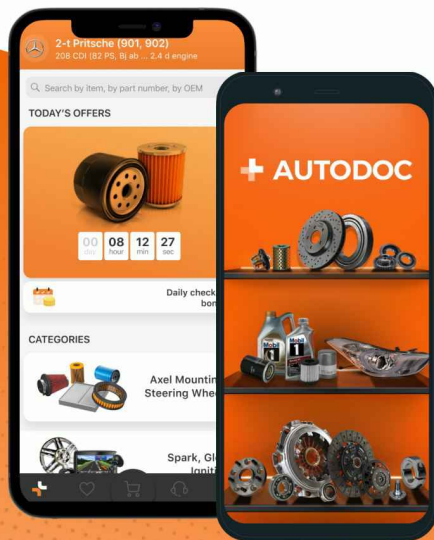

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.