



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **VAUXHALL**  
**Vectra Mk II (C) Familiar**  
**(Z02)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 2.8 V6 Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 2.0 16V Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 1.9 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 2.2 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 3.2 V6, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 3.0 V6 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 2.2 direct, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 1.8, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 3.0 CDTi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - VAUXHALL VECTRA  
MK II (C) FAMILIAR (Z02). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA  
NECESITAR:



• Destornillador Torx T25

• Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

**Sustitución: filtro de polen - VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02).**  
**Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - VAUXHALL VECTRA MK II (C) FAMILIAR (Z02). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:**

- 1 Abra la capota.
- 2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
- 3 Desatornille la sujeción de la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas situada en el lado izquierdo. Utilice Torx T25.




**4** Retire el sello de la rejilla del capó.



**5** Retire la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas situada en el lado izquierdo.



**6** Limpie el asiento de montaje del filtro del habitáculo.

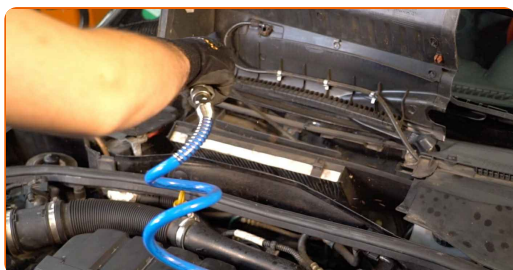

**7** Saque la fijación del filtro de habitáculo.

**8** Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



Sustitución: filtro de polen - VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02).  
Consejo de AUTODOC:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

9

Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



Sustitución: filtro de polen - VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02).  
AUTODOC recomienda:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - VAUXHALL Vectra Mk II (C) Familiar (Z02).
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.

10

Instale la fijación del filtro de habitáculo.




11

Instale la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas del lado izquierdo.




12

Instale el sello de la rejilla del capó.

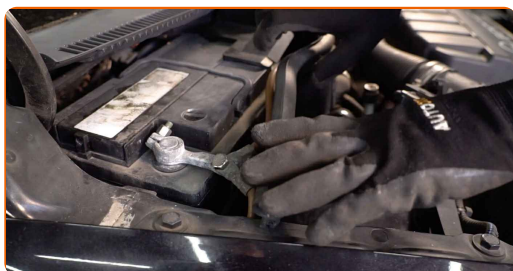

13

Atornille la sujeción de la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas situada en el lado izquierdo. Utilice Torx T25.

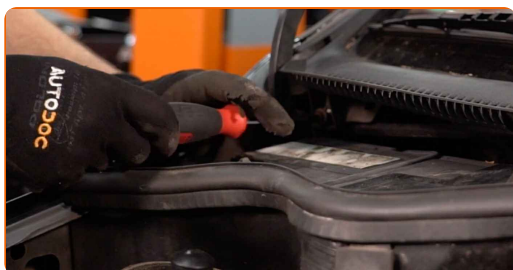

14

Encienda el arranque.

15

Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

16

Apague el arranque.

17

Retire el protector de aletas del guardabarros.

18

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.