



Cómo cambiar:
amortiguador de
maletero - **VAUXHALL**
Zafira Mk I (A) (T98) |
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 Dualfuel, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 GSI Turbo, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 Dualfuel

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO -
VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). LISTA DE LAS
HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Aerosol WD-40
- Destornillador Plano
- Gato de transmisión hidráulica

Comprar herramientas

Sustitución: amortiguador de maletero - VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero deben reemplazarse simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la tapa del maletero.

2 Sostenga la puerta del maletero. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



3 Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero. Utilice un destornillador plano.

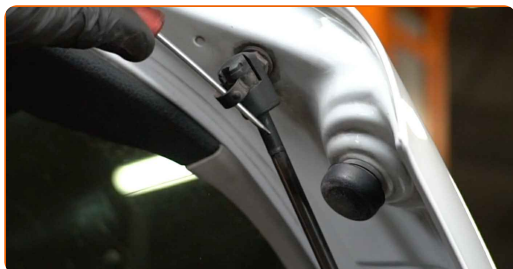

- 4** Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil. Utilice un destornillador plano.




Sustitución: amortiguador de maletero - VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

- 5** Retire el amortiguador de gas de la puerta del maletero.



- 6** Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero. Utilice un destornillador plano.

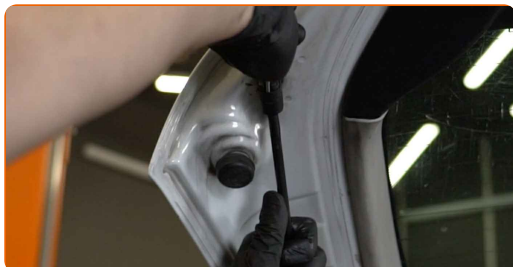

7

Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil. Utilice un destornillador plano.



Sustitución: amortiguador de maletero - VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
Consejo de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

8

Retire el amortiguador de gas de la puerta del maletero.



9

Limpie los asientos de montaje del resorte amortiguador del maletero. Use el aerosol WD-40.



10

Instale el nuevo amortiguador de gas de la puerta del maletero.




Sustitución: amortiguador de maletero - VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

11

Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil.

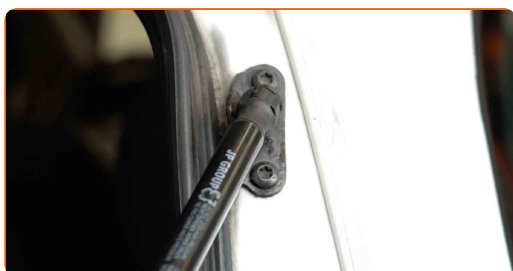


12

Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero.



13

Instale el nuevo amortiguador de gas de la puerta del maletero.

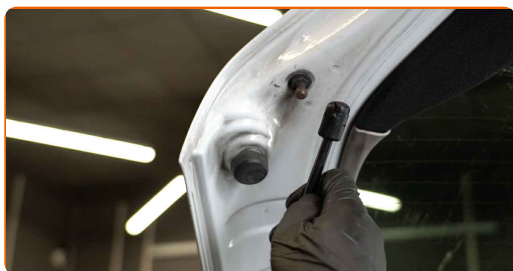


Sustitución: amortiguador de maletero - VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
Consejo:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.


14

Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero.

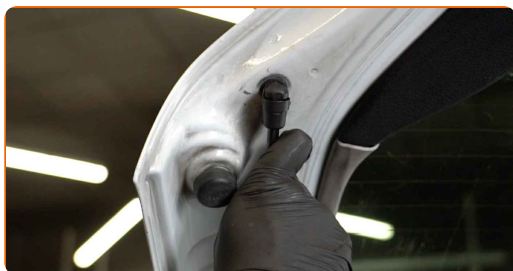

15

Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil.

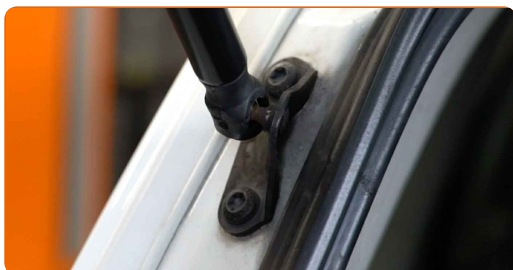

16

Extraiga el gato de transmisión hidráulica.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: amortiguador de maletero - VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

17 Compruebe el estado de funcionamiento de los muelles de gas del maletero después de haberlos instalado.

18 Cierre la tapa del maletero.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

AMORTIGUADOR DE MALETERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.