



Cómo cambiar: escobillas  
limpiaparabrisas de la  
parte delantera -

**Mercedes Vito W639 |**

Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W140) S 350 Turbo-D (140.134), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Clase S Coupé (C140) SEC/CL 500 (140.070), MERCEDES-BENZ Clase S Coupé (C140) SEC/CL 600 (140.076), MERCEDES-BENZ Clase S Coupé (C140) SEC/CL 420 (140.063), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobús (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobús (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), (+ 334)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Mercedes Vito W639. Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Mercedes Vito W639 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


1

Prepare las nuevas escobillas limpiaparabrisas.




2


Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.

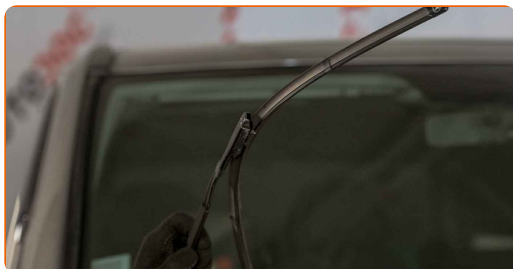

**3** Presione el clip de fijación.

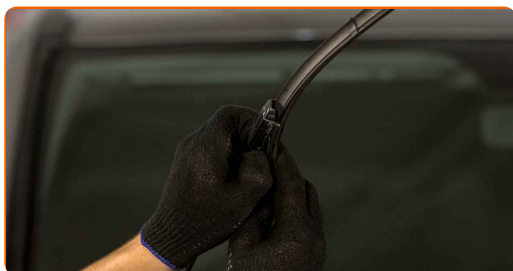


**4** Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.

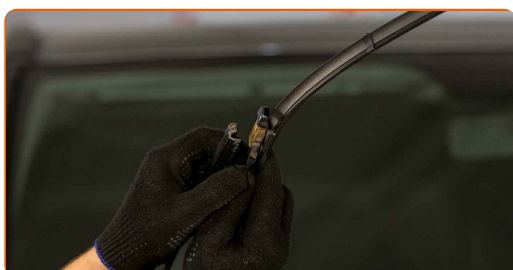

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Mercedes Vito W639. Consejo de AUTODOC:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

**5** Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

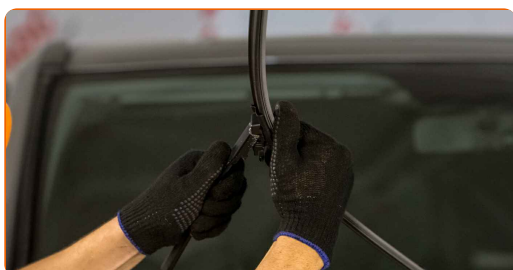

## Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Mercedes Vito W639. AUTODOC recomienda:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

6

Encienda el arranque.



7

Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. Las escobillas no deben cruzarse o chocar con la compactación del cristal.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES**

**ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES VITO W639**

**LIMPIAPARABRISAS PARA MERCEDES: COMPRE AHORA**

**LIMPIAPARABRISAS PARA MERCEDES VITO W639: LAS  
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.