



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **Mercedes Vito**  
**W639** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgón (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 116 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 113 CDI 2.2 4x4, (+ 36)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - MERCEDES VITO W639. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**

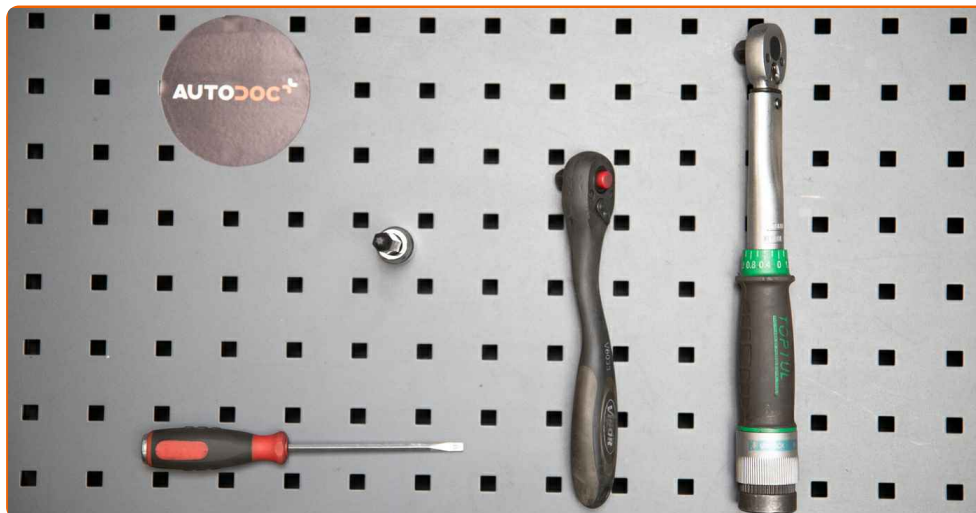

- Llave dinamométrica
- Punta Torx T25
- Llave de trinquete
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

**Sustitución: filtro de polen - Mercedes Vito W639. Consejo de AUTODOC:**

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Mercedes Vito W639 - deberían ser efectuados con el motor apagado.


**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1** Abra la capota.



**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Eleve y retire la rejilla del capó. Utilice un destornillador plano.

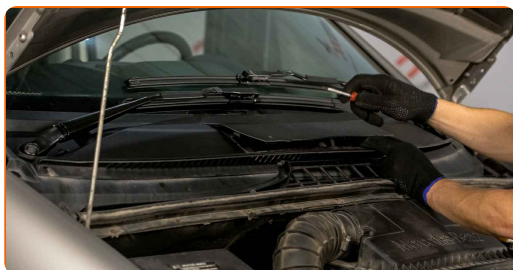

4

Saque la fijación del filtro de habitáculo. Utilice Torx T25. Utilice una llave de trinquete.




5

Saque el filtro de habitáculo.



6

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

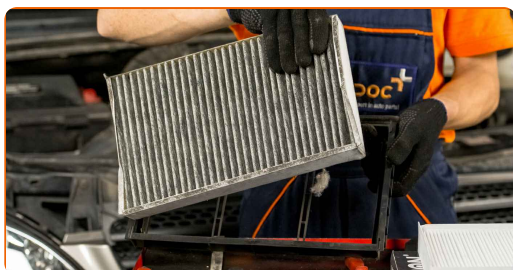

**Sustitución: filtro de polen - Mercedes Vito W639. AUTODOC recomienda:**

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

- 7** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.




### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - Mercedes Vito W639. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.


- 8** Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.



- 9** Instale la fijación del filtro de habitáculo. Utilice Torx T25. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 11 Nm.

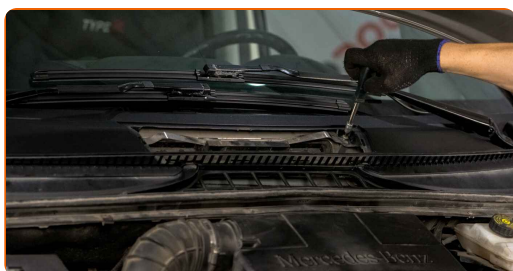

**10** Instale y asegure la rejilla del capó.

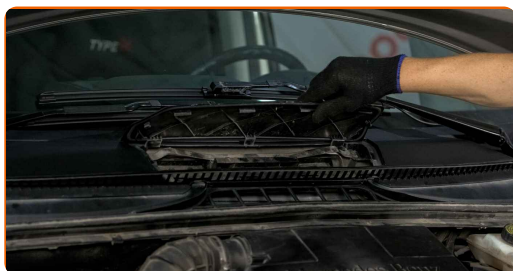

**11** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**12** Cierre la capota.



**13** Encienda el arranque.



**14** Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**15** Apague el arranque.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**



**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES VITO W639**

**FILTRO DE POLEN PARA MERCEDES: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE POLEN PARA MERCEDES VITO W639: LAS  
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.