



Cómo cambiar: sensor de
posición del cigüeñal -
Opel Vivaro A furgón |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Vivaro A Caja / Chasis (X83) 2.5 DTi, OPEL Movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD), OPEL Movano A Furgoneta (X70) 2.2 DTI (FD), OPEL Movano A Caja / Chasis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD), OPEL Movano A Furgoneta (X70) 2.5 DTI (FD), OPEL Movano A Caja / Chasis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Furgón (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Furgón (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Movano A Furgoneta (X70) 2.5 DTi (FD), OPEL Movano A Caja / Chasis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Caja / Chasis (X83) 2.5 CDTI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL -
OPEL VIVARO A FURGÓN. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA
NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Spray limpiador multiusos
- Spray para contactos eléctricos
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso de 10 mm
- Llave de carraca
- Palanca de montaje
- Toallas de papel
- Funda de protección para guardabarros
- Elevador de coches o foso de inspección

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: sensor de posición del cigüeñal - Opel Vivaro A furgón. AUTODOC recomienda:

- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL - OPEL VIVARO A FURGÓN. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- 1 Eleve el vehículo por medio de un elevador de vehículos o posícionelo sobre un foso de inspección.



- 2 Limpie la zona de montaje del sensor de posición del cigüeñal. Utilice un spray limpiador multiusos.



- 3 Separe el conector del sensor de posición del cigüeñal. Utilice una palanca de montaje.



4 Presione sobre el muelle de retención del sensor de posición del cigüeñal. Utilice una palanca de montaje.



5 Retire el sensor de posición del cigüeñal.



6 Retire el muelle de retención del sensor de posición del cigüeñal.




7 Limpie el asiento de montaje del sensor de posición del cigüeñal. Utilice un cepillo de alambre. Utilice un spray limpiador multiusos.



8 Trate el conector del sensor de posición del cigüeñal. Utilice un spray para contactos eléctricos.




9 Instale el nuevo muelle de retención del sensor de posición del cigüeñal.

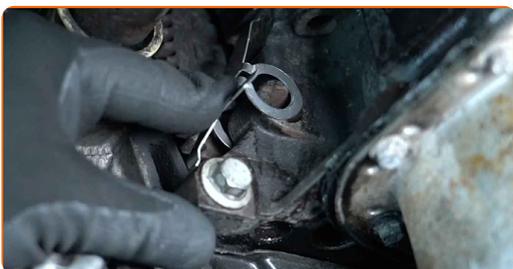

10 Presione sobre el muelle de retención del sensor de posición del cigüeñal. Utilice una palanca de montaje.



11 Instale el nuevo sensor de posición del cigüeñal.

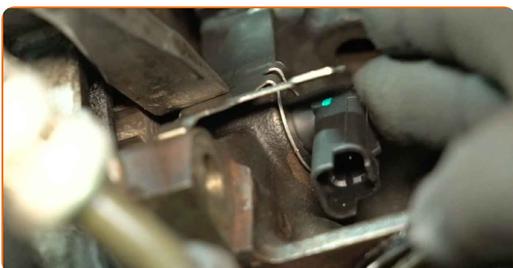

12 Una el conector del sensor de posición del cigüeñal.



13

Baje el vehículo.



14

Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL VIVARO A FURGÓN

**SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL PARA OPEL:
COMPRE AHORA**

**SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL PARA OPEL VIVARO
A FURGÓN: LAS MEJORES PROMOCIONES**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.