




Cómo cambiar: filtro de
combustible - **VW**

California Westfalia T4

Bus (7DJ, 7DK, 70J) |

Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

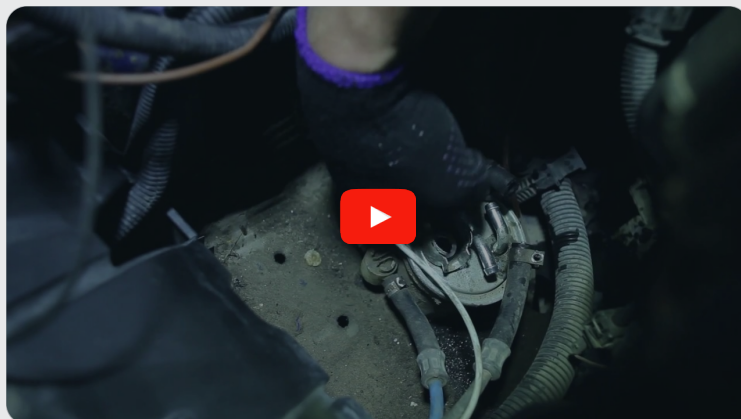

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Destornillador Philips
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de combustible - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC recomienda:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.


2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Retire la cubierta de la batería.

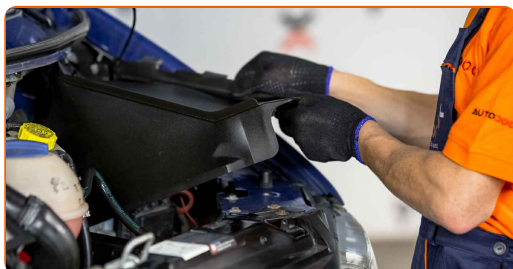

4 Retire los retenedores de las sujeciones de los tubos del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

5 Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips. Utilice un destornillador plano.

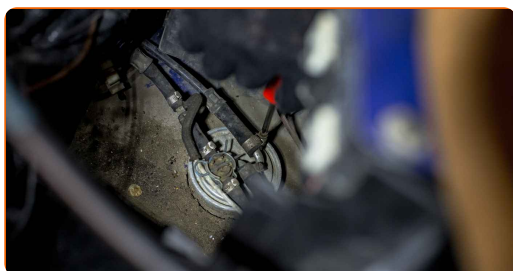


6 Separe los tubos del filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Los profesionales recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

7 Saquen el filtro de combustible.

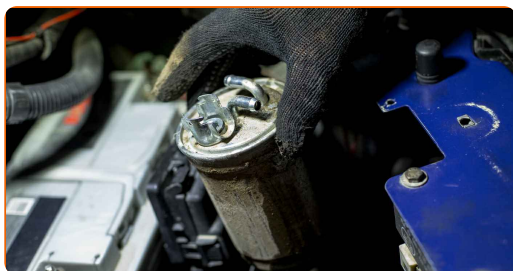

8 Instale el nuevo filtro de combustible.

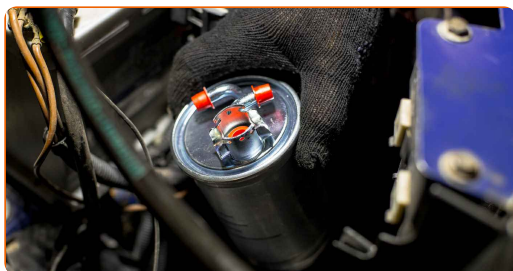


Sustitución: filtro de combustible - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

9

Fije los tubos al filtro de combustible.

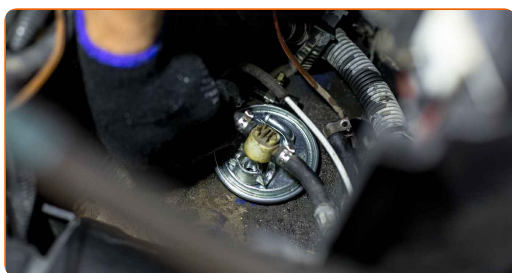

10

Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.

11

Instale los retenedores de las sujeciones de los tubos del filtro de combustible.



12

Instale la cubierta de la batería.



13 Retire el protector de aletas del guardabarros.

14 Cierre la capota.

15 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

16 Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Antes de comenzar el movimiento, es obligatorio bombear el sistema de combustible para evitar la penetración de aire en el sistema.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.