



Cómo cambiar: filtro de combustible - **VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4)** | Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW FOX  
HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). HERRAMIENTAS USTED  
QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Spray limpiador multiuso
- Destornillador Philips
- Destornillador Plano
- Contenedor de fluido

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtro de combustible - VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).  
AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la puerta del tanque de combustible.




2 Destornille el tapón de llenado de combustible.



3 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

4 Prepare un recipiente para los fluidos.

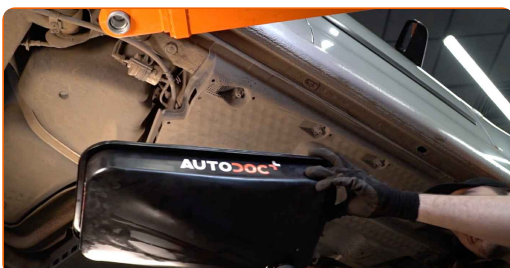


5

Limpie el filtro de combustible. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.



6

Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.

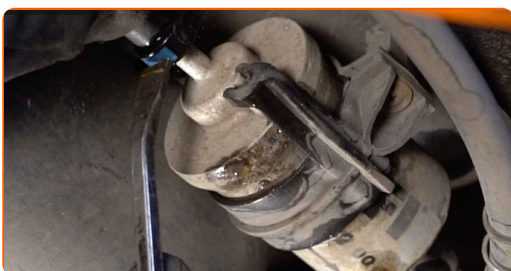


Sustitución: filtro de combustible - VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Los profesionales recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

7

Debilita la fijación del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.

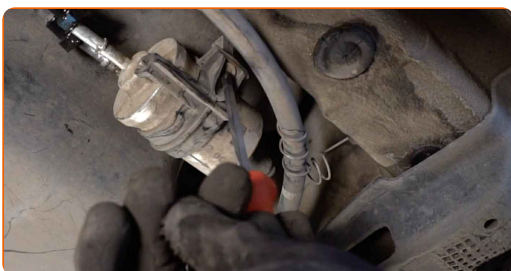

8

Saquen el filtro de combustible.



9

Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

10

Instale el nuevo filtro de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).  
AUTODOC recomienda:

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).

11

Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.



- 12 Apriete la fijación del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.



- 13 Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.



- 14 Baje el automóvil.



- 15 Apriete el tapón de llenado de combustible.

- 16 Cierre la puerta del tanque de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

17

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

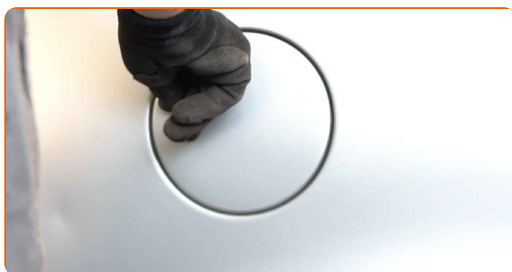

18

Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.