



Cómo cambiar: escobillas  
limpiaparabrisas de la  
parte delantera - **VW**  
**Passat B5 Berlina (3B2) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Passat B5 Berlina (3B2) 1.6, VW Passat B5 Berlina (3B2) 1.8, VW Passat B5 Berlina (3B2) 1.8 T, VW Passat B5 Berlina (3B2) 2.3 VR5, VW Passat B5 Berlina (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW Passat B5 Berlina (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Berlina (3B2) 2.8 V6, VW Passat B5 Berlina (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW Passat B5 Berlina (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Berlina (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW Passat B5 Berlina (3B2) 2.5 TDI, VW Passat B5 Berlina (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Berlina (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 Berlina (3B2) 2.0, VW Passat B5 Berlina (3B2) 2.8 V6 4motion

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Transporter T4 Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - VW  
PASSAT B5 BERLINA (3B2). HERRAMIENTAS QUE  
PODRÍA NECESITAR:



- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VW Passat B5 Berlina (3B2). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - VW PASSAT B5 BERLINA (3B2). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**

1

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.




2

Prepare los limpiaparabrisas nuevos.




3

Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.

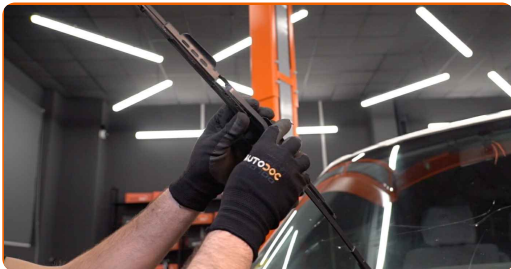

4

Gire la escobilla del limpiaparabrisas a 90 grados. Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.

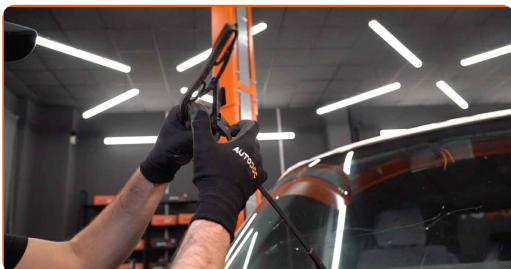


Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VW Passat B5 Berlina (3B2). Los profesionales recomiendan:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

5

Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

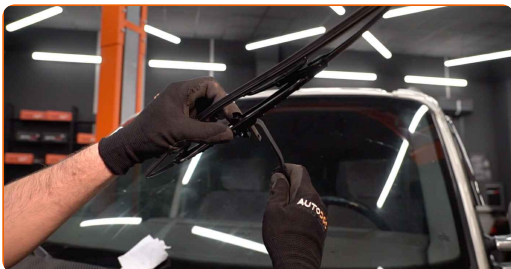


Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VW Passat B5 Berlina (3B2).  
AUTODOC recomienda:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

6

Retire el protector de aletas del guardabarros.

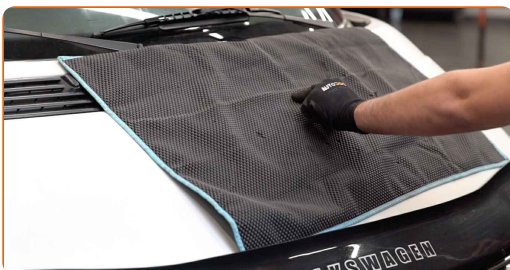


7

Encienda el arranque.

8

Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. Las escobillas no deben cruzarse o chocar con la compactación del cristal.

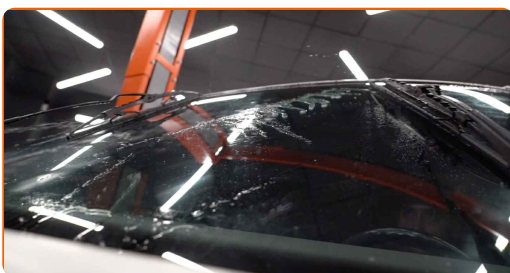

**¡BIEN HECHO!** 👍

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.