AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: cristal espejo retrovisor - **VW POLO (9N_)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VW POLO (9N_) 1.9 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.2 12V, VW POLO (9N_) 1.9 SDI, VW POLO (9N_) 1.2, VW POLO (9N_) 1.4 FSI, VW POLO (9N_) 1.8 GTI, VW POLO (9N_) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

SUSTITUCIÓN: CRISTAL ESPEJO RETROVISOR - VW POLO (9N_). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

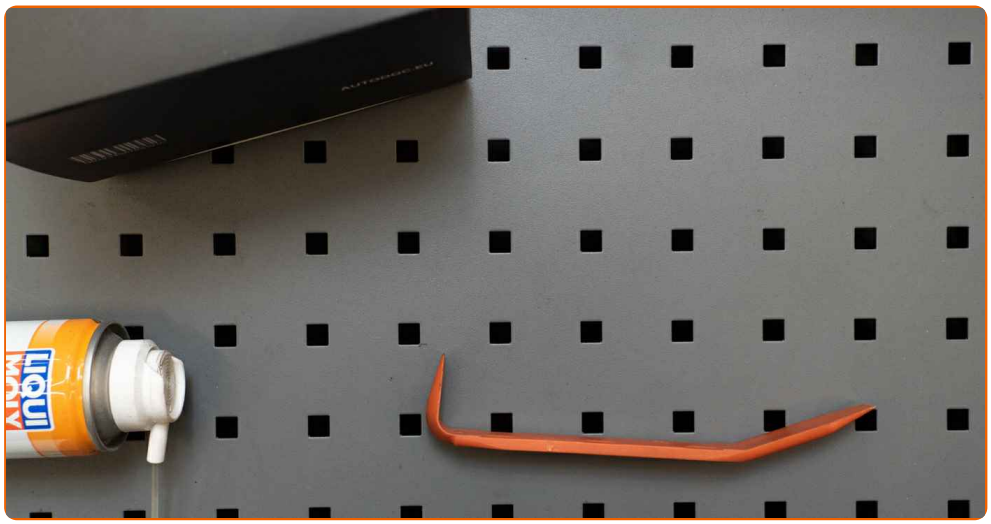

- Spray para electrónica.
- Herramienta para molduras de plástico

Comprar herramientas

Sustitución: cristal espejo retrovisor - VW POLO (9N_). AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de sustitución es exactamente el mismo para el cristal del espejo lateral derecho e izquierdo.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CRISTAL ESPEJO RETROVISOR - VW POLO (9N_). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Incline el cristal del espejo para extraerlo de la carcasa.

2 Suelte con cuidado el cristal del espejo de su sujeción. Utilice una herramienta de recorte de plástico.

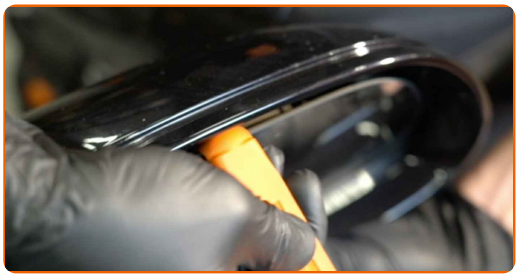

3 Retire el cristal del espejo.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: cristal espejo retrovisor - VW POLO (9N_). Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.

4 Separe los conectores de calefacción del espejo.

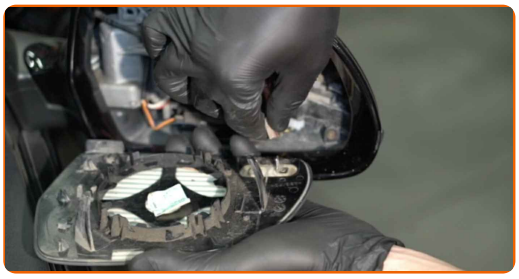

5 Trate los conectores de calefacción del espejo. Utilice grasa dieléctrica.

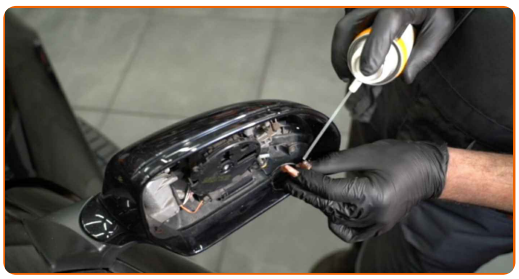

6 Fije los conectores de calefacción del espejo.

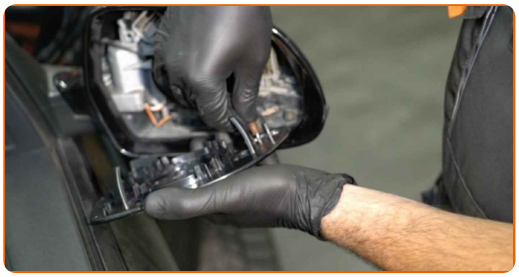

7 Instale el nuevo cristal del espejo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

Sustitución: cristal espejo retrovisor - VW POLO (9N_). Los profesionales recomiendan:

- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.
- Asegúrese de que el cristal del espejo se encuentre en la posición correcta. Debe estar alineado con las pestañas de bloqueo de la carcasa.

8 Limpie el cristal del espejo.

9 Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

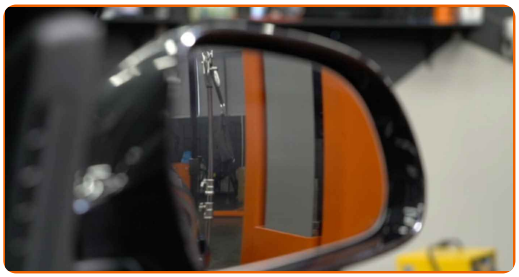

10

Apague el arranque.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

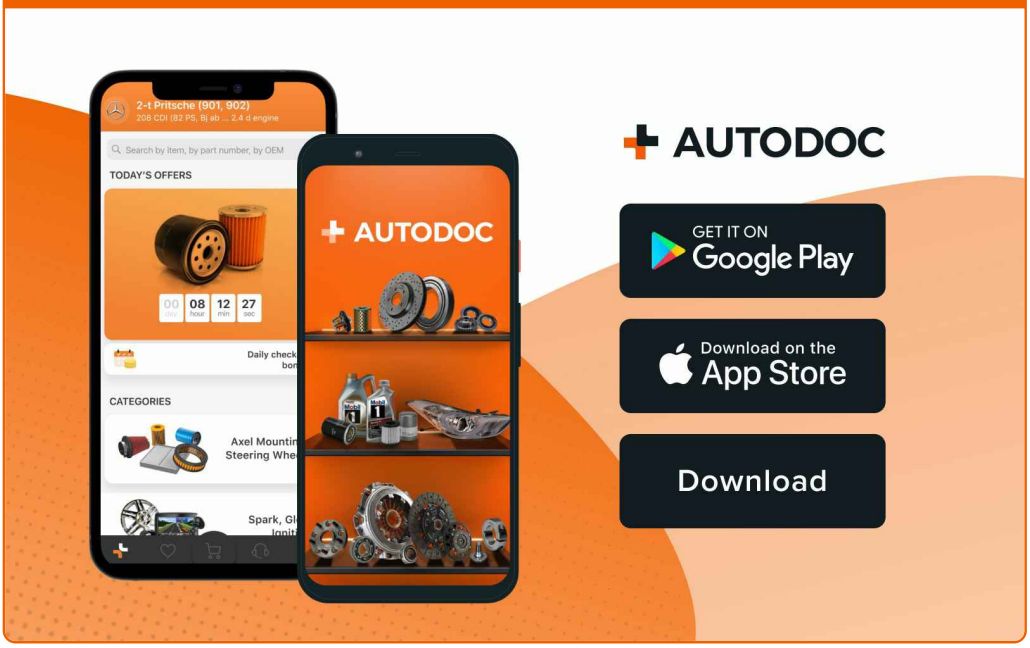

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

CRISTAL ESPEJO RETROVISOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.