



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **VW**  
**Sharan II (7N1, 7N2) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion (DLUB)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Passat B7 Berlina (362) 2.0 TDI

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW SHARAN II (7N1, 7N2). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

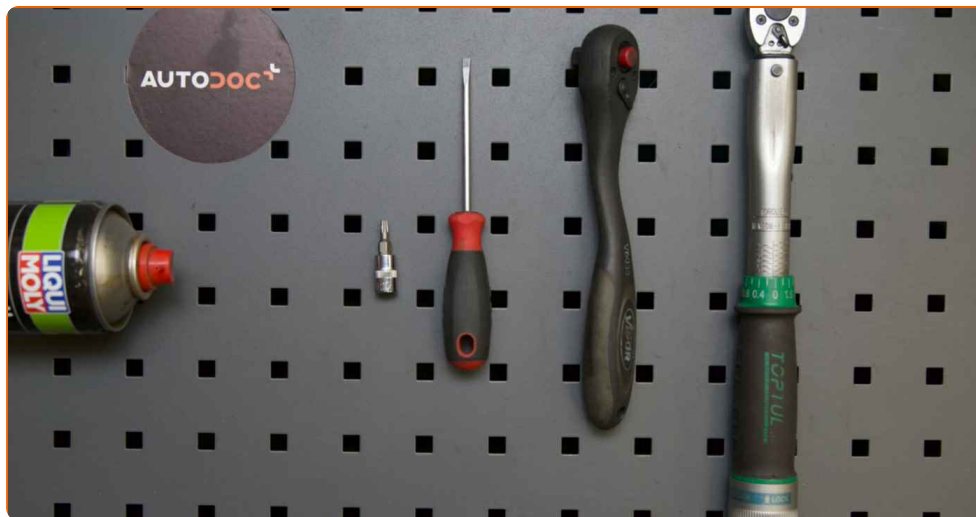

- Spray limpiador multiuso
- Llave dinamométrica
- Punta Torx T15
- Llave de trinquete
- Destornillador plano
- Jeringa de fluidos de accionamiento manual
- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtro de combustible - VW Sharan II (7N1, 7N2). Consejo de AUTODOC:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW SHARAN II (7N1, 7N2). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:**

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.

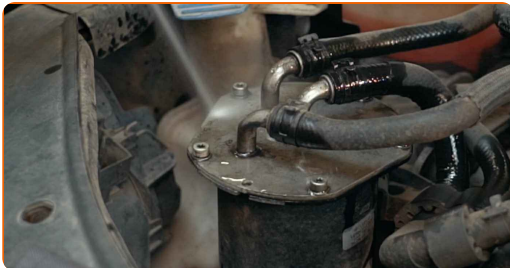

4 Desatornille las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Utilice Torx T15. Utilice una llave de trinquete.



5

Retire la cubierta de la carcasa del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.



6

Saque el filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.




Sustitución: filtro de combustible - VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.


7

Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

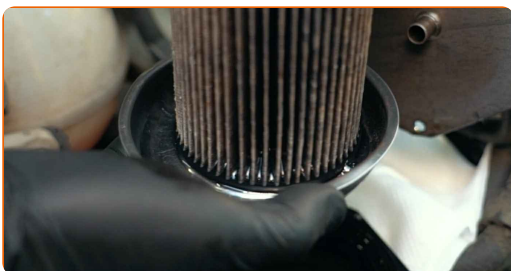

8

Bombear el combustible fuera de la carcasa del filtro de combustible. Utilice una jeringa de fluidos de accionamiento manual.

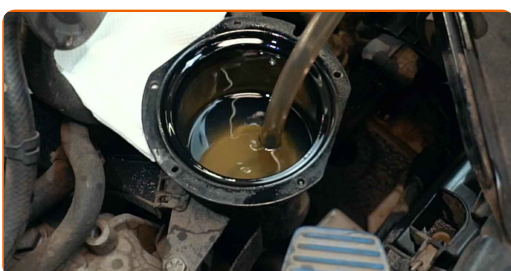


9

Limpié la carcasa del filtro de combustible y la cubierta.



10

Instale el nuevo filtro de combustible.

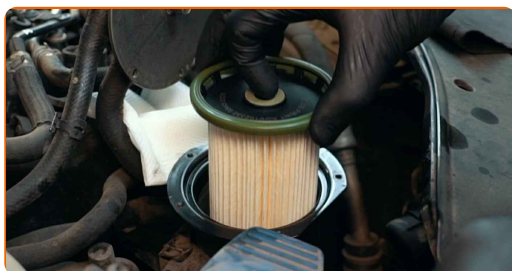

Sustitución: filtro de combustible - VW Sharan II (7N1, 7N2). Consejo:


- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - VW Sharan II (7N1, 7N2).

11

Instale y atornille la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Utilice Torx T15. Utilice una llave de trinquete.



- 12** Apriete las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Utilice Torx T15. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 6 Nm.

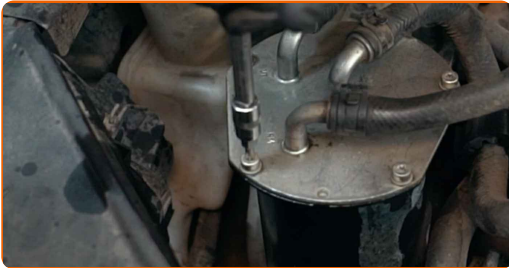

- 13** Conecte la herramienta de escaneo y mantenimiento y ponga el sistema de combustible en modo de funcionamiento. Esto es necesario para que el sistema de combustible se llene por completo de combustible.



- 14** Encienda el arranque.

- 15** Desconecte la herramienta de escaneo y mantenimiento.



- 16** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

- 17** Apague el motor.

- 18** Retire el protector de aletas del guardabarros.

- 19** Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - VW Sharan II (7N1, 7N2). Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.