



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte trasera - **Mercedes**
Vito W638 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W116) 280 S 2.8 (116.020), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W116) 280 SE/SEL 2.8 (116.024), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W116) 350 SE/SEL 3.5 (116.028, 116.029), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W116) 450 SE/SEL 4.5 (116.033), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W116) 450 SE/SEL 4.5 (116.032), MERCEDES-BENZ Clase S Berlina (W116) 450 SEL 6.9 (116.036), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 280 SL 2.8 (107.042), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 300 SL 3.0 (107.041), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 350 SL 3.5 (107.043), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 380 SL 3.8 (107.045), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 420 SL 4.2 (107.047), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 450 SL 4.5 (107.044), MERCEDES-BENZ SL Coupé (C107) 450 SLC 4.5 (107.024), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 500 SL 5.0 (107.046), MERCEDES-BENZ SL Coupé (C107) 280 SLC 2.8 (107.022), (+ 32)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.


AUTODOC recomienda:

- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Mercedes Vito W638 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.

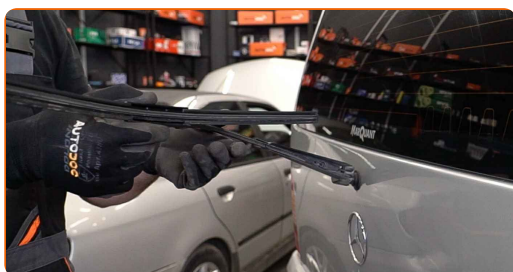

2


Presione el clip de fijación. Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Mercedes Vito W638. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

3 Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

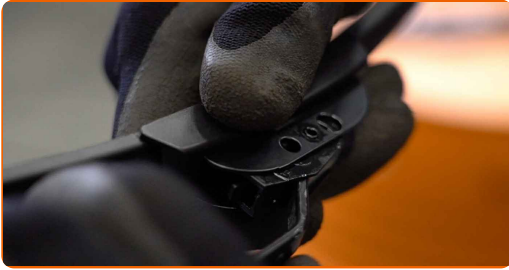

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Mercedes Vito W638. Consejo de AUTODOC:


- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

4 Encienda el arranque.



5

Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas.

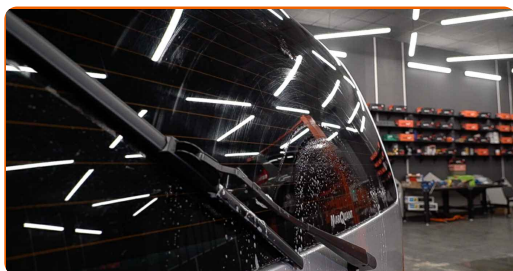

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES VITO W638

**ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS PARA MERCEDES:
COMPRE AHORA**

**LIMPIAPARABRISAS PARA MERCEDES VITO W638: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.