



Cómo cambiar:
amortiguadores de la
parte trasera - **Citroen**
Xsara Picasso | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6
Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - CITROEN XSARA PICASSO. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 24
- Broca hexagonal No. H14
- Llave de vaso n.º 24
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Martillo
- Llave giramachos
- Punzón
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas


COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: amortiguadores - Citroen Xsara Picasso. AUTODOC recomienda:

- Ambos amortiguadores de la suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - CITROEN XSARA PICASSO. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Asegure las ruedas con cuñas.

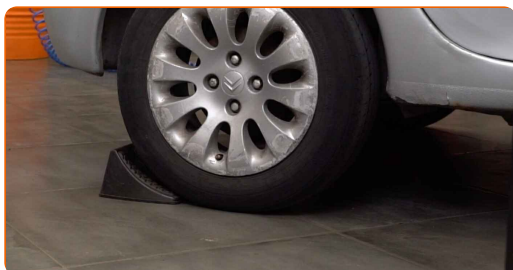

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.




3 Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



4

Desatornille los pernos de la rueda.

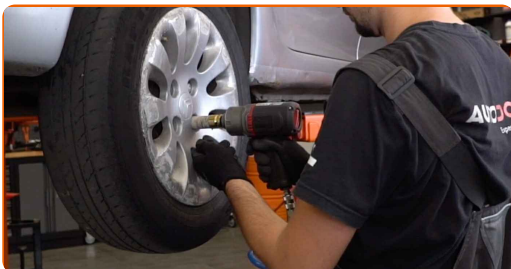


Sustitución: amortiguadores - Citroen Xsara Picasso. Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


5

Retire la rueda.

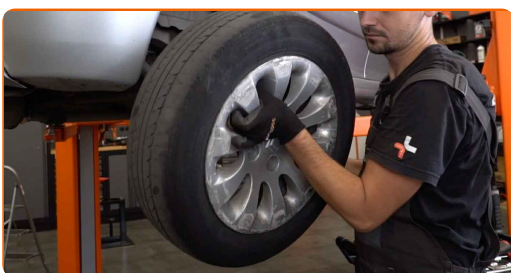


6

Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

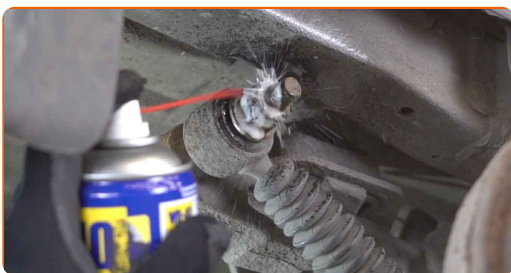


7


Suelte el cable del freno de estacionamiento.

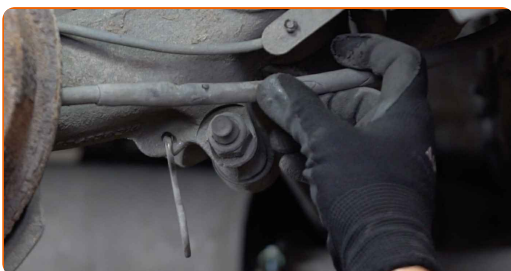


8 Destornille la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 24. Usa una llave mixta del n.º 24.

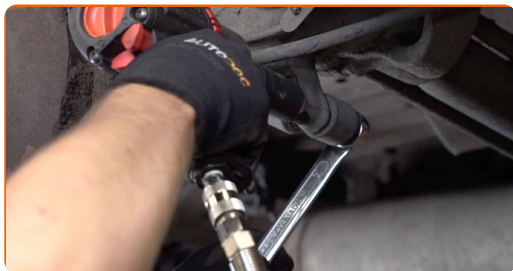


9 Destornille la fijación superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 24. Use Vaso HEX No. H14. Utilice una llave de trinquete. Utilice una llave giramachos.

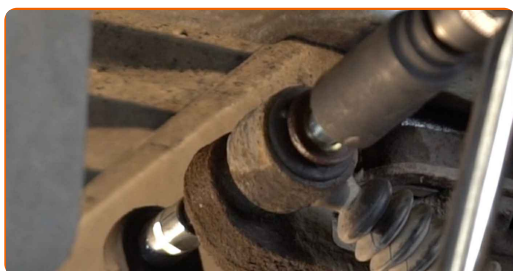


10 Sostenga el eje de torsión de la suspensión trasera. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

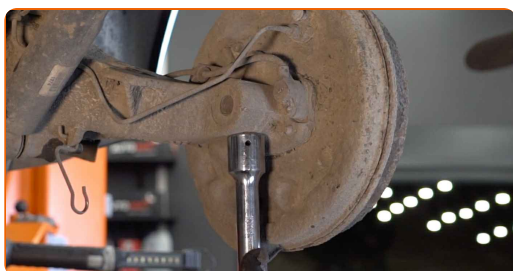

11 Trate las sujeciones del amortiguador. Use el aerosol WD-40.

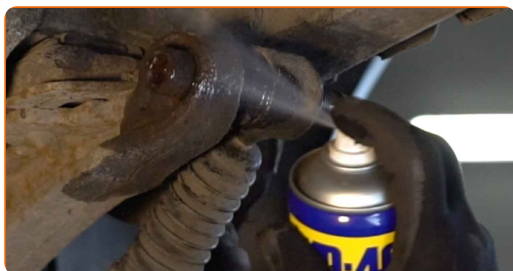


12 Retire los pernos de sujeción. Use un punzón. Utilice un martillo.

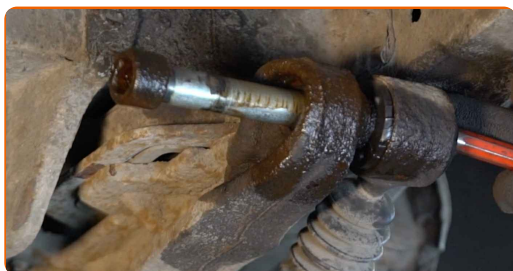

13

Saque el amortiguador.

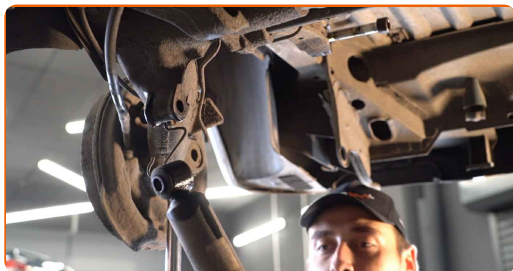

Sustitución: amortiguadores - Citroen Xsara Picasso. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3-5 veces.

14

Limpie los asientos de montaje del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.


15

Coloque el amortiguador en el arco de la rueda y fíjelo.

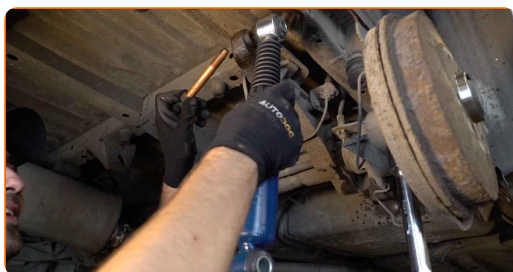

16

Instale los pernos de sujeción.

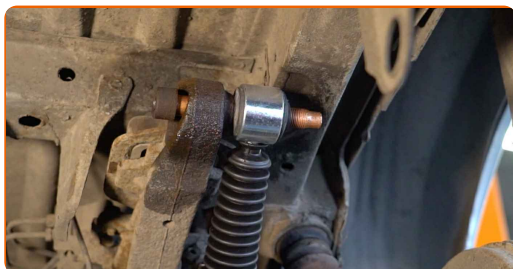

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga el amortiguador mientras atornilla los pernos de sujeción.
Citroen Xsara Picasso


17 Atornille la sujeción superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 24. Use Vaso HEX No. H14. Utilice una llave de trinquete. Utilice una llave giramachos.




18 Apriete la fijación inferior del amortiguador. Usa una llave mixta del n.º 24. Use un vaso de impacto del n.º 24. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.



19 Apriete la fijación superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 24. Use Vaso HEX No. H14. Utilice una llave de trinquete. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

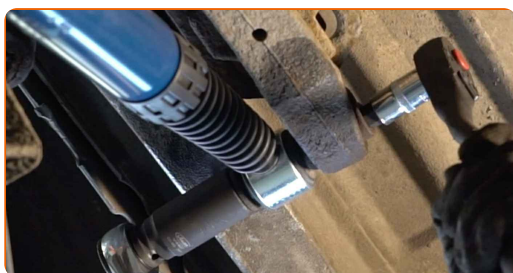


20 Retire el soporte por debajo de la viga trasera.

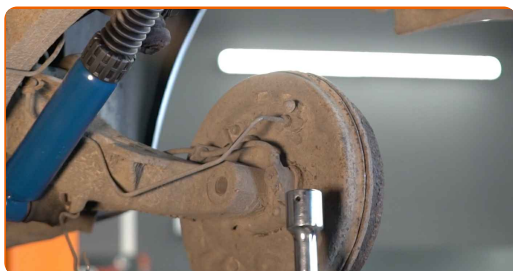


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: amortiguadores - Citroen Xsara Picasso. Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.


21 Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

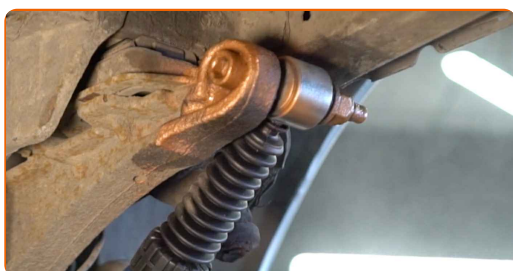

22 Fije el cable del freno de mano.

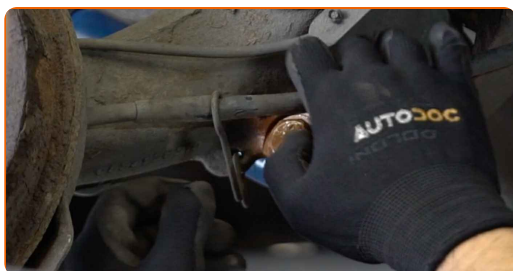

23 Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

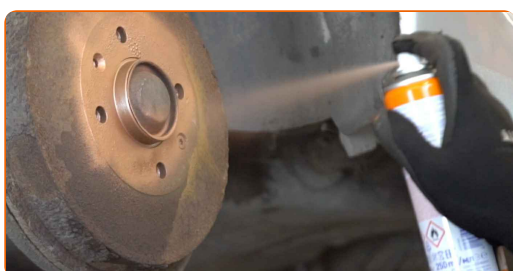


24 Instale la rueda.



Sustitución: amortiguadores - Citroen Xsara Picasso. Consejo de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

25 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

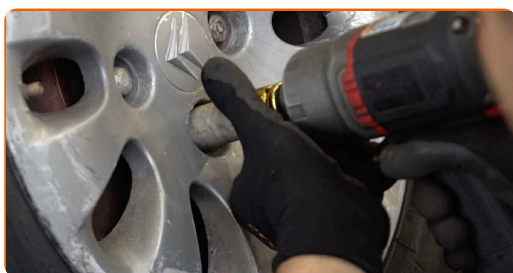


26 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 100 Nm.



27

Retire los gatos y las cuñas.

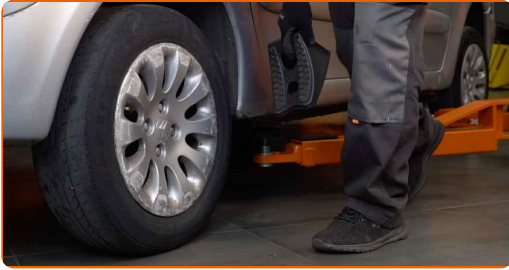

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA CITROEN

AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA CITROEN XSARA PICASSO

AMORTIGUADORES PARA CITROEN: COMPRE AHORA

AMORTIGUADORES PARA CITROEN XSARA PICASSO: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.