AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: amortiguador de maletero - **Toyota Yaris P1** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - TOYOTA YARIS P1. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

- Cepillo de limpieza de nylon
- Aerosol WD-40
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Gato de transmisión hidráulica

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: amortiguador de maletero - Toyota Yaris P1. AUTODOC recomienda:

- Los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero deben reemplazarse simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Toyota Yaris P1 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la tapa del maletero.

2 Sostenga la puerta del maletero. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

3 Desenrosque la sujeción que conecta el amortiguador de gas del portón del maletero con la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

4 Desenrosque la sujeción que conecta el amortiguador de gas con el portón del maletero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

Sustitución: amortiguador de maletero - Toyota Yaris P1. Consejo:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

5 Retire el amortiguador de gas de la puerta del maletero.

6 Limpie los asientos de montaje del resorte amortiguador del maletero. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Use el aerosol WD-40.

7 Instale el nuevo amortiguador de gas de la puerta del maletero.

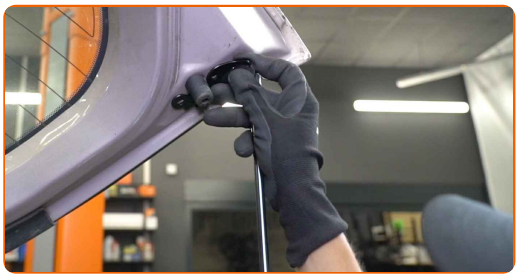

Sustitución: amortiguador de maletero - Toyota Yaris P1. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

8 Apriete la sujeción que conecta el amortiguador de gas con el portón del maletero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 13 Nm.

9 Apriete la sujeción que conecta el amortiguador de gas del portón del maletero con la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 13 Nm.

10 Extraiga el gato de transmisión hidráulica.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: amortiguador de maletero - Toyota Yaris P1. Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

11 Compruebe el estado de funcionamiento de los muelles de gas del maletero después de haberlos instalado.

12 Cierre la tapa del maletero.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA TOYOTA

AMORTIGUADOR DE MALETERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA TOYOTA YARIS P1

AMORTIGUADOR DE MALETERO PARA TOYOTA: COMPRE AHORA

AMORTIGUADOR DE MALETERO PARA TOYOTA YARIS P1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.