



Cómo cambiar: filtro de
combustible - **Opel**
Zafira F75 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B Fastback (38_) 2.0 DI 16V (F68), OPEL VECTRA B Ranchera familiar (31_) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Berlina (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL VECTRA B Fastback (38_) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL VECTRA B Ranchera familiar (31_) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL ASTRA H Furgón (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 56)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - OPEL ZAFIRA F75. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

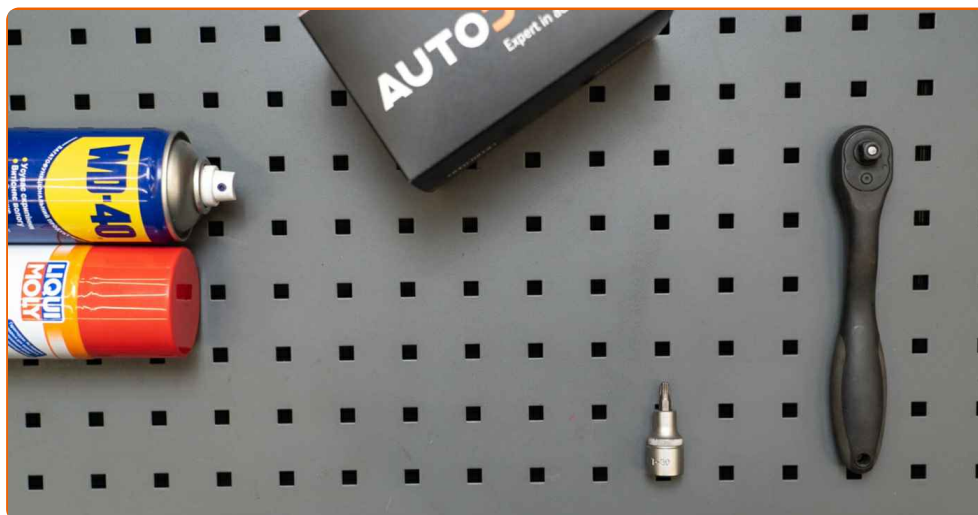

- Spray limpiador multiuso
- Aerosol WD-40
- Punta Torx T30
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Contenedor de fluido
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: filtro de combustible - Opel Zafira F75. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - OPEL ZAFIRA F75. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1

Abra la capota.

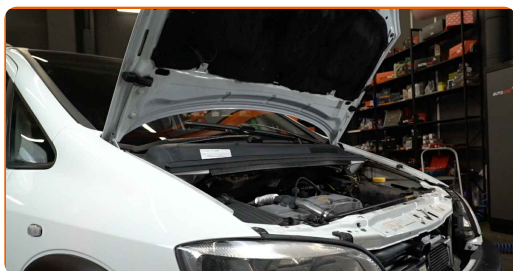


2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

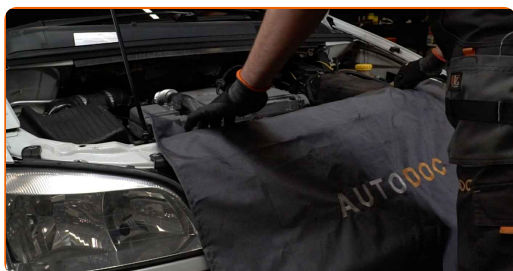

3


Retire el sello de la rejilla del capó.

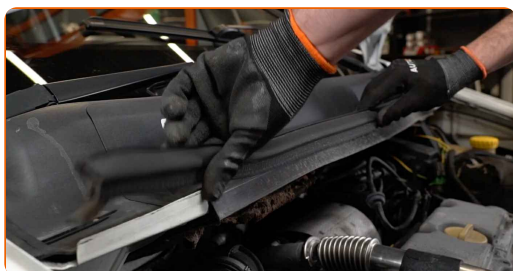


4 Quite la parte superior del panel deflector de salpicadero.



5 Limpie las sujeciones de la parte inferior del panel deflector de salpicadero. Use el aerosol WD-40.

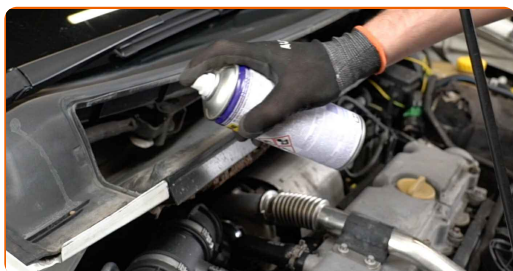


6 Desatornille las sujeciones de la parte inferior del panel deflector de salpicadero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

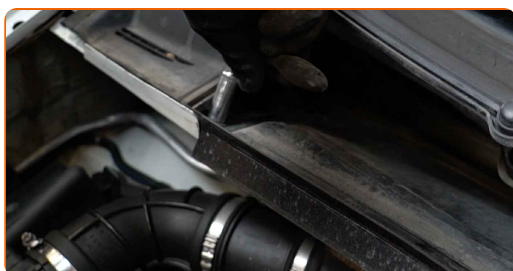


7 Retire la parte inferior del panel deflector de salpicadero.




8 Desconecte el conector del sensor de presión de combustible.

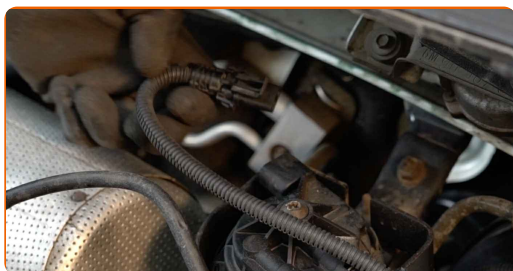


9 Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.

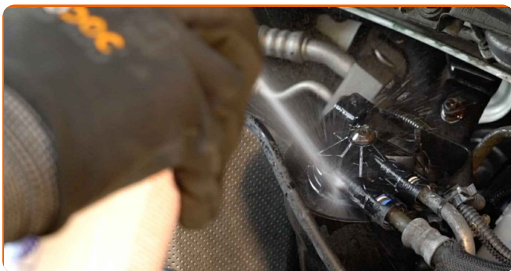

10 Desatornille las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.

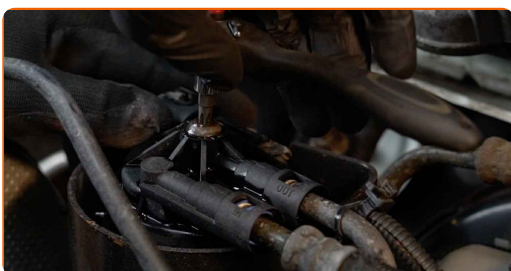


11 Retire la cubierta de la carcasa del filtro de combustible.

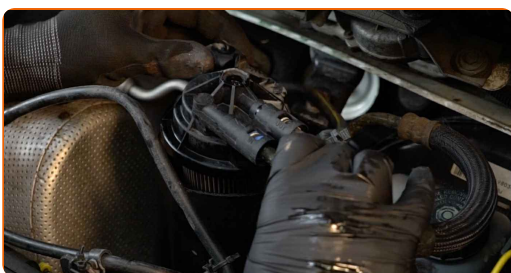


AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.


12 Prepare un recipiente para los fluidos.

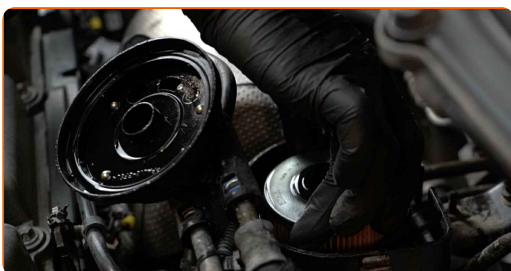

13 Saquen el filtro de combustible.

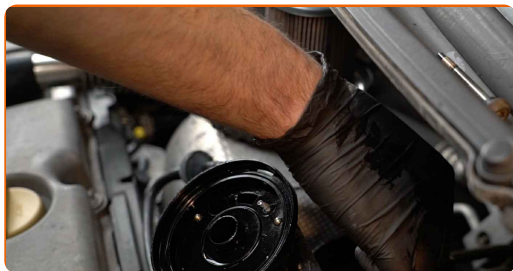

14 Quite el retén viejo.

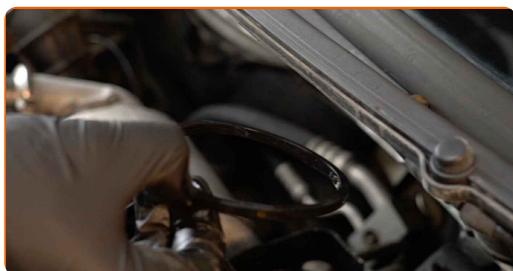

15 Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

16 Instale el nuevo filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - Opel Zafira F75. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.


17 Establezca un retén nuevo.




18 Ponga de nuevo la tapa del depósito de combustible.

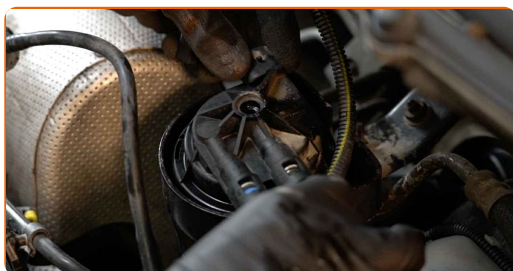


19 Limpie el soporte de montaje del filtro de combustible.

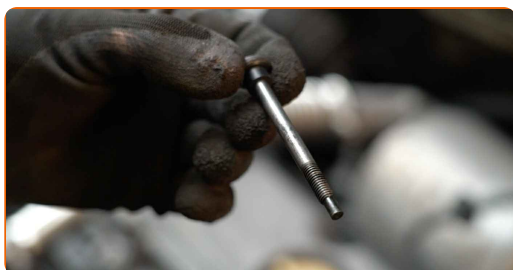

20 Apriete las sujeciones de la cubierta del filtro de combustible. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.

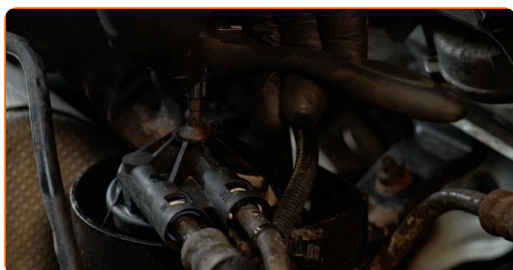


21 Conecte el conector del sensor de presión de combustible.

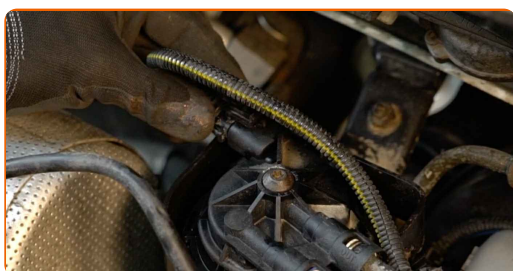

22

Vuelva a instalar la parte inferior del panel deflector de salpicadero.

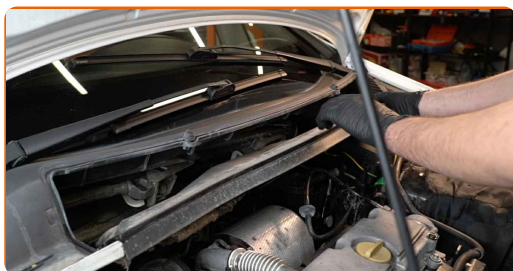

23

Atornille las sujeciones de la parte inferior del panel deflector de salpicadero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



24

Instale de nuevo la parte superior del panel deflector de salpicadero.



25

Instale el sello de la rejilla del capó.



Sustitución: filtro de combustible - Opel Zafira F75. Consejo:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.


26

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



27

Apague el motor.

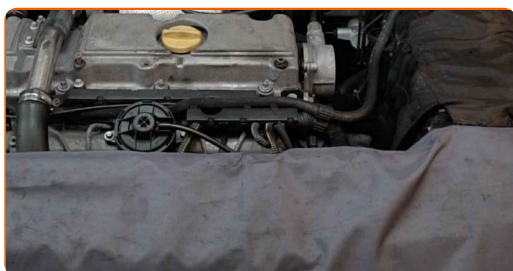

28

Retire el protector de aletas del guardabarros.



29

Cierre la capota.



Sustitución: filtro de combustible - Opel Zafira F75. Consejo de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL ZAFIRA F75

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPEL: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPEL ZAFIRA F75: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.