AUTODOC
Expert in auto parts!

Cómo cambiar el aceite de motor y el filtro de aceite Opel Astra H

Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:

Haga la sustitución del aceite junto con el filtro.

Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.

Use solamente los retenes nuevos durante la instalación.

Use el aceite recomendado por el fabricante.

AutoDoc recomienda:

El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.

1

Ponga el coche encima de la fosa o levántelo con el elevador.

2

Abra la capota.

3.1

Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo.

3.2

4

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

5.1

Quite el retén de la tapa del filtro de aceite

5.2

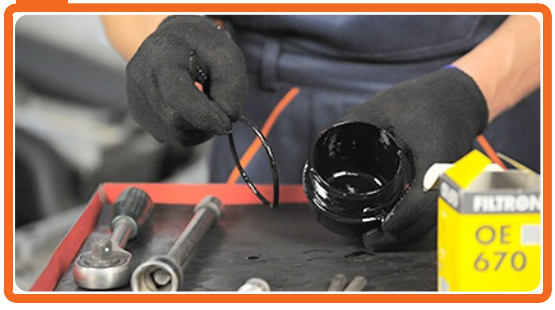

6.1

Instale el retén nuevo de la tapa del filtro de aceite

6.2

7.1

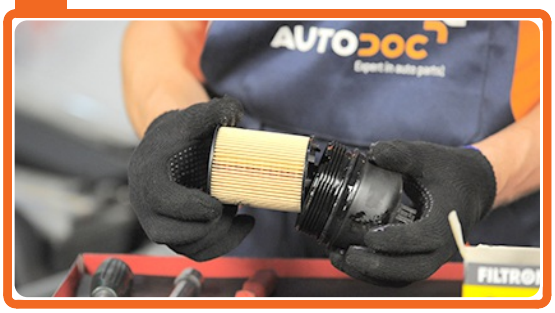

Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante.

7.2

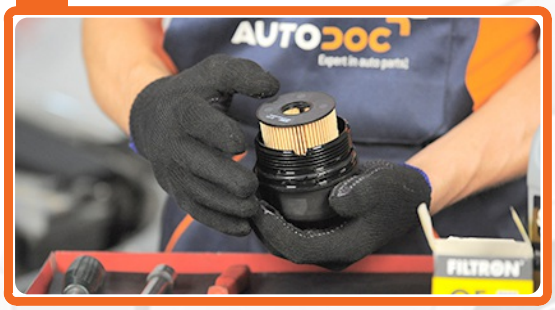

8.1

Atornille la tapa.

8.2

9

Destornille el tapón de desagüe.

Cómo cambiar el aceite de motor y el filtro de aceite Opel Astra H

10

Vierta el aceite usado.

11

Instale el tapón de desagüe en su sitio y apriételo.

12.1

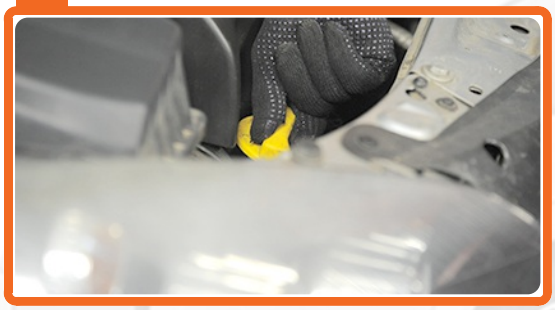

Rellene el motor con aceite a través del cuello de relleno de aceite.

12.2

12.3

AutoDoc recomienda:

Para el Opel Astra H use el aceite recomendado por el fabricante

13

Pongan en marcha el motor por unos minutos.

14.1

Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tienta, y en caso necesario añada un poco más de aceite.

14.2

15

Cierre la capota.

¡Esperamos que la información proporcionada haya sido de mucha utilidad!

Tutoriales de vídeo

Eche un vistazo a los tutoriales paso a paso sobre la reparación de su Opel Astra H en nuestro canal en youtube.
Ver tutoriales

AutoDoc online

Filtros de aceite de calidad más alta para su coche Opel Astra H están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

Cómo cambiar el aceite de motor y el filtro de aceite Opel Astra H

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

RECAMBIOS DE CALIDAD

OPEL

FILTROS DE ACEITE

OPEL ASTRA H

FILTROS DE ACEITE PARA OPEL

FILTROS DE ACEITE PARA OPEL ASTRA H

Responsabilidad

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistemente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

AUTODOC EN RRSS: