AUTODOC
Expert in auto parts!

Cómo sustituir las pastillas de freno de discos trasero en Opel Astra H

Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:

Lleven a cabo la sustitución de las pastillas de freno con el juego para cada eje. Esto garantizará el frenaje eficaz.

¡Cumpla las normas de seguridad! Durante el funcionamiento de las pastillas de freno se forma el polvo. Por eso durante la limpieza de las pastillas de freno no use el aire comprimido y no aspire el polvo.

1

Apriete la palanca del freno de estacionamiento.

2

Instale las cuñas debajo de las ruedas traseras.

3

Afloje los pernos de fijación de la rueda

4

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5

Retire las ruedas delanteras.

6.1

Mediante el destornillador plano saque el resorte de fijación del cáliper de freno

6.2

6.3

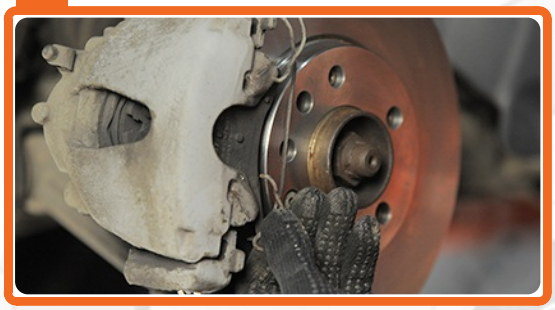

7.1

Por medio del destornillador plano quite las tapas de los guardapolvos de las guías.

7.2

7.3

Cómo sustituir las pastillas de freno de discos trasero en Opel Astra H

8.1

Destornille la fijación del cáliper de freno.

8.2

9

Retire el soporte de freno.

AutoDoc recomienda:

Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.

No presione el pedal de freno después de retirar las pastillas de freno. Esto llevará a la salida del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la deshermetización del sistema.

10.1

Retire las pastillas de freno.

10.2

11

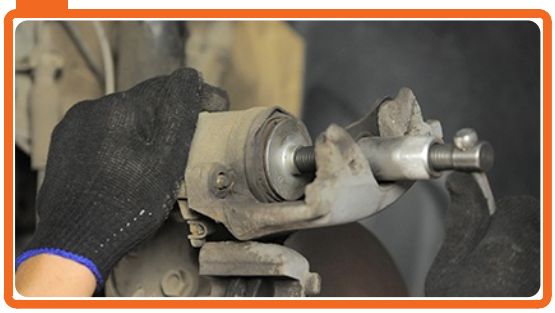

Por medio de un mecanismo especial abolle el pistón del soporte de freno hasta el extremo.

12.1

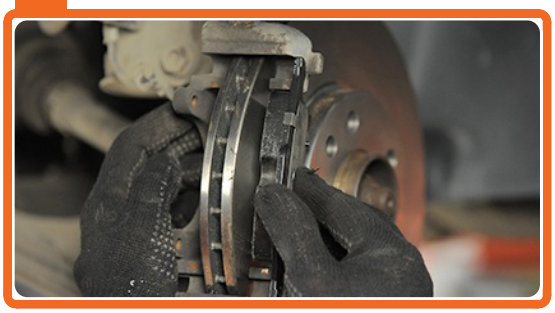

Instale las zapatas de frenos nuevas

12.2

13.1

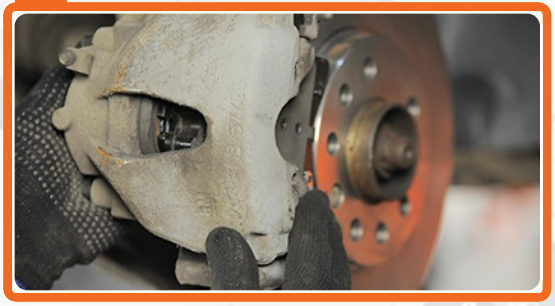

Establezcan el soporte de freno y lo fijen.

13.2

13.3

14.1

Instale las tapas en los guardapolvos de las guías.

14.2

15

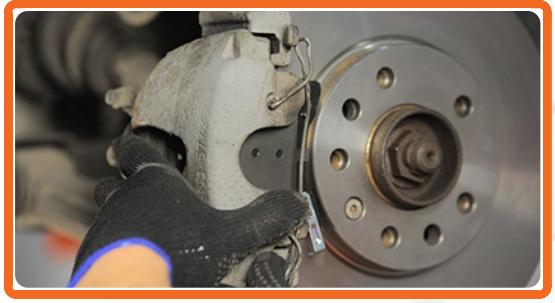

Instale el resorte de fijación del cáliper de freno.

16

Instale la rueda.

17

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas.

AutoDoc recomienda:

Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

Los primeros 150–200 km después de la sustitución de las pastillas de freno baje la velocidad con mucho cuidado. Evite los frenajes innecesarios y bruscos hasta la parada completa del automóvil.

¡Esperamos que la información proporcionada haya sido de mucha utilidad!

Tutoriales de vídeo

Eche un vistazo a los tutoriales paso a paso sobre la reparación de su Opel Astra H en nuestro canal en youtube. Ver tutoriales

AutoDoc online

Pastillas de freno de calidad más alta para su coche Opel Astra H están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

Cómo sustituir las pastillas de freno de discos trasero en Opel Astra H

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

RECAMBIOS DE CALIDAD

OPEL

PASTILLAS DE FRENO

OPEL ASTRA H

PASTILLAS DE FRENO PARA OPEL

PASTILLAS DE FRENO PARA OPEL ASTRA H

Responsabilidad

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistemente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

AUTODOC EN RRSS: