AUTODOC
Expert in auto parts!

Cómo cambiar la rótula de dirección transversal en Opel Corsa B

Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:

1

Apriete la palanca del freno de estacionamiento.

2

Instale las cuñas debajo de las ruedas traseras.

3

Afloje los pernos de fijación de la rueda

4

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5

Retire las ruedas delanteras.

6

Debilite la tuerca de apriete en la rótula.

7

Desconecte la rótula de dirección del muñón de dirección.

8

Debilite la contratuerca de fijación de la rótula a la barra de dirección.

9

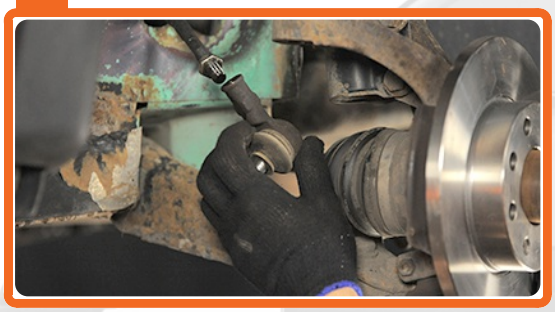

Destornille la rótula de la barra de dirección.

10

Atornille una nueva punta de la barra de dirección

11.1

Apriete la tuerca de apriete en la rótula nueva.

11.2

12

Apriete la contratuerca de la rótula

13

Instale la rueda.

14

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas

AutoDoc recomienda:

Compruebe y, en caso necesario, ajuste la alineación de las ruedas en Opel Corsa B.

¡Esperamos que la información proporcionada haya sido de mucha utilidad!

Tutoriales de vídeo

Eche un vistazo a los tutoriales paso a paso sobre la reparación de su Opel Corsa B en nuestro canal en youtube.
Ver tutoriales

AutoDoc online

Rótulas de barra de dirección transversal de calidad más alta para su coche Opel Corsa B están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

RECAMBIOS DE CALIDAD

OPEL

RÓTULAS DE BARRA DE DIRECCIÓN TRANSVERSAL

OPEL CORSA B

RÓTULAS DE BARRA DE DIRECCIÓN TRANSVERSAL PARA OPEL

RÓTULAS DE BARRA DE DIRECCIÓN TRANSVERSAL PARA OPEL CORSA B

Responsabilidad

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistemente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

AUTODOC EN RRSS: