AUTODOC
Expert in auto parts!

Cómo cambiar las escobillas delanteras de limpiaparabrisas en Peugeot 406

Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:

No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.

1

Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.

2.1

Presione el brazo del gatillo, empuje la escobilla hacia abajo y quítela de la palanca.

2.2

Cómo cambiar las escobillas delanteras de limpiaparabrisas en Peugeot 406

3.1

Inserte la escobilla nueva de limpiaparabrisas así que su enclavadura entre en la atadura en la palanca.

3.2

AutoDoc recomienda:

No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.

4.1

Cierre la escobilla en el gatillo del fijador.

4.2

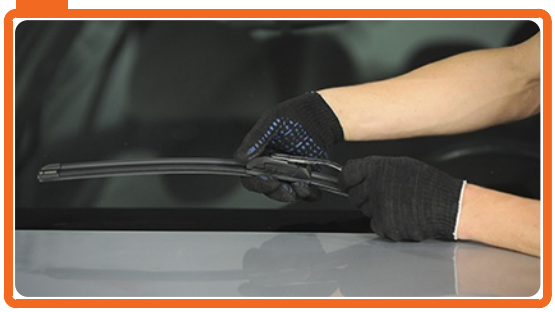

5

Aparte la palanca de limpiaparabrisas al cristal. Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

AutoDoc recomienda:

El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.

¡Esperamos que la información proporcionada haya sido de mucha utilidad!

Tutoriales de vídeo

Eche un vistazo a los tutoriales paso a paso sobre la reparación de su Peugeot 406 en nuestro canal en youtube. Ver tutoriales

AutoDoc online

Escobillas de limpiaparabrisas de calidad más alta para su coche Peugeot 406 están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

Cómo cambiar las escobillas delanteras de limpiaparabrisas en Peugeot 406

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

RECAMBIOS DE CALIDAD

PEUGEOT

ESCOBILLAS DE LIMPIAPARABRISAS

PEUGEOT 406

ESCOBILLAS DE LIMPIAPARABRISAS PARA PEUGEOT

ESCOBILLAS DE LIMPIAPARABRISAS PARA PEUGEOT 406

Responsabilidad

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistemente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

AUTODOC EN RRSS: