VIDEO TUTORIAL

ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
LEXUS RX (_U3_) 330 (MCU38_), LEXUS RX (_U3_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (_U3_) 400h (MHU38_), LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - LEXUS RX XU30. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Pasta antichirridos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 14
- Llave de vaso n° 14
- Llave de impacto para llantas n.º 21
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Plano
- Palanca
- Cuñas para ruedas

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. AUTODOC recomienda:

- Lleven a cabo la sustitución de las pastillas de freno con el juego para cada eje. Esto garantizará el frenaje eficaz.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para todas las pastillas de freno de un mismo eje.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - Lexus RX XU30.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

2

Presione hacia abajo los clips pop de la cubierta protectora.

3

Retire la cubierta de protección. Utilice un destornillador plano.

4

Retire la cubierta del motor. Utilice un destornillador plano.

5

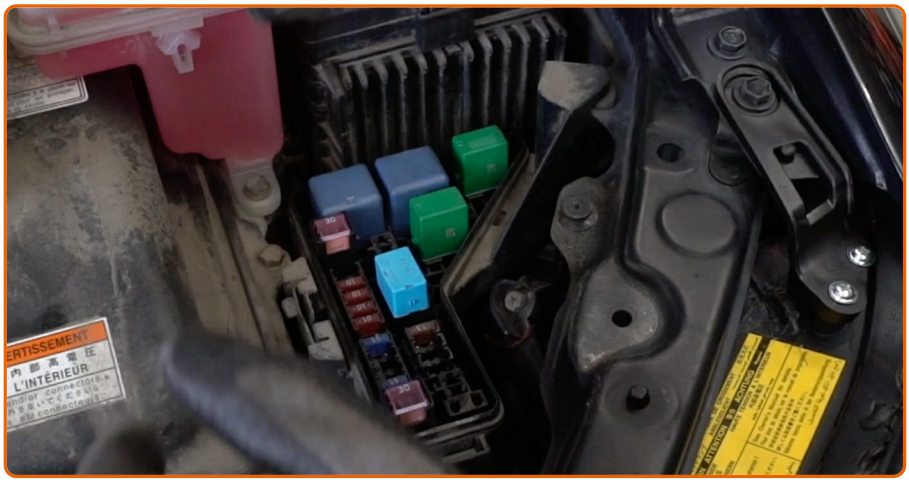

Retire la tapa de la caja de fusibles.

6

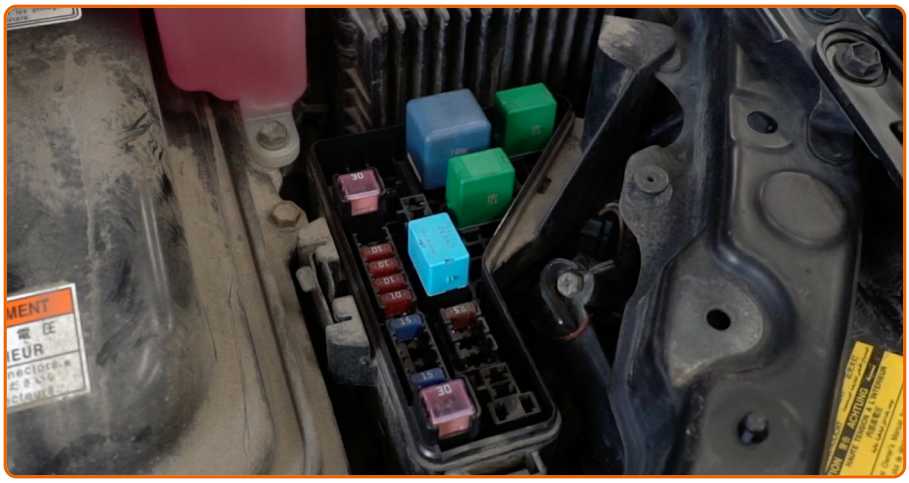

Desconecte el relé del ABS.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Consejo:

- Retire la pieza respetando de manera estricta el diagrama de cableado del coche.

7

Asegure las ruedas con cuñas.

8

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.

9

Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

10

Desatornille los pernos de la rueda.

AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Lexus RX XU30

11

Retire la rueda.

12

Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

13

Separe las pastillas de freno. Use una palanca.

14

Destornille la fijación del cáliper de freno. Usa una llave mixta del n.º 14.

15

Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

16

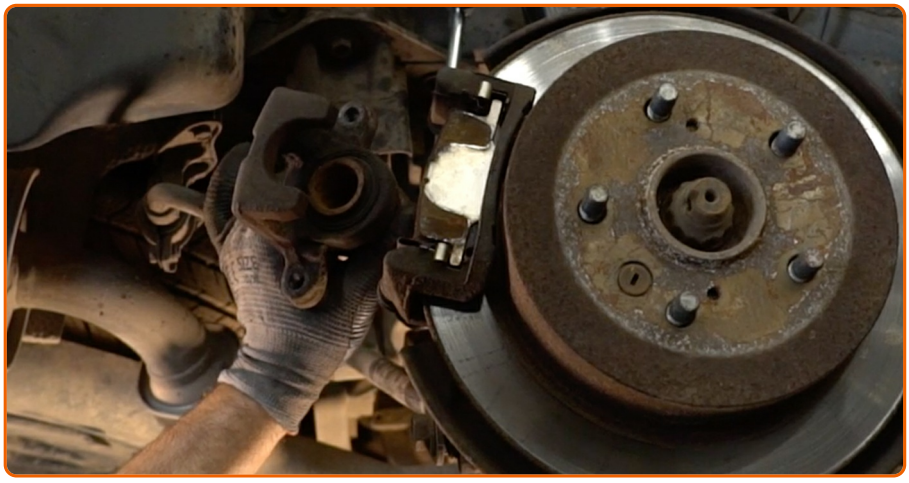

Retire el soporte de freno. Use una palanca.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Consejo de AUTODOC:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

17

Retire las pastillas de freno. Use una palanca.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Mida el grosor del disco de freno. Al llegar al límite de desgaste, es necesario sustituir el detalle.

18

Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

19

Trate las pastillas de freno en el área donde su superficie entra en contacto con el soporte de la pinza de freno. Use pasta antichirridos.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Consejo:

- Compruebe la limpieza de la superficie del disco antes de instalar las pastillas.

20

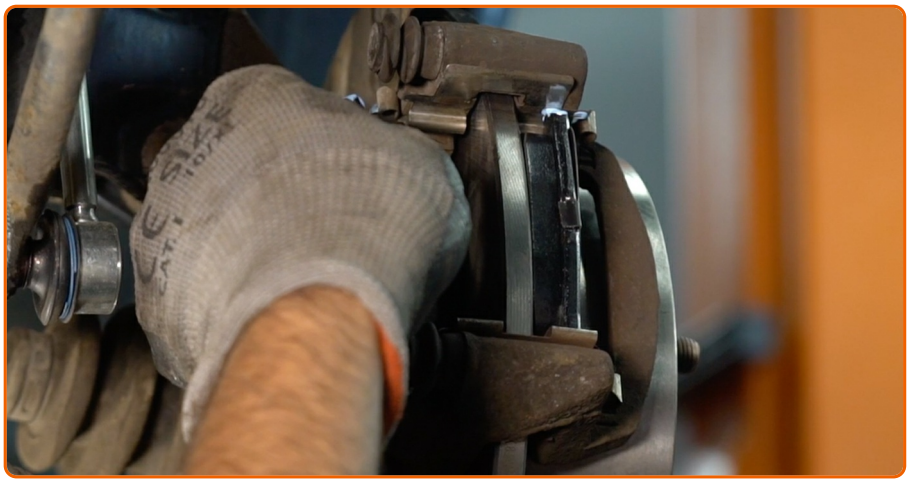

Instale las pastillas de freno nuevas.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. AUTODOC recomienda:

- Vigile que las pastillas estén instaladas con las placas dirigidas al disco.

21

Trate el pistón de la pinza de freno. Use un limpiador de frenos.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Consejo de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

22

Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.

23

Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.

24

Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

25

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

26

Instale la rueda.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

27

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.

28

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.

29

Retire los gatos y las cuñas.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

30

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno.

AUTODOC recomienda:

- Lexus RX XU30 - Pise el pedal de freno varias veces con el motor apagado hasta que sienta la resistencia que se ha acumulado.

31

Conecte el relé del ABS.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. Los profesionales recomiendan:

- Instale la pieza respetando estrictamente el diagrama de cableado del automóvil.

32

Instale la tapa de la caja de fusibles.

33

Instale la cubierta del motor.

34

Instale la cubierta de protección.

35

Vuelva a instalar los clips pop de la cubierta protectora.

36

Cierre la capota.

Sustitución: pastillas de freno - Lexus RX XU30. AUTODOC recomienda:

- Los primeros 150–200 km después de la sustitución de las pastillas de freno baje la velocidad con mucho cuidado. Evite los frenajes innecesarios y bruscos hasta la parada completa del automóvil.

¿LE HAN PARECIDO DE AYUDA ESTAS INSTRUCCIONES?

SÍ NO

¡ÚNASE AL CLUB AUTODOC!

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

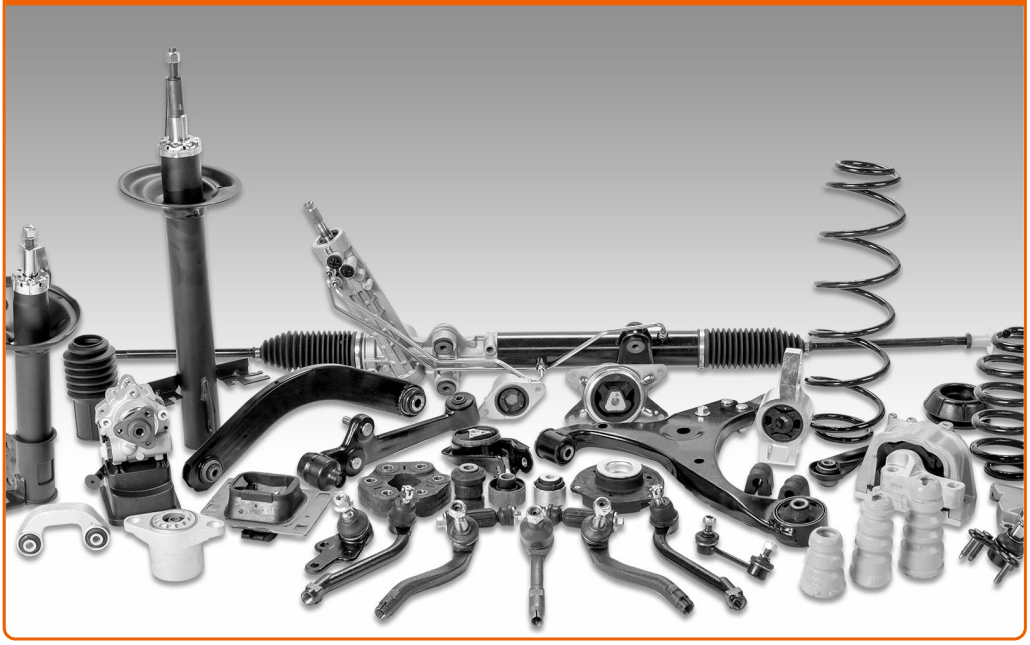

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA LEXUS

PASTILLAS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA LEXUS RX XU30

PASTILLAS DE FRENO PARA LEXUS: COMPRE AHORA

PASTILLAS DE FRENO PARA LEXUS RX XU30: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ Responsabilidad:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2018. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de Autodoc GmbH.