



Cómo cambiar: aceite y  
filtro - **Mercedes W202** |  
Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL




### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Familiar (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ Clase E Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Clase E Coupé (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ Clase E Cabrio (A124) E 220 (124.062), (+ 110)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO -  
MERCEDES W202. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

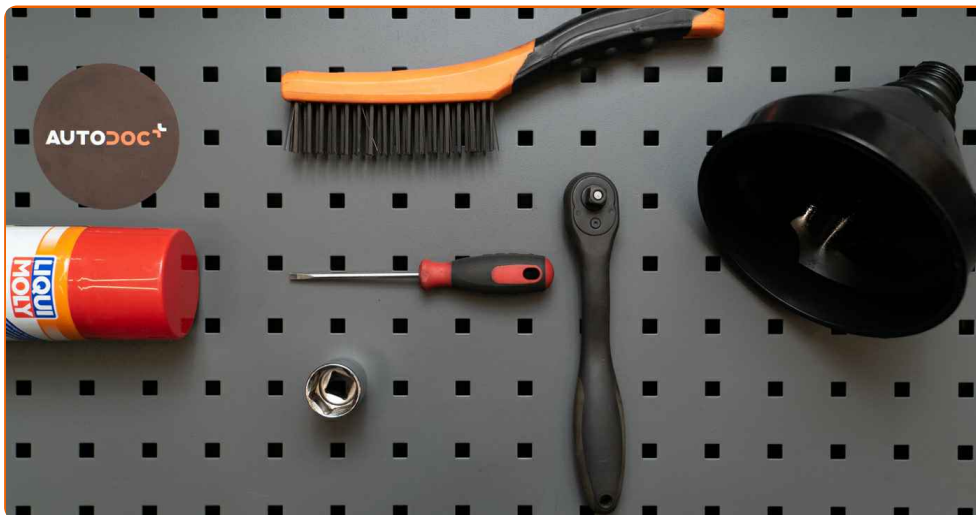

- Cepillo de alambre
- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 24
- Copa de zócalo del filtro de aceite 62-23F
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Plano
- Embudo
- Cárter de drenaje de aceite
- Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: aceite de motor y filtro - Mercedes W202. Consejo de AUTODOC:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Use solamente los retenes nuevos durante la instalación.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Mercedes W202 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


1

Abra la capota.




2


Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

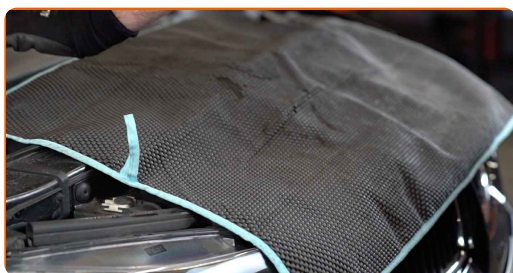

**3** Destornille el tapón de llenado de aceite.

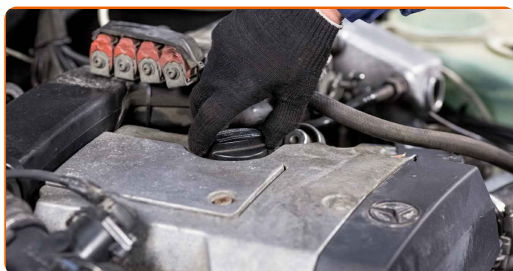


**4** Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo. Utilice el vaso 62-23F. Utilice una llave de trinquete.

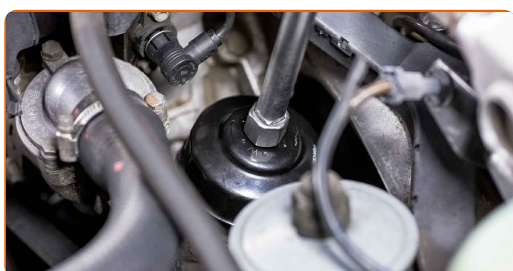

**5** Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo.

**6** Coloque el filtro de aceite viejo en el contenedor.

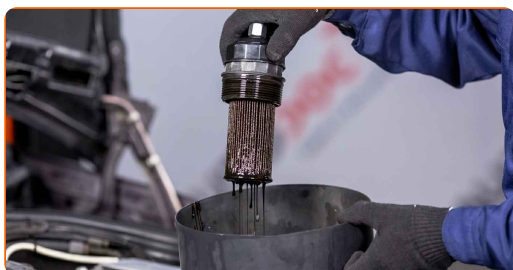

**Sustitución: aceite de motor y filtro - Mercedes W202. Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Acerque el contenedor. El aceite comienza a drenar hacia fuera desde orificio de drenaje inmediatamente después de que usted haya retirado el filtro de aceite.

**7** Separe el filtro de aceite de la tapa del filtro.

8

Retire la junta tórica de la tapa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.




9

Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.


10

Instale una nueva junta tórica en el asiento de montaje de la cubierta del filtro. Utilice un destornillador plano.

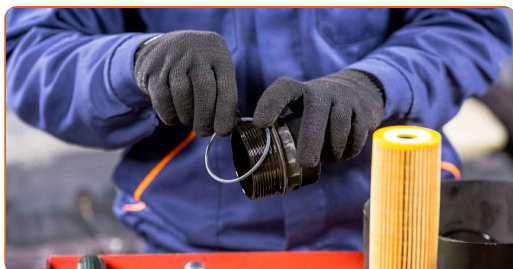

11

Instale el nuevo filtro de aceite en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.

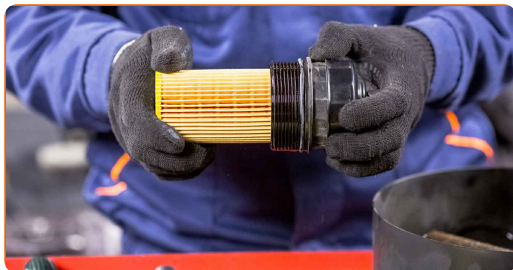


**¡Por favor, tenga esto en cuenta!**

- Asegúrese de instalar el filtro correctamente. No mezcle los lados de la pieza.


12

Limpie el asiento de montaje del filtro de aceite.


**13** Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.

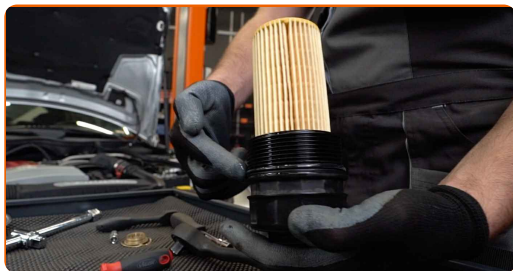

**14.1** Instale la tapa del cuerpo del filtro de aceite y atorníllela.

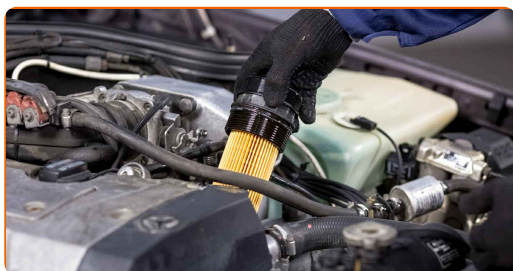

**14.2** Utilice el vaso 62-23F. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

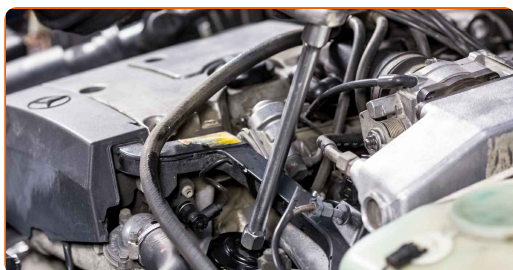


**15** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.




**AUTODOC recomienda:**

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el motor enfriado.


**16** Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 6 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.

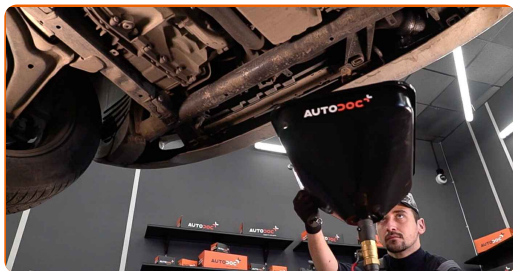


**17** Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.

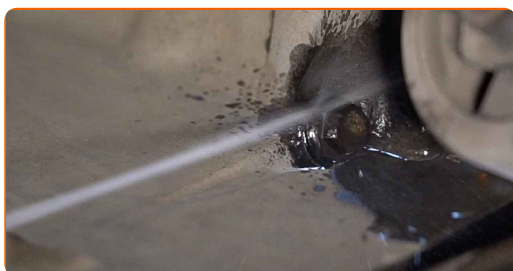

**18** Destornille el tapón de desagüe. Use un vaso de impacto del n.º 24. Utilice una llave de trinquete.

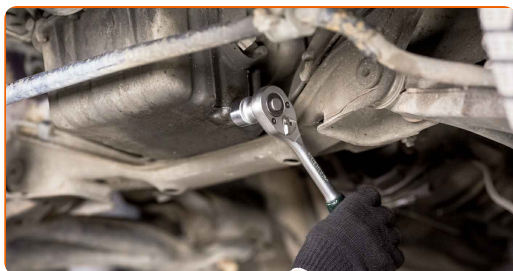

**19** Vierta el aceite usado.

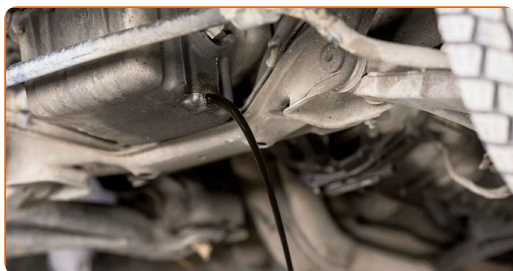




Sustitución: aceite de motor y filtro - Mercedes W202. Los profesionales recomiendan:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.


20

Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite.

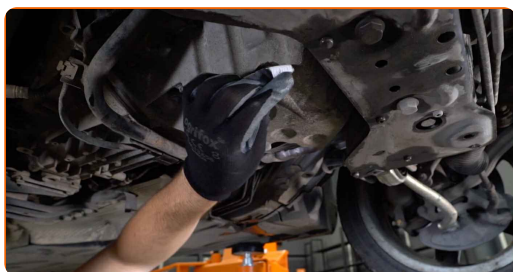

21

Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Use un vaso de impacto del n.º 24. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.

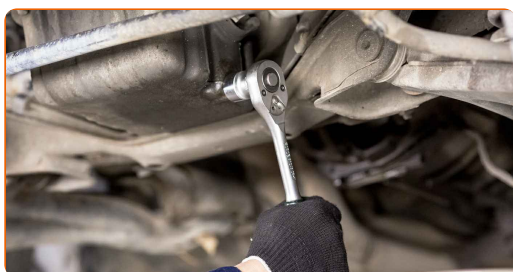


22


Baje el automóvil.

23


Quite la tapa de la boca de llenado de aceite.

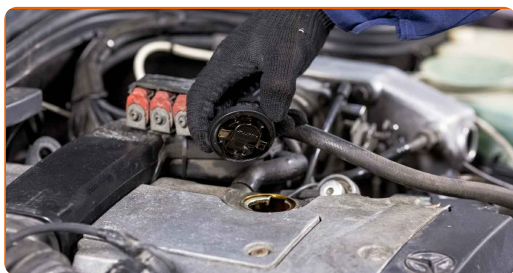

**24** Inserte el embudo.

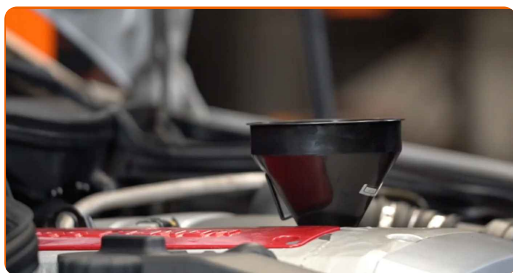


**25** Vierta el aceite en el motor a través del llenado. Cantidad requerida de aceite: 5,5 l.

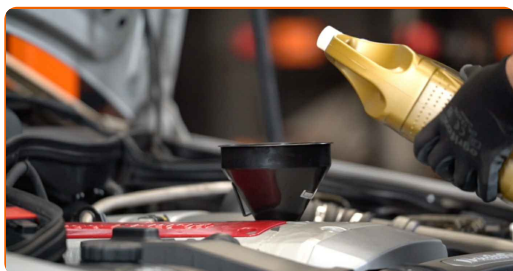

Sustitución: aceite de motor y filtro - Mercedes W202. AUTODOC recomienda:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

**26** Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.

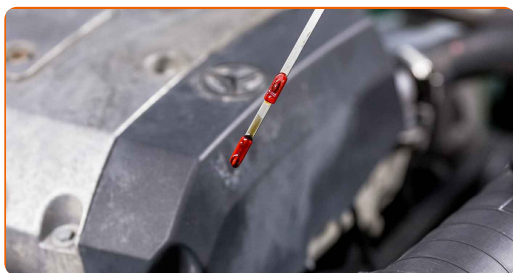


¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.


27

Instale la tapa de la boca de llenado de aceite.

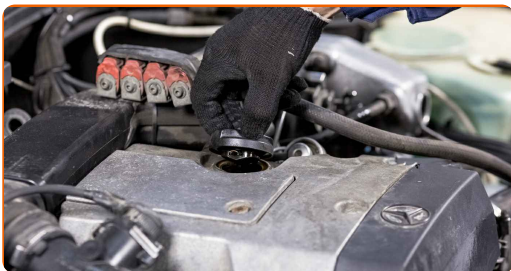

28

Apriete el tapón de llenado de aceite.

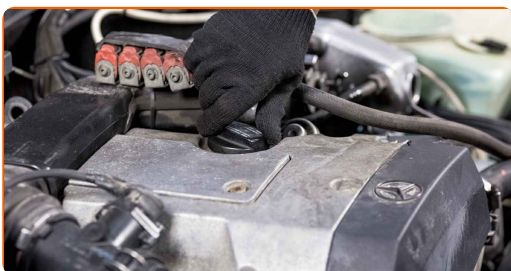


29

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.

30

Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite.

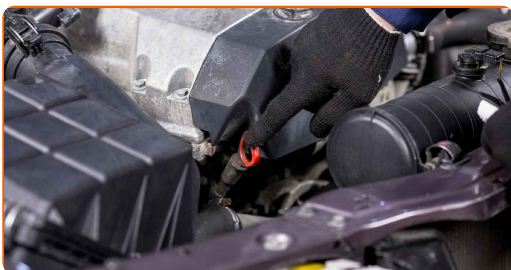

**¡Por favor, tenga esto en cuenta!**

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.
- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételos cuidadosamente.

31 Retire el protector de aletas del guardabarros.

32 Cierre la capota.



### Sustitución: aceite de motor y filtro - Mercedes W202. Consejo de AUTODOC:

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES**

**FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W202**

**FILTRO DE ACEITE PARA MERCEDES: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE ACEITE PARA MERCEDES W202: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.