# **+** AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: pastillas de freno de la parte trasera - **Mercedes W204** | Guía de sustitución







## **VIDEO TUTORIAL**



# importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 180 CDI (204.000), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S204) C 180 CGI (204.249), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ Clase C Coupé (C204) C 220 CDI (204.302), MERCEDES-BENZ Clase C Coupé (C204) C 250 CDI (204.347), MERCEDES-BENZ Clase C Coupé (C204) C 350 (204.347), C180 (204.349), MERCEDES-BENZ Clase C Coupé (C204) C 250 (204.347), MERCEDES-BENZ Clase C Coupé (C204) C 350 (204.357), (+ 117)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.


CLUB.AUTODOC.ES 1–17







# SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - MERCEDES W204. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

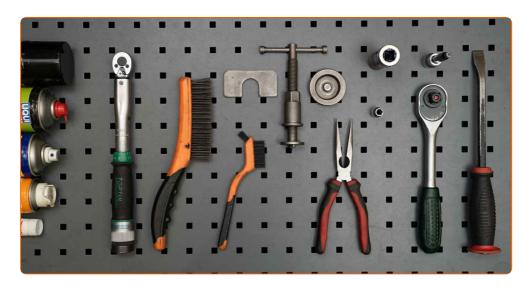

- Cepillo de alambre
- Cepillo de limpieza de nylon
- Aerosol WD-40
- Spray para electrónica
- Limpiador de frenos
- Pasta antichirridos
- Grasa cerámica
- Llave dinamométrica

- Punta Torx E10
- Broca HEXagonal no. H7
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Alicates de nariz larga
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Palanca
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS** 

CLUB.AUTODOC.ES 2-17







- Lleven a cabo la sustitución de las pastillas de freno con el juego para cada eje. Esto garantizará el frenaje eficaz.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para todas las pastillas de freno de un mismo eje.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche Mercedes W204 deberían ser efectuados con el motor apagado.

# LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.



- 2 Asegure las ruedas con cuñas.
- Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



CLUB.AUTODOC.ES 3-17







4

Levante el coche.



# Sustitución: pastillas de freno - Mercedes W204. Consejo de AUTODOC:

- Si está utilizando un gato, asegúrese de que éste descanse sobre una superficie plana y sin desniveles.
- No olvide asegurar el coche adicionalmente con soportes para gato.

5

Desatornille los pernos de la rueda.



#### **AUTODOC** recomienda:

• ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Mercedes W204

CLUB.AUTODOC.ES 4–17







6 Retire la rueda.



Desconecte el conector del sensor de desgaste de las pastillas de freno. Utilice unos alicates de nariz larga.



Limpie las sujeciones del juego de cables del sensor de desgaste de las pastillas de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



Desenrosque las sujeciones del juego de cables del sensor de desgaste de las pastillas de freno. Utilice Torx E10. Utilice una llave de trinquete.



CLUB.AUTODOC.ES 5–17







Retire el perno de sujeción.



Separe el juego de cables del sensor de desgaste de las pastillas de freno.



Separe el muelle de retención de la pinza de freno. Use una palanca.



Quite los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper. Use una palanca.



Desenrosque las sujeciones de la pinza de freno. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave de trinquete.



14

CLUB.AUTODOC.ES 6-17







Separe las pastillas de freno. Use una palanca.



16 Retire el soporte de freno.



Sustitución: pastillas de freno - Mercedes W204. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.

17 Retire las pastillas de freno.



CLUB.AUTODOC.ES 7–17







 Mida el grosor del disco de freno. Al llegar al límite de desgaste, es necesario sustituir el detalle.



Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.




# **AUTODOC** recomienda:

• Sustitución: pastillas de freno - Mercedes W204. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

19

Trate el pistón de la pinza de freno. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Use un limpiador de frenos.



CLUB.AUTODOC.ES 8-17







- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.
- Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.



Trate las pastillas de freno en el área donde su superficie entra en contacto con el soporte de la pinza de freno.
Use pasta antichirridos.



Sustitución: pastillas de freno - Mercedes W204. Los profesionales recomiendan:

• Compruebe la limpieza de la superficie del disco antes de instalar las pastillas.

CLUB.AUTODOC.ES 9-17







22 Instale las pastillas de freno nuevas.



Establezcan el soporte de freno y lo fijen.



Apriete las sujeciones de la pinza del freno. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



Instale los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper.



25

26

Conecte el juego de cables del sensor de desgaste de las pastillas de freno.



CLUB.AUTODOC.ES 10-17







27 Instale el perno de sujeción.



Apriete las sujeciones del juego de cables del sensor de desgaste de las pastillas de freno. Utilice Torx E10. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 8 Nm.



Trate el enchufe del sensor de desgaste de las pastillas de freno. Utilice grasa dieléctrica.



Una el conector del sensor de desgaste de las pastillas de freno.



Instale el resorte de fijación del cáliper de freno.

31



CLUB.AUTODOC.ES 11-17







Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.



Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Utilice grasa cerámica.



Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



## **AUTODOC** recomienda:

• Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

35 Instale la rueda.



CLUB.AUTODOC.ES 12-17







• ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Mercedes W204





Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 130 Nm.



Retire los gatos y las cuñas.

38



CLUB.AUTODOC.ES 13-17







- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.
- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

39

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.



Sustitución: pastillas de freno - Mercedes W204. Consejo de los expertos de **AUTODOC:** 

• Los primeros 150-200 km después de la sustitución de las pastillas de freno baje la velocidad con mucho cuidado. Evite los frenajes innecesarios y bruscos hasta la parada completa del automóvil.





**VER MÁS TUTORIALES** 

CLUB.AUTODOC.ES 14-17





# AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES** 

PASTILLAS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 15–17





#### **ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W204**

PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES: COMPRE AHORA

PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES W204: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

# **(i)** RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.ES 16-17