



Cómo cambiar: filtros de  
aire - **CITROËN C3 III (SX)**  
| Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82, CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG, CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - CITROËN C3 III (SX).  
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Llave de vaso n° 7
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Destornillador Philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtros de aire - CITROËN C3 III (SX). Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - CITROËN C3 III (SX). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Desconecte la manguera de ventilación del cárter del conducto de aire.

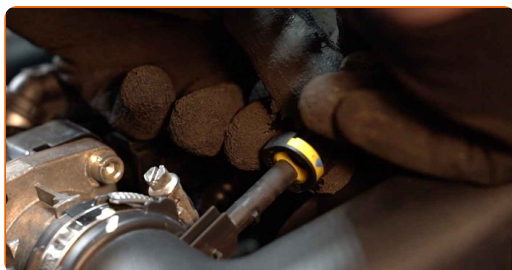


**4** Desatornille la abrazadera que sujeta la carcasa del filtro de aire del motor al cuerpo del acelerador. Use un vaso de impacto del n.º 7.

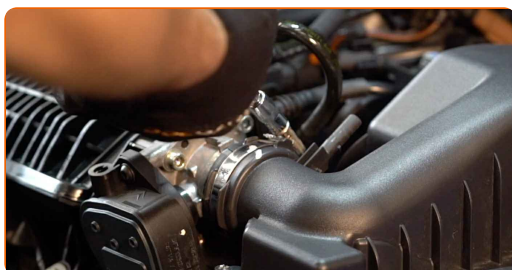


- 5** Destornille los bulones de fijación del cuerpo del filtro. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




- 6** Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.

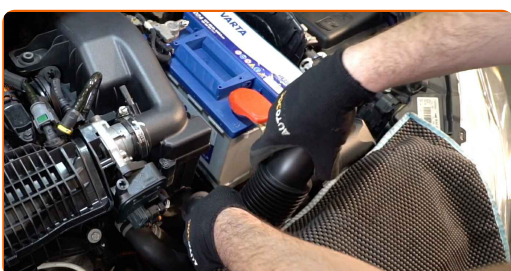

- 7** Saque el cuerpo del filtro de aire.

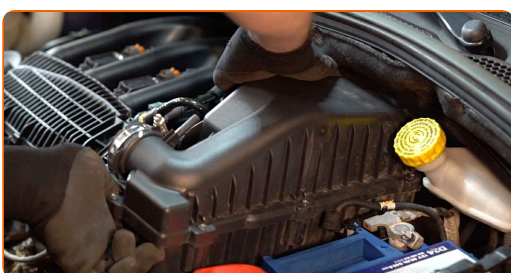

- 8** Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

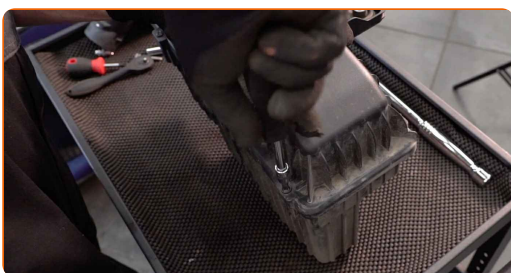

- 9** Retire la tapa del filtro de aire.



10

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



11

Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



Sustitución: filtros de aire - CITROËN C3 III (SX). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

12

Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtros de aire - CITROËN C3 III (SX). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.


**13**

Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.




**14**

Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

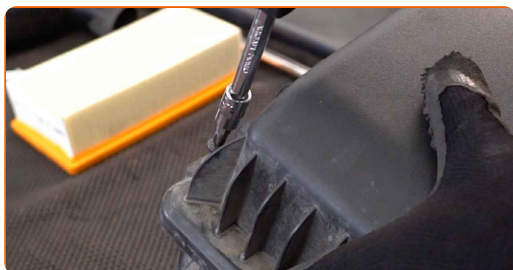

**15**

Instale el cuerpo del filtro de aire.

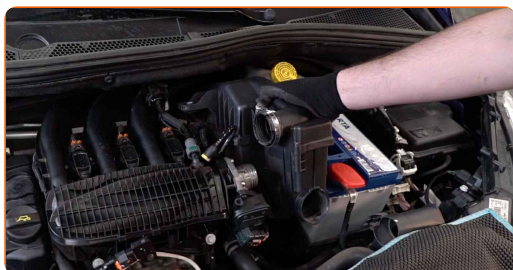


- 16** Introduzca los pernos de fijación del cuerpo del filtro. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




- 17** Apriete la abrazadera que sujeta la carcasa del filtro de aire del motor al cuerpo del acelerador. Use un vaso de impacto del n.º 7.



- 18** Conecte la manguera de ventilación del cárter al conducto de aire.

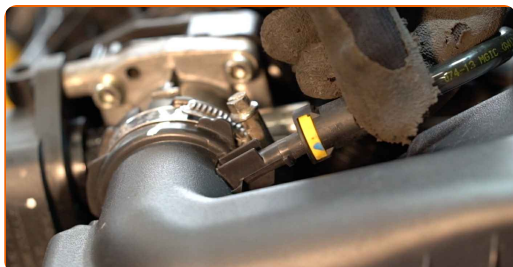

- 19** Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.

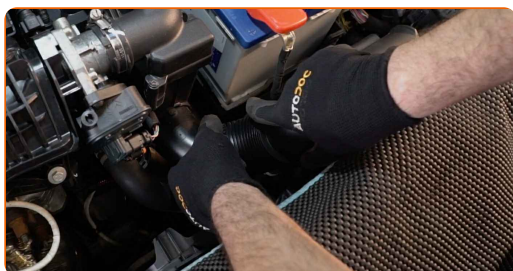

- 20** Retire el protector de aletas del guardabarros.



21

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.