



Cómo cambiar: espejo  
retrovisor - **Mercedes**  
**W124** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: ESPEJO RETROVISOR - MERCEDES W124. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Grasa dieléctrica
- Destornillador philips
- Herramienta para molduras de plástico

**COMPRAR HERRAMIENTAS**


Sustitución: espejo retrovisor - Mercedes W124. Los profesionales recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: ESPEJO RETROVISOR - MERCEDES W124. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1

Abra la puerta del coche.

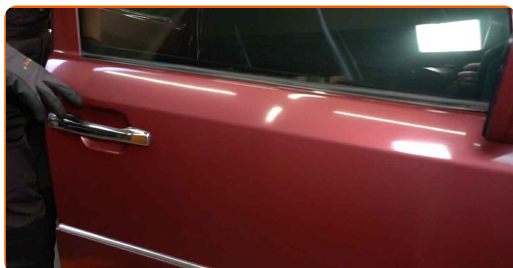


2

Baje el cristal de la ventana.

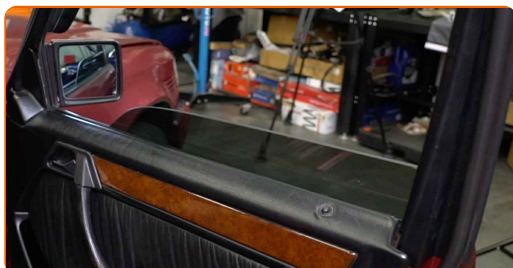


3


Retire el embellecedor que cubre las sujeciones del espejo retrovisor lateral. Utilice una herramienta de recorte de plástico.

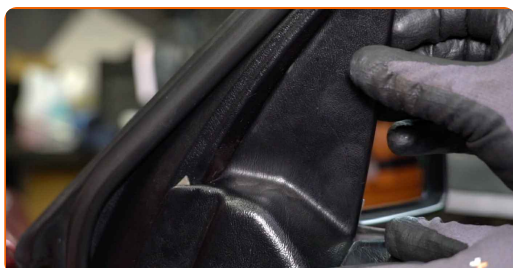


**4** Desenrosque la sujeción del conector del espejo retrovisor lateral. Utilice un destornillador Phillips.

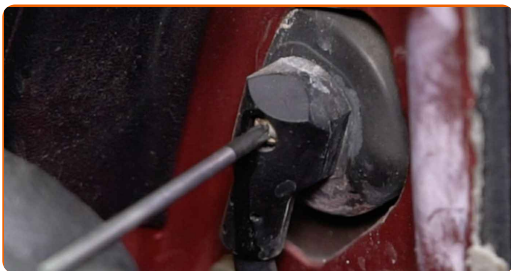


**5** Retire el perno de sujeción.

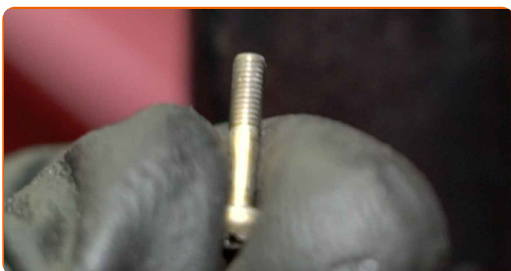


**6** Separe el conector del espejo retrovisor lateral.

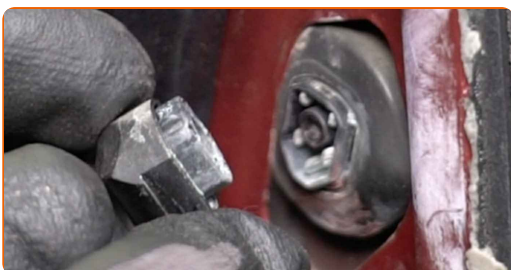

**7** Desenrosque las sujeciones del espejo retrovisor lateral. Utilice un destornillador Phillips.

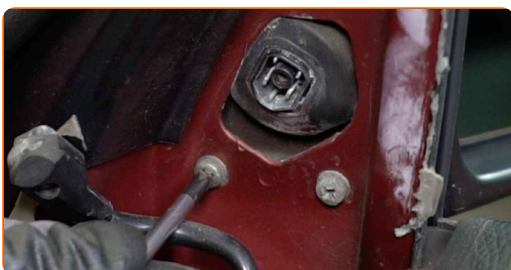


**8** Retire los pernos de sujeción.

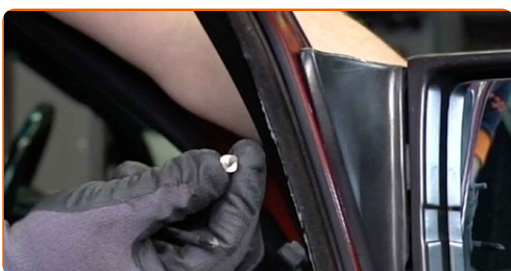

**9** Retire el espejo retrovisor lateral.




**10** Instale el nuevo espejo retrovisor lateral.

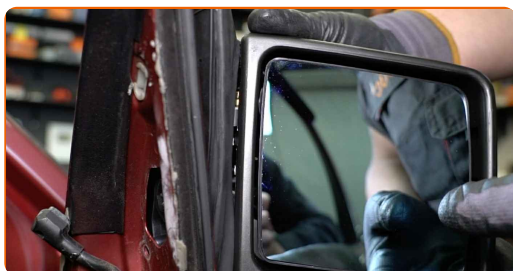


**11** Instale los pernos de sujeción.


**12** Atornille las sujeciones del espejo retrovisor lateral. Utilice un destornillador Phillips.

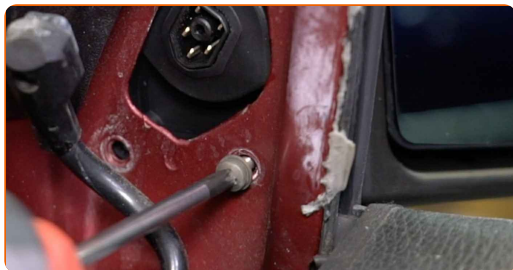


**13** Trate el conector del espejo retrovisor lateral. Utilice grasa dieléctrica.

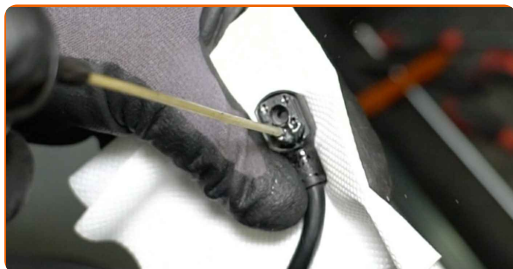


**14** Una el conector del espejo retrovisor lateral.

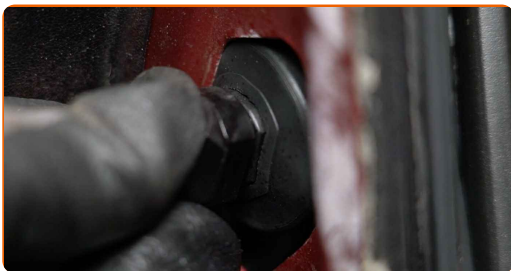


**15** Instale el perno de sujeción.

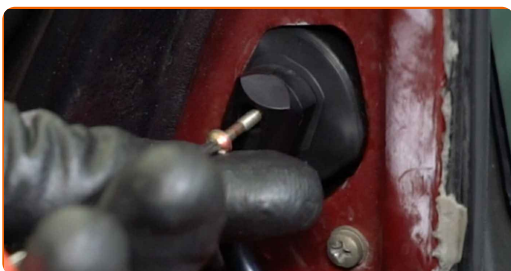

**16** Atornille la sujeción del conector del espejo retrovisor lateral. Utilice un destornillador Phillips.

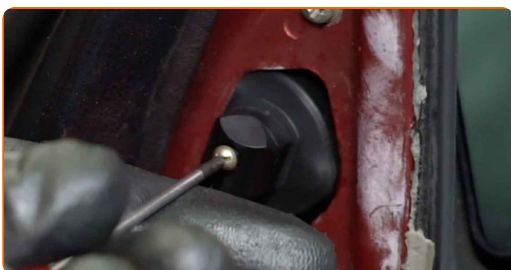

**17** Instale el embellecedor del espejo retrovisor lateral.

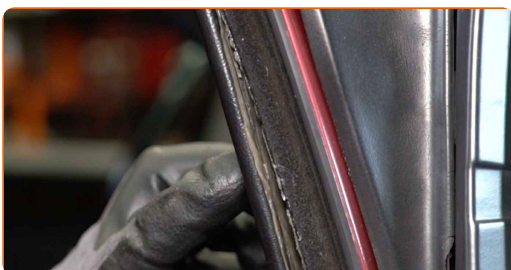

18

Ajuste el cristal del espejo.



19

Levante el cristal por completo.

20

Cierre la puerta del coche.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES**

**ESPEJO RETROVISOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W124**

**ESPEJO RETROVISOR PARA MERCEDES: COMPRE AHORA**

**ESPEJO RETROVISOR PARA MERCEDES W124: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.