



Cómo cambiar: batería -
FORD Transit Connect
Mk1 Furgón | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SUSTITUCIÓN: BATERÍA - FORD TRANSIT CONNECT MK1 FURGÓN. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Cepillo para bornes de batería
- Llave de vaso de 10 mm
- Llave de carraca

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: batería - FORD Transit Connect Mk1 Furgón. AUTODOC recomienda:

- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: BATERÍA - FORD TRANSIT CONNECT MK1 FURGÓN. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la puerta del conductor.

2 Deslice el asiento del conductor hasta el tope y pliéguelo.



3 Retire la cubierta del compartimento de la batería.



4 Desenrosque la sujeción del borne negativo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



5

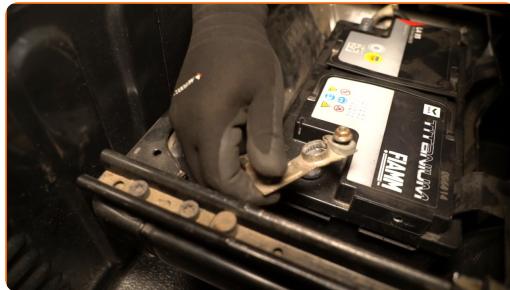
Retire el borne negativo de la batería.

**6**

Desenrosque la sujeción del borne positivo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.

**7**

Retire el borne positivo de la batería.

**8**

Retire la batería.



9

Limpie los bornes de la batería. Utilice un cepillo para bornes de batería.

**10**

Instale una batería nueva.

**11**

Conecte el borne positivo a la batería.

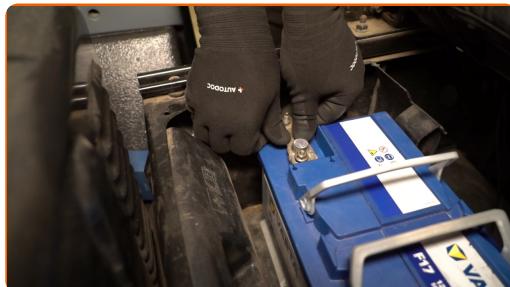
**12**

Atornille la sujeción del borne positivo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.

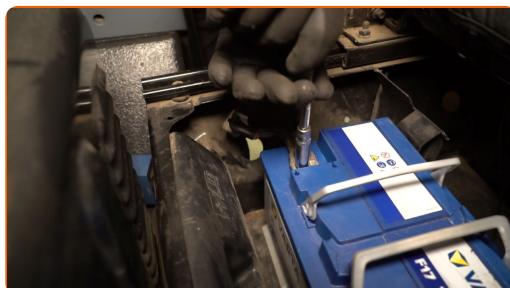


13

Conecte el borne negativo a la batería.

**14**

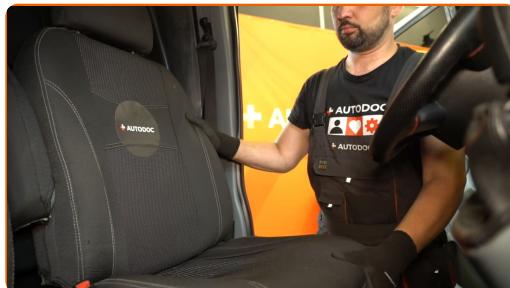
Enrosque la sujeción del borne negativo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.

**15**

Vuelva a instalar la cubierta en el compartimento de la batería.

**16**

Vuelva a colocar el asiento del conductor en su posición inicial.

**17**

Cierre la puerta del conductor.

18

Desheche la batería vieja de manera segura y conforme con la normativa en la ley.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON [Google Play](#)

Download on the [App Store](#)

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

BATERÍA DE COCHE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.