




Cómo cambiar: soporte  
de motor en un coche

## VIDEO TUTORIAL



**SUSTITUCIÓN DE UN  
SOPORTE DEL MOTOR**

## HERRAMIENTAS NECESARIAS:

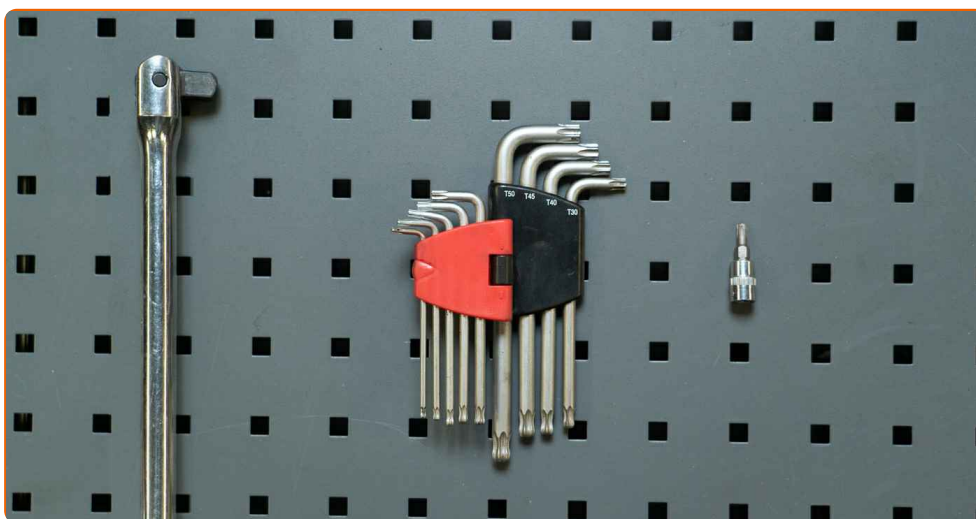


- Llave giramachos
- Gato
- Llave Torx
- Punta Torx

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

**¡Por favor, tenga esto en cuenta!**

- Este componente se encarga de mantener el motor en su sitio y absorber las vibraciones que este produce
- El número de soportes y su ubicación dependen del tipo de motor

**1** Para acceder al componente, es posible que tenga que retirar la chapa protectora contra salpicaduras del motor, así como algunas piezas bajo el capó

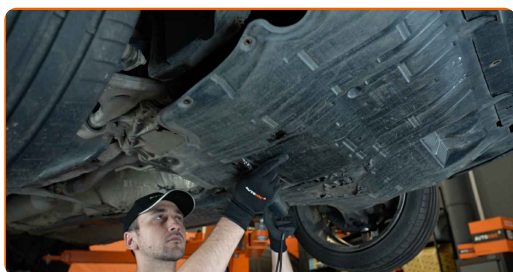

**Motor longitudinal**

- Este diseño suele disponer de tres soportes: uno a cada lado del motor y uno que asegura bien la caja de cambios


**2** Levante el motor con un gato para que el soporte ya no lo esté sosteniendo



## Motor transversal

- Este diseño suele disponer de dos soportes de sujeción y uno de estabilización


**3** Afloje todas las sujeciones una por una y asegúrese de que el soporte no está sometido ninguna carga

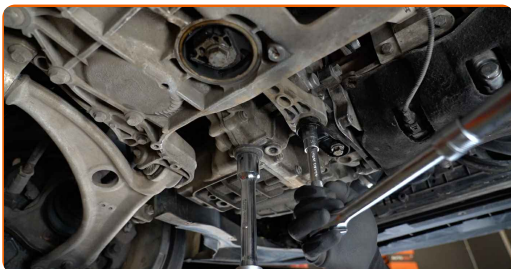


## ¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Los procedimientos de sustitución son similares para ambos diseños

**4** A continuación, retire las sujeciones y la pieza defectuosa del coche

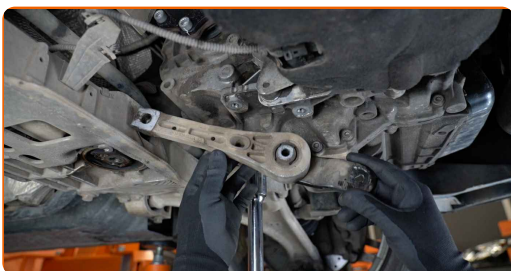


**5** Limpie los asientos de montaje y prepare nuevas sujeciones

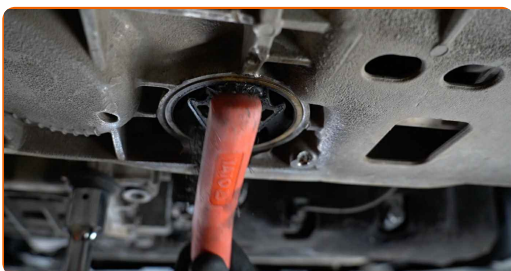


**6** Instale un nuevo componente en el asiento de montaje y fíjelo




**7** Debe seguir los pares de apriete recomendados por el fabricante

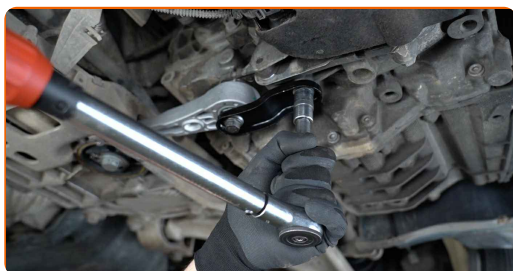

**8** Afloje y retire el equipo de elevación

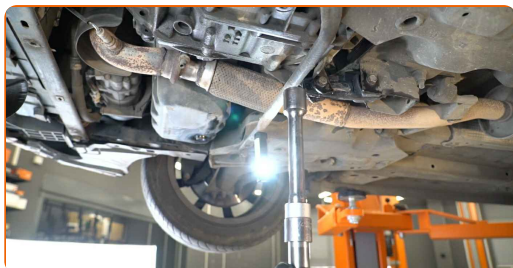

**9** Vuelva a instalar las piezas que ha desmontado previamente para acceder al componente

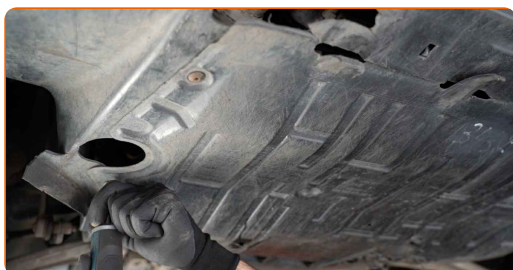

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**SOPORTE DE MOTOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.