



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte trasera - **SEAT**

LEON ST

Furgón/ranchera

**familiar (5F8) | Guía de
sustitución**

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 Cupra 4Drive, SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - SEAT
LEON ST FURGÓN/RANCHERA FAMILIAR (5F8). LISTA
DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Destornillador plano


[Comprar herramientas](#)

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8). AUTODOC recomienda:


- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - SEAT LEON ST FURGÓN/RANCHERA FAMILIAR (5F8). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


- 1** Encienda el arranque. Empuje la palanca del limpiaparabrisas hacia una posición descendente.

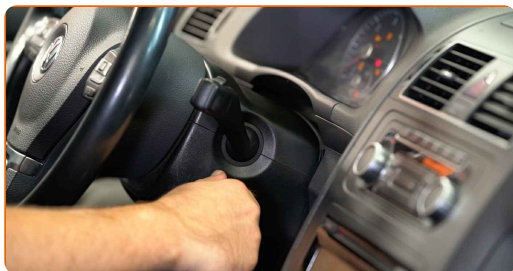

- 2** Apague el arranque. En el modo servicio, los limpiaparabrisas estarán en la posición superior.

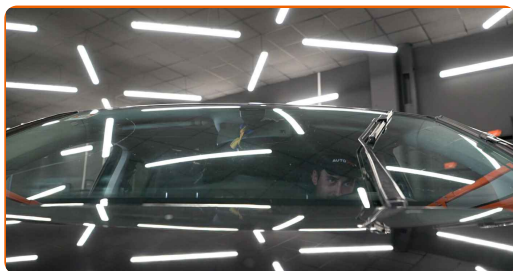

- 3** Prepare los limpiaparabrisas nuevos.

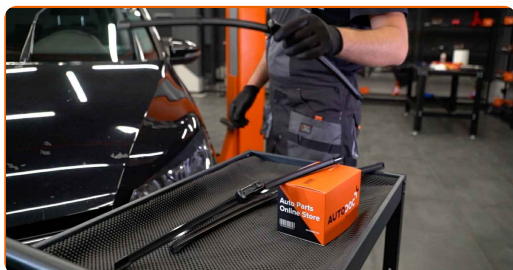

4

Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.



5

Presione el clip de fijación. Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.




Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8). Consejo de AUTODOC:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

6


Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

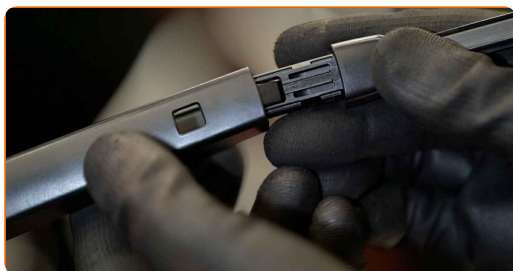

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8). Los profesionales recomiendan:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.

- 7 Encienda el arranque. Empuje la palanca del limpiaparabrisas hacia una posición descendente. Al hacer esto, usted cambiará los limpiaparabrisas del modo servicio al modo operación.

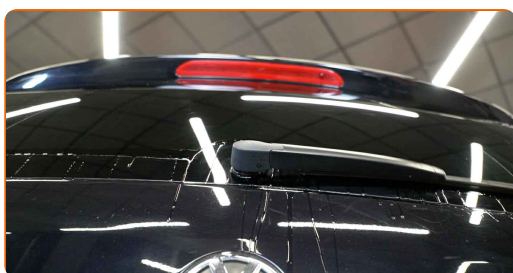

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.