



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **SEAT**  
**MARBELLA (28)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
SEAT MARBELLA (28) 0.9 CAT, SEAT MARBELLA (28) 0.9

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.6

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - SEAT  
MARBELLA (28). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA  
NECESITAR:

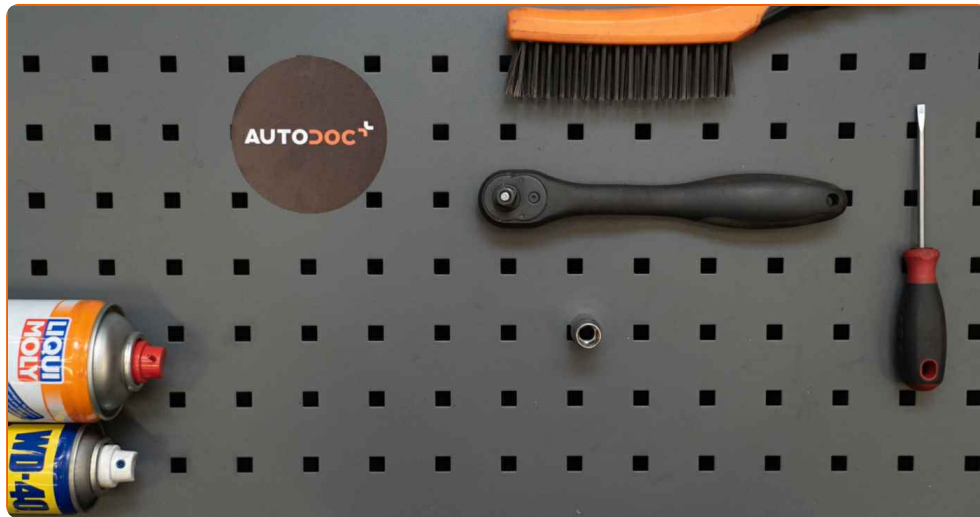

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Destornillador plano
- Contenedor de fluido
- Cuñas para ruedas


**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - SEAT MARBELLA (28). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - SEAT MARBELLA (28) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

**1** Abra la puerta del tanque de combustible.

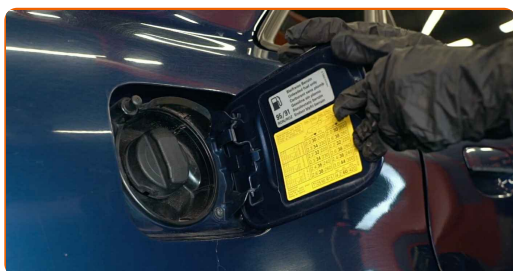


**2** Destornille el tapón de llenado de combustible.



**3** Asegure las ruedas con cuñas.

**4** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

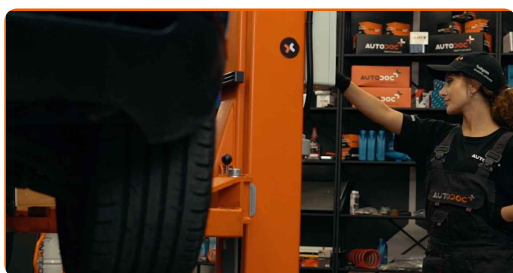

**5** Limpie el soporte del filtro de combustible. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.


**6** Desenrosque los pernos de sujeción del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




**7** Prepare un recipiente para los fluidos.




**8** Limpie las líneas de combustible. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.

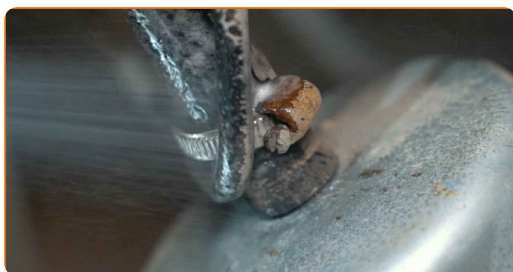

**9** Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

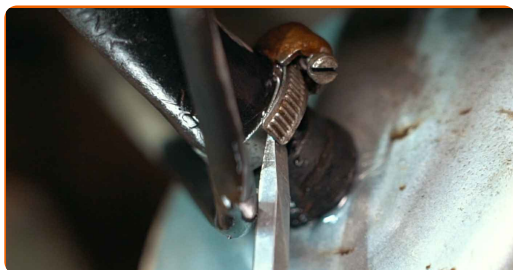


**10** Separe los tubos del filtro de combustible.

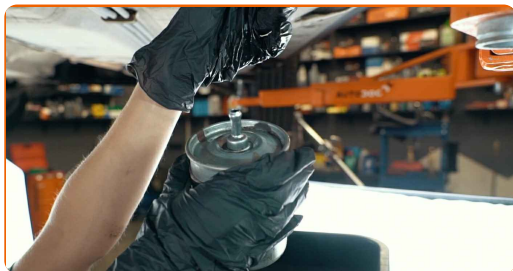

**11** Retire el soporte del filtro de combustible.



**12** Conecte el tubo al filtro de combustible.

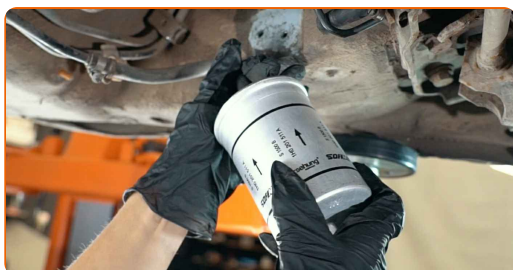

**13** Instale el soporte del filtro de combustible.




**14** Conecte el tubo al filtro de combustible.







- 15** Atornille los pernos de sujeción del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

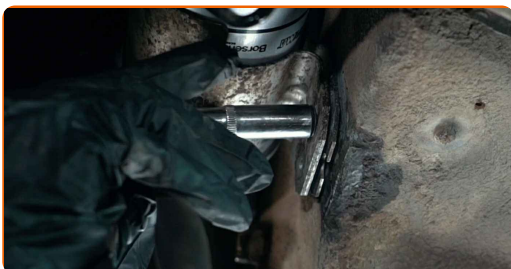


- 16** Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

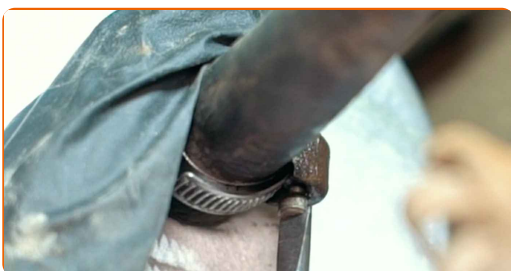

- 17** Limpie las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

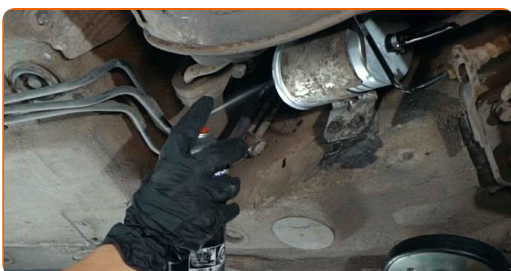


- 18** Baje el automóvil.

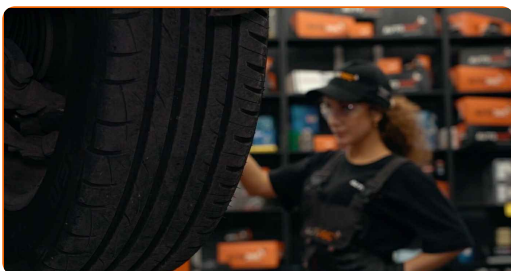


- 19** Retire los gatos y las cuñas.

**20** Apriete el tapón de llenado de combustible.

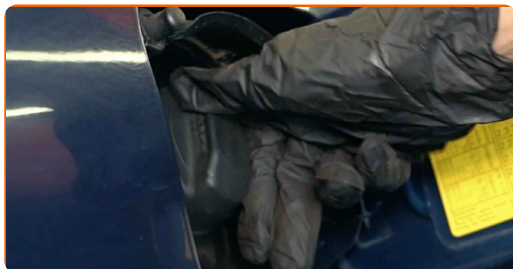

**21** Cierre la puerta del tanque de combustible.

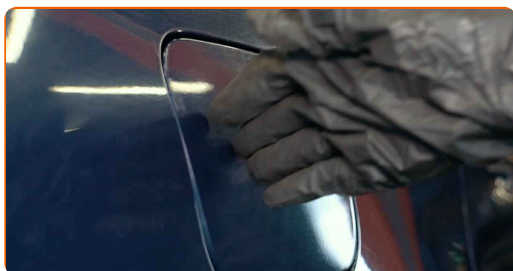

Sustitución: filtro de combustible - SEAT MARBELLA (28). Los profesionales recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

**22** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**23** Apague el motor.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.