



Cómo cambiar: escobillas  
limpiaparabrisas de la  
parte delantera -

**TOYOTA AVENSIS Sedán**  
**(T25)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.0 (AZT250\_), TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.0 D-4D (CDT250\_), TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.4 (AZT251\_), TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 1.6 VVT-i (ZZT250\_), TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.2 D-4D (ADT251\_), TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.2 D-CAT (ADT251\_), TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.0 D-4D (ADT250\_), TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.0 VVTi (AZT250\_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS -  
TOYOTA AVENSIS SEDÁN (T25). HERRAMIENTAS  
USTED QUE VA A NECESITAR:



- Destornillador Plano

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - TOYOTA AVENSIS Sedán (T25). Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - TOYOTA AVENSIS SEDÁN (T25). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Prepare los limpiaparabrisas nuevos.



2 Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.

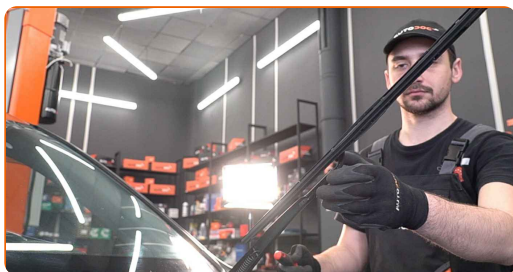

**3** Presione el clip de fijación. Utilice un destornillador plano. Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.



**Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - TOYOTA AVENSIS Sedán (T25). Consejo de AUTODOC:**

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

**4** Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.



**Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - TOYOTA AVENSIS Sedán (T25). Los profesionales recomiendan:**

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

**5** Encienda el arranque.

- 6 Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. Las escobillas no deben cruzarse o chocar con la compactación del cristal.



**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.