



Cómo cambiar: tambor  
de freno - **VW load up!**  
**Furgón (121, 122, BL1,  
BL2)** | Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) e-Load Up, VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) 1.0 EcoFuel, VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) 1.0, VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) 1.0 BlueMotion, VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSi BlueMotion

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

**SUSTITUCIÓN: TAMBOR DE FRENO - VW LOAD UP!  
FURGÓN (121, 122, BL1, BL2). HERRAMIENTAS USTED  
QUE VA A NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador philips
- Cuñas para ruedas


**Comprar herramientas**

**Sustitución: tambor de freno - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2).  
Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Haga la sustitución de los tambores de freno en el VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2) por un kit para el eje trasero. Independientemente del estado de los componentes. Esto proporcionará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los tambores de freno derecho e izquierdo de un mismo eje.
- Cuando sustituya los tambores de freno, asegúrese de cambiar también las zapatas de freno.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: TAMBOR DE FRENO - VW LOAD UP! FURGÓN (121, 122, BL1, BL2). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:**

**1** Asegure las ruedas con cuñas.

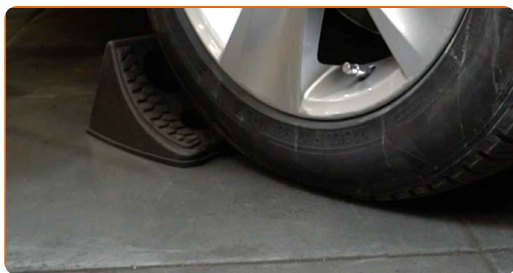

**2** Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



**3** Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

**4** Desatornille los pernos de la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2)

**5** Retire la rueda.



**6** Limpie las sujeciones del tambor del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



7

Destornille la fijación del tambor de freno. Utilice un destornillador Phillips.



8

Retire el tambor de freno.




Sustitución: tambor de freno - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2).  
Consejo:

- Inspeccione las pastillas de freno. En caso necesario, sustitúyalos.

9

Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

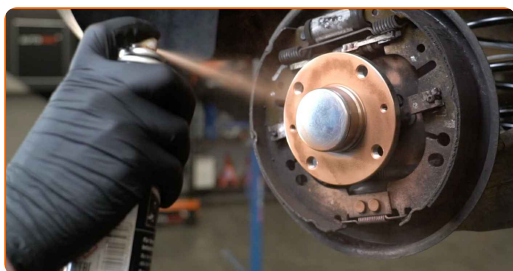

10

Instale el tambor de freno.



- 11** Apriete las sujeciones del tambor del freno. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 4 Nm.



- 12** Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.

- 13** Trate la superficie en la cual la llanta de la rueda entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.



- 14** Instale la rueda.




Sustitución: tambor de freno - VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.


**15** Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.




**16** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

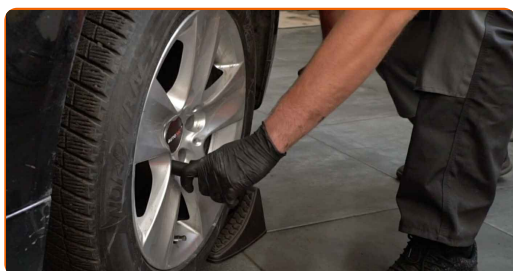

**17** Retire los gatos y las cuñas.

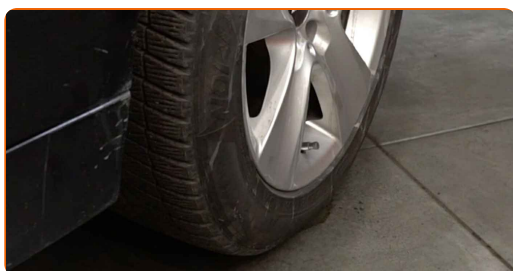

**18** Ajuste la holgura entre las pastillas de freno y el tambor en VW load up! Furgón (121, 122, BL1, BL2), al presionar el pedal de freno 10–15 veces.

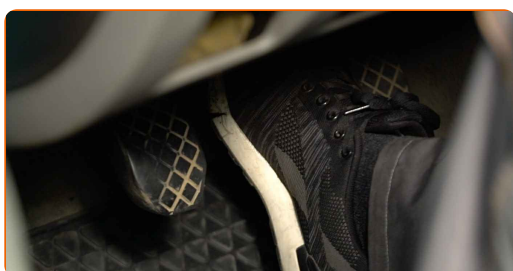

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**TAMBOR DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de Autodoc GmbH.